



KONTEC KSC Base Padrão

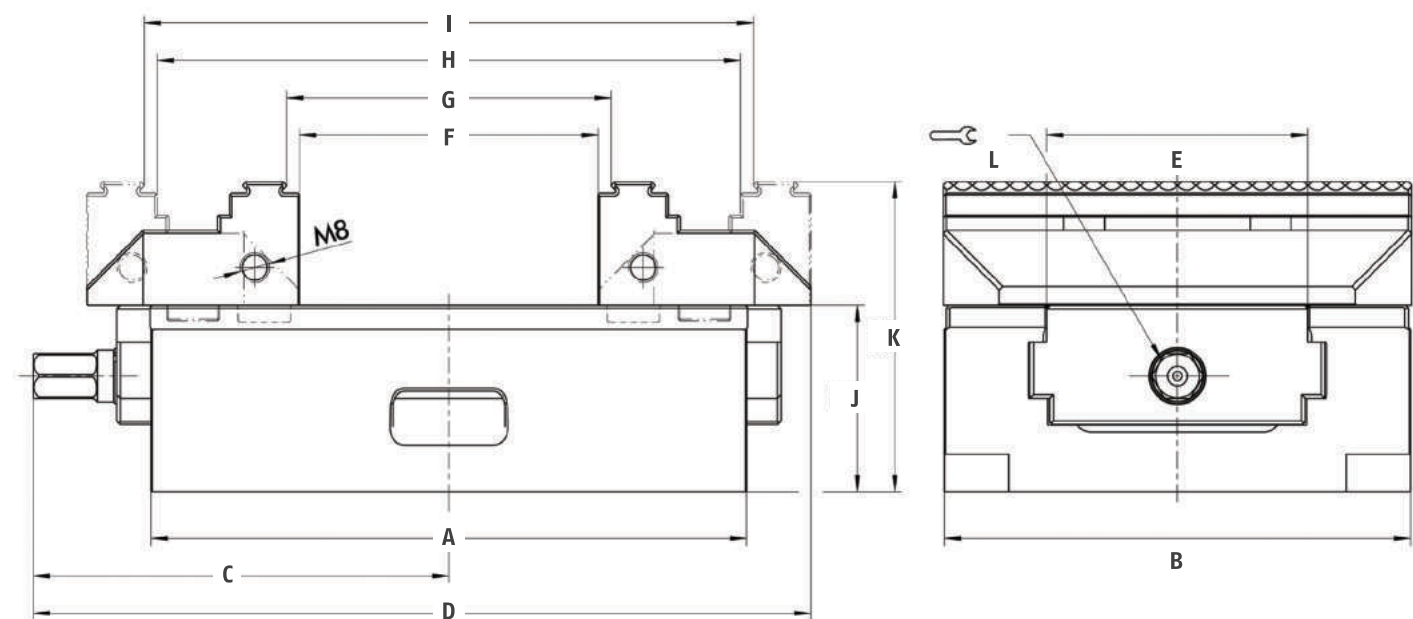


Vise	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
80-130	130	80	81	157	54	0...59	4...63	58...116	62...120	50	78	12
125-160	160	125	115.5	208	70	0...80	8...87	77...156	84...163	50	83	12
125-300	300	125	181	348	70	0...220	8...227	77...296	84...303	50	83	12
160-280	280	160	170	315	86	0...127	8...134	118...244	125...251	70	120	14
160-480	480	160	276	524	86	0...341	8...348	128...455	135...462	70	120	14

VERO-S Sistema de troca rápida

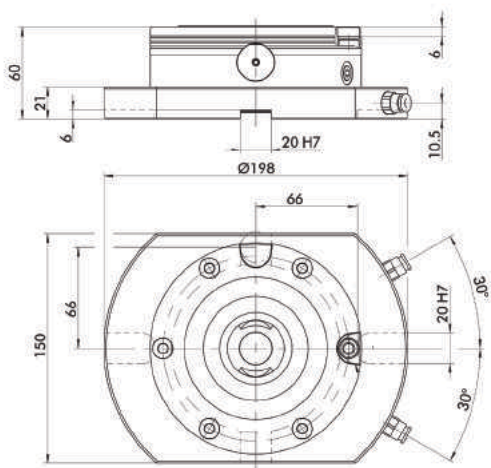

NSL3 150-V1-T

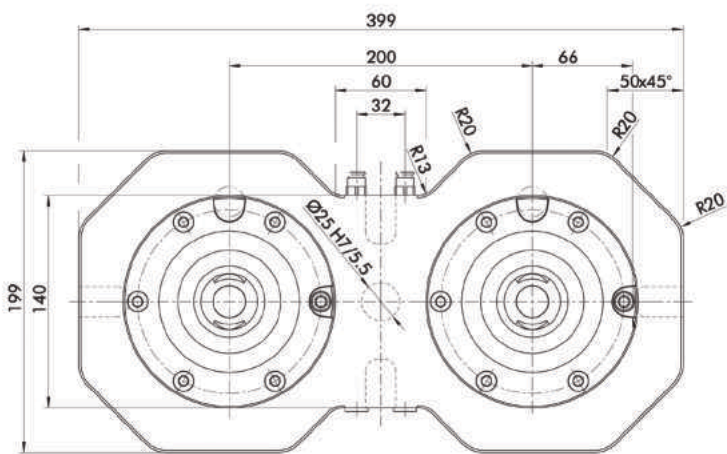

NSL3 200-V1-T

KONTEC
VERO-S

Ganhe um desconto especial na compra de um pacote

Pacote 80-130	Descrição	Desconto no Pacote
Morsa	1 KSC grip 80-130	10%
Pinos	1 paleta + 1 pino SPA + 1 pino IXB-V1	
Base de troca rápida	1 NSL3 150-V1-T	

Pacote 125-160	Descrição	Desconto no Pacote
Morsa	1 KSC grip 125-160	10%
Pinos	1 pino SPA + 1 pino IXB-V1	
Base de troca rápida	1 NSL3 150-V1-T	

Pacote 2x 125-160	Descrição	Desconto no Pacote
Morsa	2 KSC grip 125-160	15%
Pinos	2 pinos SPA + 2 pinos IXB-V1	
Base de troca rápida	1 NSL3 200-V1-T	

Pacote 125-300	Descrição	Desconto no Pacote
Morsa	1 KSC grip 125-300	15%
Pinos	1 pino SPA + 1 pino SPB	
Base de troca rápida	1 NSL3 200-V1-T	

Pacote 160-280	Descrição	Desconto no Pacote
Morsa	1 KSC grip 160-280	15%
Pinos	1 pino SPA + 1 pino SPB	
Base de troca rápida	1 NSL3 200-V1-T	

*Torquímetro e chave de atuação para a morsa são vendidos separadamente.
Código do torquímetro e soquete: KSC 80/125 0432477 + 0432479, KSC 160 0432487 + 0432619.

SCHUNK Intec, Brasil
Tecnologias de Fixação e
Sistemas de Garras

Rua Dr. Jalles Martins Salgueiro, 241.
Galpão 01. ACIBAM. Mauá - SP.
Tel. +55-11-4468-6888

info@br.schunk.com
www.schunk.com
www.youtube.com/SCHUNKinc
www.twitter.com/SCHUNKinc
www.facebook.com/SCHUNK.HQ



9570044_01/2018 ©2018 SCHUNK INTEC, Inc.



Superior Clamping and Gripping

SCHUNK®

KONTEC Morsa auto-centrante
VERO-S Sistema de troca rápida de paletes

KONTEC

Excelência Superior

- Fuso blindado
- Interface de mordente simples
- Furo de drenagem de cavaco/refrigerante
- Guia da base do mordente ampla
- Máxima rigidez
- Fuso de esferas, sem folga. Para alta precisão de repetibilidade:
< ± 0.01mm (KSC 80 & 125)
< ± 0.015mm (KSC 160)

VERO-S

Flexibilidade de Última Geração

- Sistema de ponto zero para um set-up rígido e preciso
- Sem necessidade de face de referenciamento
- Sem necessidade de ferramentas
- Pinos de interface mecânica padrão
- Pronto para automação
- Precisão de repetibilidade < 0.005mm

Morsa: KSC grip 80-130

Largura: 80mm
Comprimento: 130mm




Pacote 80-130

Morsa: 0432713
Pallet e Pinos: 48000784
Base VERO-S: 1323568

Morsa: KSC grip 125-160

Largura: 125mm
Comprimento: 160mm

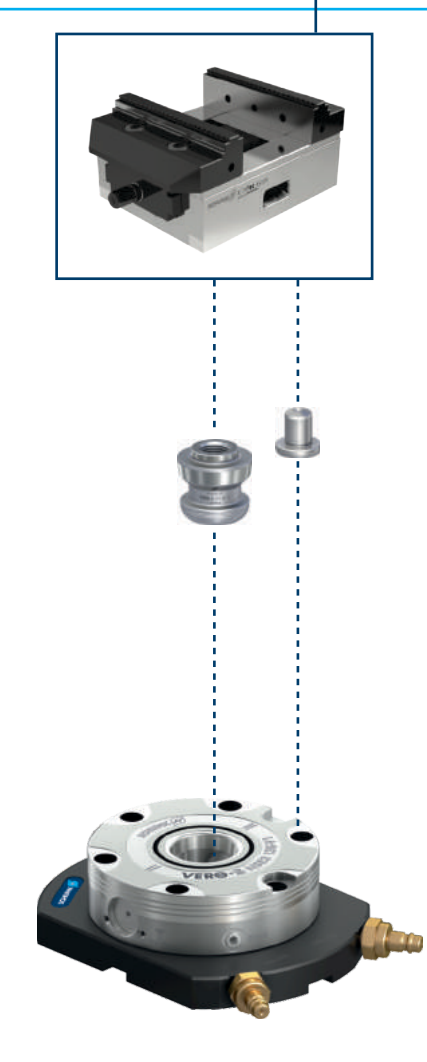


Pacote 125-160

Morsa: 0432463
Pallet e Pinos: 0432369 + 0432371
Base VERO-S: 1323568

Morsa: (2) KSC grip 125-160

Largura: 125mm
Comprimento: 160mm

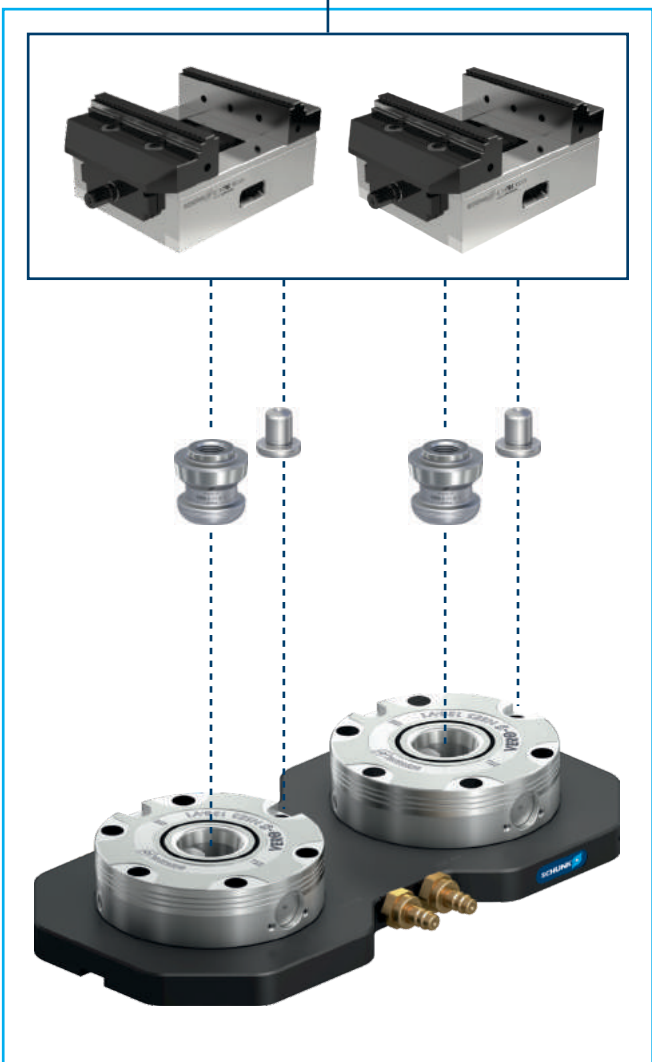


Pacote (2) 125-160

Morsa: (2) 0432463
Pallet e Pinos: (2) 0432369 + 0432371
Base VERO-S: 1323570

Morsa: KSC grip 125-300

Largura: 125mm
Comprimento: 300mm

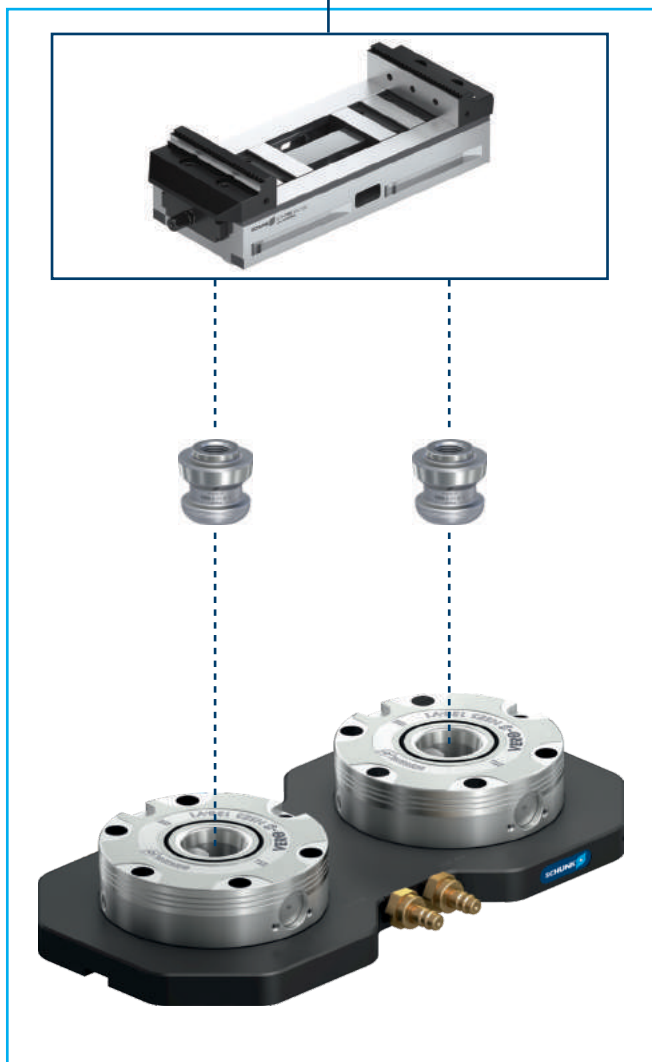


Pacote 125-300

Morsa: 0432464
Pallet e Pinos: 0471151 + 0471152
Base VERO-S: 1323570

Morsa: KSC grip 160-280

Largura: 160mm
Comprimento: 280mm

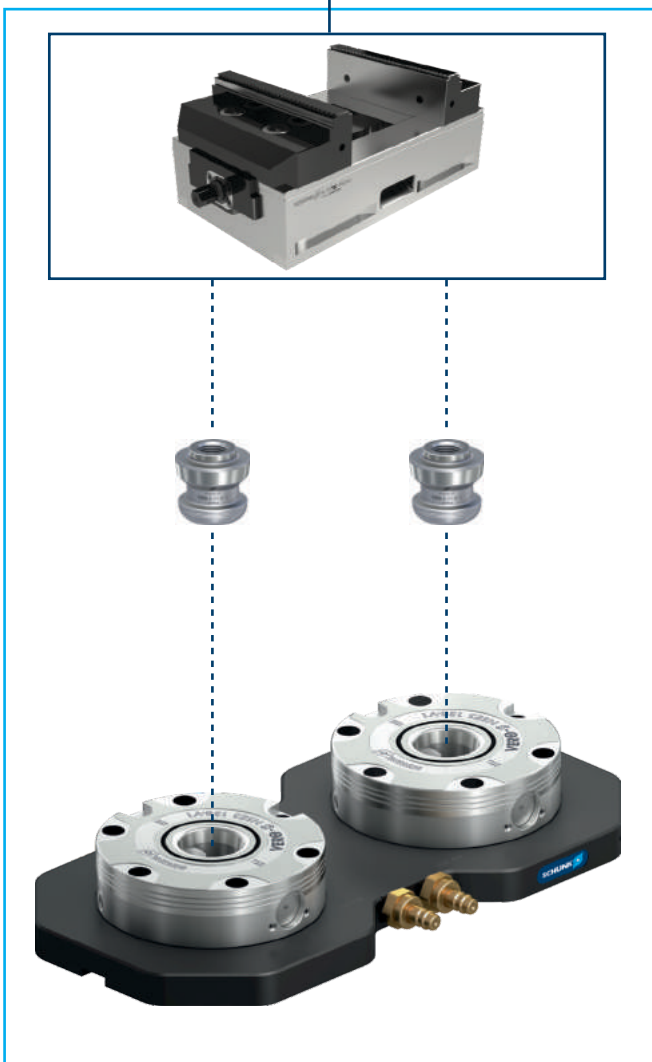

Pacote 160-280

Morsa: 0432622 + 0432614
Pallet e Pinos: 0471151 + 0471152
Base VERO-S: 1323570