

Cortes e canaís

2026



SANDVIK
coromant

Seu guia para aproveitar ao máximo nosso catálogo digital


Nosso catálogo é mais do que apenas uma lista de produtos; é o caminho para escolhas mais inteligentes e decisões mais rápidas. Nele, estão reunidas algumas das nossas ferramentas e conceitos de melhor desempenho, escolhidos a dedo para apoiar suas metas de usinagem. Quando for hora de ir além, links diretos levam ao nosso portfólio completo on-line, com mais informações e novas ideias.

Como navegar em uma página de catálogo

Cada página do catálogo é desenvolvida para fornecer ao usuário as informações necessárias de forma rápida, clara e acessível. Na parte superior, estão o nome do produto, sua aplicação principal e uma visão geral das principais dimensões e características. A tabela detalhada apresenta versões da ferramenta, incluindo códigos de pedido, especificações de tamanho e outras medidas essenciais.

CoroCut® 2, insert for grooving

Neutral version



Metric (mm)

Ordering code											SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	1225	1135	5015	1205	1225	1135	113A	5015	1225	1135	113A	1205	1225	1135	113A	
C2I-H2N-0396-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	H	3.96	0.20	0.20	3.0
C2I-H2N-0396-0004-GF	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	H	3.96	0.40	0.40	3.0
C2I-H2N-0396-0008-GF	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	H	3.96	0.80	0.80	3.0
C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	3.0
C2I-H2N-0400-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	3.0
C2I-H2N-0415-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.15	0.20	0.20	3.0
C2I-H2N-0452-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.52	0.20	0.20	3.3
C2I-H2N-0470-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.70	0.50	0.50	3.3
C2I-H2N-0476-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	0.40	0.40	3.3
C2I-H2N-0476-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.76	0.80	0.80	3.3
C2I-H2N-0480-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.80	0.50	0.50	3.3
C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	0.20	0.20	3.3
C2I-H2N-0500-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	0.40	0.40	3.3
C2I-J2N-0515-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.15	0.20	0.20	3.3
C2I-J2N-0541-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.41	0.20	0.20	3.3
C2I-J2N-0556-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.56	0.50	0.50	3.3
C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	3.5
C2I-K2N-0635-0004-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.40	0.40	3.5
C2I-K2N-0635-0005-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.50	0.50	3.5
C2I-K2N-0635-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.35	0.80	0.80	3.5
C2I-K2N-0714-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	7.14	0.80	0.80	3.5
C2I-L2N-0792-0008-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	7.92	0.80	0.80	4.0
C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.20	0.20	4.0

● = First choice ○ = Good choice

Mais informações por trás de cada código de pedido

Clique em qualquer código de pedido para acessar um mundo de conhecimento. O usuário será levado diretamente para o nosso site, onde poderá verificar as informações sobre o produto, informar-se sobre a disponibilidade e encontrar ainda mais inspiração para ferramentas.

Filter Product List (1)

Q Search within filters

Workpiece material(s)

☐ Show products purchased since 2024

Product

TMC1ISO

CBMD

CTPT

SSC_M



C2I-H2N-0396-0002-GF1225

CoroCut® 2, insert for grooving

List price: 39.65 GBP Available

P M K N

S

GF

finishing

H

+

+

Aprofunde-se nos detalhes

Ao acessar a página de detalhes do produto no nosso site, todas as informações necessárias para fazer a escolha certa estarão disponíveis: especificações técnicas, pastilhas compatíveis e modelos 2D e 3D prontos para download. É possível até verificar peças de reposição, calcular parâmetros de corte e começar a montar seu conjunto de ferramentas — tudo em um só lugar.

C2I-H2N-0396-0002-GF1225

CoroCut® 2, insert for grooving

Save to list

Compare product

List price: 39.65 GBP

Available

Package quantity: 5

ISO: C2I-H2N-0396-0002-GF1225

Material id: 8194306

EAN: 7323226541182

ANSI: C2I-H2N-0396-0002-GF1225

+

5

+

+

Add to cart

Generic representation

Show 3D model

Insert

Matching tools (652)

Similar products

Start values (Primary (Radial) KAPR 90 deg)

P2.1.Z.AN, Hardness: 175 HB

P

f_n 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)

v_c 190 m/min (245 - 160)

M1.0.Z.AQ, Hardness: 200 HB

M

f_n 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)

v_c 150 m/min (200 - 130)

K2.2.C.UT, Hardness: 245 HB

K

f_n 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)

v_c 125 m/min (160 - 110)

N1.3.C.AG, Hardness: 90 HB

N

f_n 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)

v_c 1500 m/min (1900 - 190)

S2.0.Z.AG, Hardness: 350 HB

S

f_n 0.09 mm/r (0.05 - 0.2)

v_c 36 m/min (45 - 30)

Applications

Calculate cutting data

Build tool assembly

Downloads

Basic 3D model (STP)

Detailed 3D model (STP)

GTC Package (ZIP)

Basic tool data (ZIP)

Download

View

Download

View

Download

Download

Product data

Workpiece material(s) (TMC1ISO)

Chip breaker (CBMD)

Operation type (CTPT)

Insert mounting style code (metric) (IFS)

Insert size and shape (CUTINT_SIZE SHAPE)

Cutting edge count (CEDC)

Insert seat (SSC_M)

Cutting width (CW)

Cutting width lower tolerance (CWTOLL)

Cutting width upper tolerance (CWTOLL)

Corner radius left (REL)

Corner radius right (RER)

Corner radius lower tolerance (RETOLL)

Corner radius upper tolerance (RETOLL)

Cutting depth maximum (CDX)

Machine side body angle (BAMS)

Depth of cut maximum (APMX)

Metric

Inch

P M K N S

GF

finishing

Concave prismatic section with rail

CoroCut 1-2 -size H2

2

H

3.96 mm

-0.02 mm

0.02 mm

0.2 mm

0.2 mm

-0.02 mm

0.02 mm

24.85 mm

0 °

3 mm

Há mais para descobrir! Verifique nosso programa completo em nosso catálogo on-line:
sandvik.coromant.com/tools

Como encontrar e solicitar nossas ferramentas e soluções

Suporte de especialistas na ponta de seus dedos

Nossos especialistas e distribuidores de confiança estão prontos para orientá-lo a selecionar as ferramentas e soluções certas para otimizar seus processos de usinagem. Escolha o canal de suporte mais adequado para você - seja por telefone, bate-papo ou e-mail, o suporte está a apenas um passo de distância.

[sandvik.coromant.com/
support](https://sandvik.coromant.com/support)



Aumente a eficiência com nosso catálogo on-line

Pesquise nosso extenso catálogo on-line que simplifica a busca por ferramentas e soluções. Acesse os detalhes do produto, compre diretamente e faça o download de desenhos precisos e modelos 3D - tudo em um só lugar. Além disso, aproveite nosso serviço de reciclagem de ferramentas de metal duro para obter uma solução sustentável.


[sandvik.coromant.com/
tools](https://sandvik.coromant.com/tools)



Aumente a produtividade com o CoroPlus® Tool Guide

Encontre rapidamente as ferramentas e os parâmetros de corte ideais para o seu processo de usinagem usando o CoroPlus® Tool Guide. Aproveitando a nossa experiência, essa solução inteligente ajuda a reduzir o tempo de set-up e a aumentar a precisão, integrando-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho para aumentar a eficiência e a confiabilidade.


[sandvik.coromant.com/
toolguide](https://sandvik.coromant.com/toolguide)

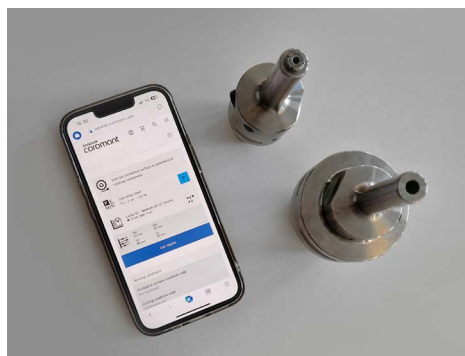

Peça as ferramentas diretamente com o CoroPlus® Tool Library

Incorpore facilmente as ferramentas certas em seu fluxo de trabalho. O CoroPlus® Tool Library permite que você crie conjuntos de ferramentas e compre ferramentas diretamente pelo software. O botão "Comprar ferramentas" aparece quando um conjunto é criado ou selecionado, o que torna a compra rápida e simples, permitindo que você mantenha o foco em suas operações de usinagem.

[sandvik.coromant.com/
coroplus-tool-library](https://sandvik.coromant.com/coroplus-tool-library)

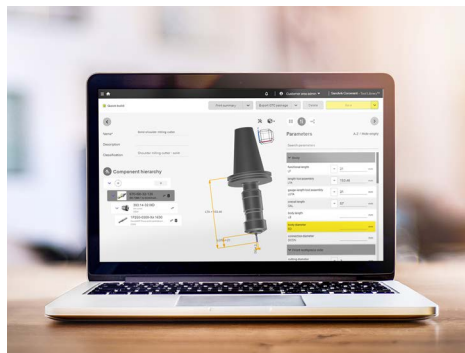

Conteúdo

Guia de seleção 4

CoroCut® 2 11

Pastilhas	12
CoroCut® 2, pastilha para corte	12
CoroCut® 2, pastilha para canais	24
CoroCut® 1-2, pastilha para ranhuramento	28
CoroCut® 2, pastilha para torneamento	29
CoroCut® 2, pastilha para perfilamento	31
CoroCut® 1-2, pastilha para perfilamento	35

Unidades de corte	40
CoroCut® 2, unidade de corte para cortes e canais	40
CoroCut® 2, unidade de corte para usinagem de canais frontais	46
CoroCut® 2, unidade de corte para perfilamento	50

Ferramentas convencionais	51
CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais	51
CoroCut® 2, ferramenta de haste para usinagem de canais rasos	64
CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais	66
CoroCut® 2, ferramenta de haste para perfilamento	76
CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais	79
CoroCut® 2, ferramenta convencional QS™ para cortes e canais	87
CoroCut® 2, ferramenta QS™ para perfilamento	93

Lâminas de corte	95
CoroCut® 2, lâmina para cortes	95

Cabeças de corte	99
CoroCut® 2, cabeça de corte para corte e canal	99
CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais	102
CoroCut® 2, cabeça de corte QS™ Micro para cortes e canais	112

Barras de mandrilar	113
CoroCut® 2, barra de mandrilar para perfilamento	113
CoroCut® 2, barra de mandrilar para canais internos	114

CoroCut® QD 119

Pastilhas	120
CoroCut® QD, pastilha para corte	120
CoroCut® QD, pastilha para canais	125
CoroCut® QD, pastilha para torneamento	126
CoroCut® QD, pastilha para perfilamento	127

Unidades de corte	128
CoroCut® QD, unidade de corte para cortes e canais	128

Ferramentas convencionais	129
CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes no eixo Y	129
CoroCut® QD, ferramenta QS™ para cortes e canais	130
CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes e canais	134

Lâminas de corte	140
CoroCut® QD, lâmina para corte no eixo Y	140
CoroCut® QD, lâmina para corte	141

Cabeças de corte	151
CoroCut® QD, cabeça de corte para canais	151

CoroCut® QF 153

Pastilhas	154
CoroCut® QF, pastilha para usinagem de canais frontais	154

Unidades de corte	157
CoroCut® QF, unidade de corte para canais frontais	157

Ferramentas convencionais	159
CoroCut® QF, ferramenta de haste para usinagem de canais frontais	159
CoroCut® QF, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais	161

Cabeças de corte	165
CoroCut® QF, cabeça de corte para canais frontais	165

CoroCut® QI 169

Pastilhas	170
CoroCut® QI, pastilhas para usinagem de canais	170
CoroCut® QI, pastilha para perfilamento	173

Ferramentas convencionais	174
CoroCut® QI, ferramenta de haste para usinagem de canais frontais	174

Cabeças de corte	176
CoroCut® QI, cabeça de corte para canais	176
CoroCut® QI, cabeça de corte para usinagem de canais frontais	178

Barras de mandrilar	179
CoroCut® QI, barra de mandrilar para canais	179
CoroCut® QI, barra de mandrilar para usinagem de canais frontais	181

CoroCut® 3 185

Pastilhas	186
CoroCut® 3, pastilha para corte	186
CoroCut® 3, pastilha para canais	189
CoroCut® 3, pastilha para perfilamento	191

Unidades de corte	192
CoroCut® 3, unidade de corte para separação e canais	192

Ferramentas convencionais	193
CoroCut® 3, ferramenta de haste para cortes e canais	193
CoroCut® 3, ferramenta QS™ para cortes e canais	194

Cabeças de corte	196
CoroCut® 3, cabeça de corte para canais	196

CoroCut® MB 199

Pastilhas	200
CoroCut® MB, cabeça inteira de metal duro para pré-corte	200
CoroCut® MB, cabeça inteira de metal duro para canais	201
CoroCut® MB, cabeça inteira de metal duro para perfilamento	205
CoroCut® MB, cabeça inteira de metal duro para canais frontais	206

Adaptadores	210
Adaptador com acoplamento com haste cilíndrica para CoroCut® MB	210
Adaptador com haste cilíndrica com acoplamento plano para CoroCut® MB	213
Adaptador com haste retangular para CoroCut® MB	216

CoroCut® XS

219

Pastilhas	220
CoroCut® XS, pastilha para corte	220
CoroCut® XS, pastilha para canais	224
CoroCut® XS, pastilha para perfilamento	225
Cabeças de corte	226
CoroCut® XS, QS™ Micro cabeça de corte para corte e canal	226
CoroCut® XS, QS™ Micro cabeça de corte para cortes e canais no eixo Y	227
CoroCut® XS, cabeça de corte para canais	228
Ferramentas convencionais	229
CoroCut® XS, ferramenta QS™ para cortes e canais	229
CoroCut® XS, ferramenta para cortes e canais	233

CoroTurn® XS

237

Pastilhas	238
CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para pré-cortes	238
CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais	239
CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para perfilamento	245
CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais frontais	246
Adaptadores	249
Adaptador com acoplamento com haste retangular para CoroTurn® XS	249
Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS	253
Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS com duas extremidade	256
Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS	257
Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS com duas extremidade	259
Coromant Capto® para adaptador CoroTurn® XS	260

Informações gerais

261

Informações sobre refrigeração	261
Parâmetros da ferramenta de corte de acordo com a ISO 13399	262

Guia de seleção

Com nossas ferramentas para cortes e usinagem de canais, você tem alta produtividade e vida útil da ferramenta mais longa, o que o ajuda a produzir e entregar muito mais peças em seu chão de fábrica. Este guia de seleção foi elaborado para ajudá-lo a identificar rapidamente as ferramentas e pastilhas mais adequadas para suas aplicações específicas, garantindo desempenho e eficiência ideais.

Usinagem de canais externos e cortes

CoroCut® 2


Cortes e usinagem de canais versáteis e econômicos graças às pastilhas de duas arestas. Primeira escolha para usinagem de canais e cortes de diâmetros inferiores a 40 mm (1,57 pol).

CoroCut® QD

O sistema mais confiável para cortes e usinagem de canais profundos. Primeira escolha para cortes de diâmetro de 38 a 160 mm (1,5 a 6,3 pol).

CoroCut® 3

Para cortes rasos e usinagem econômica de canais e precisão estreita e usinagem de canais de anéis de travamento até as menores larguras.

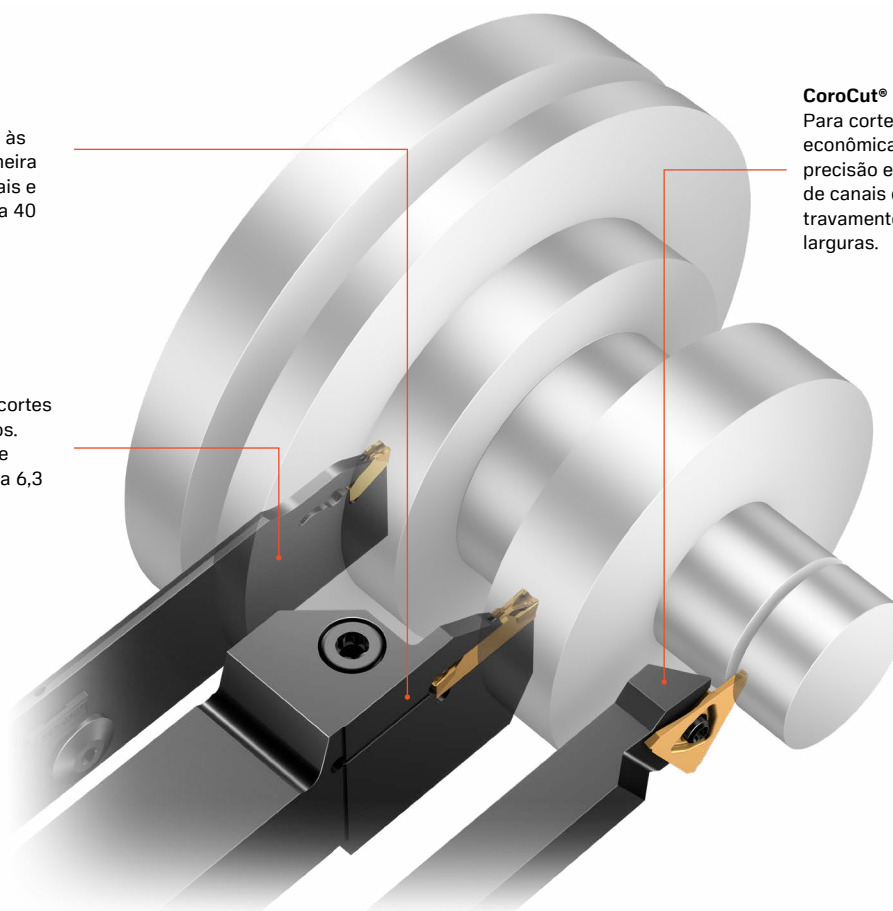

Sistema	Profundidade máxima de corte, mm (pol)	Largura de corte, mm (pol)
CoroCut® QD	15–80 (0,591–3,150)	1–8 (0,039–0,315)
CoroCut® 2	13–28 (0,512–1,102)	1,5–8 (0,059–0,315)
CoroCut® 3	1,5–6,4 (0,059–0,252)	0,5–3,18 (0,02–0,125)

Usinagem de canais internos

CoroTurn® XS

Ferramentas retificadas de precisão. Primeira escolha para canais mais estreitos nos menores diâmetros, 2–10 mm (0,079–0,394 pol.).

CoroCut® QI


Primeira escolha para usinagem de canais internos segura em diâmetros pequenos, 12 a 60 mm (0,47–2,36 pol.). Garante alta segurança do processo e operações de usinagem de canais confiáveis com alta qualidade superficial.

CoroCut® MB

Uma opção econômica para canais estreitos em pequenos diâmetros.

CoroCut® 2

Conceito versátil em cortes e usinagem de canais. Primeira escolha para usinagem de canais internos para diâmetros maiores, 60 mm (2,36 pol) ou mais. Econômica graças às pastilhas de duas arestas.

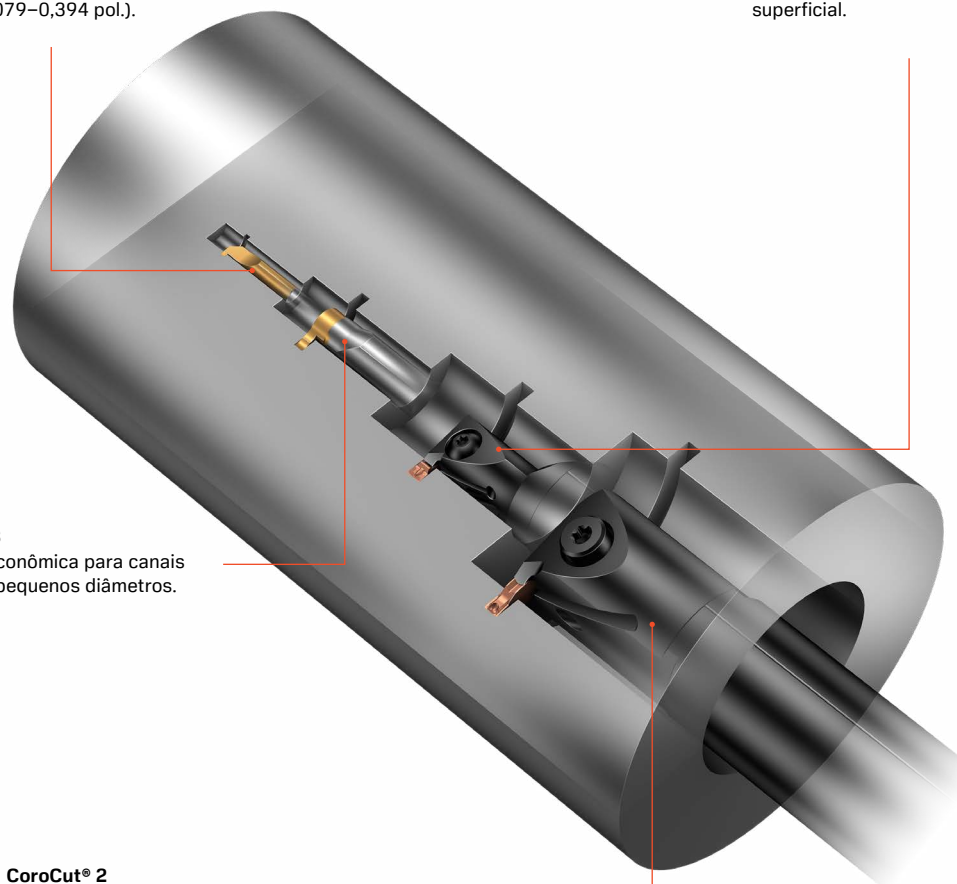

Sistema	Diâmetro do furo, mm (pol.)	Profundidade máxima de corte, mm (pol)
CoroCut® 2	25–150 (0,984–5,905)	4,5–23 (0,177–0,906)
CoroCut® QI	12–60 (0,472–2,362)	2–19 (0,079–0,748)
CoroCut® MB	10–20 (0,394–0,787)	0,7–8 (0,028–0,315)
CoroTurn® XS	2–7,2 (0,079–0,283)	0,4–2,5 (0,016–0,098)



Usinagem de canais frontais

CoroTurn® XS
Ferramentas retificadas de precisão.
Primeira escolha para as canaletas mais estreitas nos menores diâmetros.

CoroCut® 2
Família versátil de produtos de corte e usinagem de canais. Econômica graças às pastilhas de duas arestas. Primeira escolha para usinagem de canais frontais rasos para diâmetros superiores a 35 mm (1,38 pol).

CoroCut® QF
Primeira escolha para usinagem de canais frontais profundos com segurança com diâmetro acima de 30 mm (1,18 pol). Proporciona confiabilidade inigualável mesmo para canais estreitos e profundos.

CoroCut® QI
Primeira escolha para usinagem segura de canais frontais com diâmetro inferior a 30 mm (1,18 pol). Garante alta segurança do processo e operações de usinagem de canais confiáveis com alta qualidade superficial.

CoroCut® MB
Uma opção econômica para canais estreitos em pequenos diâmetros.

Sistema	Diâmetro interno mínimo da canaleta axial, mm (pol.)	Profundidade máxima de corte, mm (pol.)	Largura de corte, mm (pol.)
CoroCut® 2	34–200 (1,339–7,874)	12–28 (0,472–1,102)	2,5–8 (0,098–0,315)
CoroCut® QF	30–500 (1,181–19,685)	20–50 (0,787–1,968)	3–8 (0,118–0,315)
CoroCut® QI	16–35 (0,630–1,378)	5,5–20 (0,217–0,787)	3–6 (0,118–0,236)
CoroCut® MB	5,64–12 (0,222–0,472)	1,5–10 (0,059–0,394)	1–4 (0,039–0,157)
CoroTurn® XS	0,2–24 (0,008–0,945)	2–30 (0,079–1,181)	1–5 (0,039–0,197)

Geometrias de pastilhas

Cortes



Geometria -CF

Primeira escolha para peças de paredes finas e diâmetros pequenos. Um baixo avanço, geometria positiva com pequenos raios de canto reduz a formação de saliências e rebarbas em aço inoxidável e materiais pastosos. Os cantos da wiper proporcionam um alto acabamento superficial.



Geometria -CH

Geometria de alto avanço para máxima produtividade em aplicações de corte e usinagem de canais. A tecnologia Wiper mantém um excelente acabamento superficial em taxas de avanço mais altas.



Geometria -CL

Geometria agressiva para materiais com lascamento. Boa quebra de cavacos em aços com baixo teor de carbono, aços para rolamento e outros materiais pastosos. Adequado para avanços baixos a médios.



Geometria -CM

Primeira escolha para cortes no centro em boas condições na maioria dos materiais e aplicações com intermitência leve como cortes de barras hexagonais. Bom acabamento superficial devido ao desenho Wiper.



Geometria -CR

Geometria de corte produtiva para uma grande variedade de materiais de peças. Use quando for necessária uma aresta resistente, por exemplo, para obter cortes interrompidos.



Geometria -CO

Uma geometria otimizadora – retificada na frente com uma aresta de corte afiada. Baixas forças de corte e baixo risco de aresta postiça e vibração.



Geometria -CS

Primeira escolha de geometria de corte para eliminar saliências e rebarbas. Adequada para barras e tubos, e uma ampla variedade de materiais de peça, principalmente ISO P e ISO M.

Usinagem de canais



Geometria -GF

Geometria retificada usada com baixo avanço para usinagem de canais de precisão. Baixas forças de corte e bom acabamento superficial. Disponível em várias larguras e classes de corte.



Geometria -GL

Geometria de corte e usinagem de canais para materiais de cavacos longos usando avanço baixo a médio. Apresenta o quebra-cavaco mais agressivo no conceito da CoroCut®.



Geometria -GM

Geometria universal de usinagem de canais para todos os materiais com excepcional controle de cavacos. Largura dos cavacos reduzida proporcionando boas superfícies. Bom acabamento superficial devido ao desenho Wiper.

Torneamento



Geometria -TM

Geometria com arestas e cantos reforçados para operações gerais de torneamento em todos os materiais. A geometria positiva elimina o risco de arestas postiças.



Geometria -TF

A geometria mais universal da CoroCut®, possível de ser usada em todas as áreas de aplicação. Desenhada para baixo avanço e bom controle de cavacos. Bom acabamento superficial devido ao desenho Wiper.

Perfilamento



Geometria -RF

Uma geometria otimizadora – retificada na frente com uma aresta de corte afiada. Baixas forças de corte e baixo risco de aresta postiça e vibração.



Geometria -RM

Uma geometria otimizadora – retificada na frente com uma aresta de corte afiada. Baixas forças de corte e baixo risco de aresta postiça e vibração.




Geometria -RO

Geometria retificada de alta precisão para perfilamento, otimizada para ISO M e ISO S, indicada quando é necessária uma geometria positiva e afiada para garantir boa qualidade superficial e vida útil da ferramenta.



Classes de pastilhas

Condições de usinagem

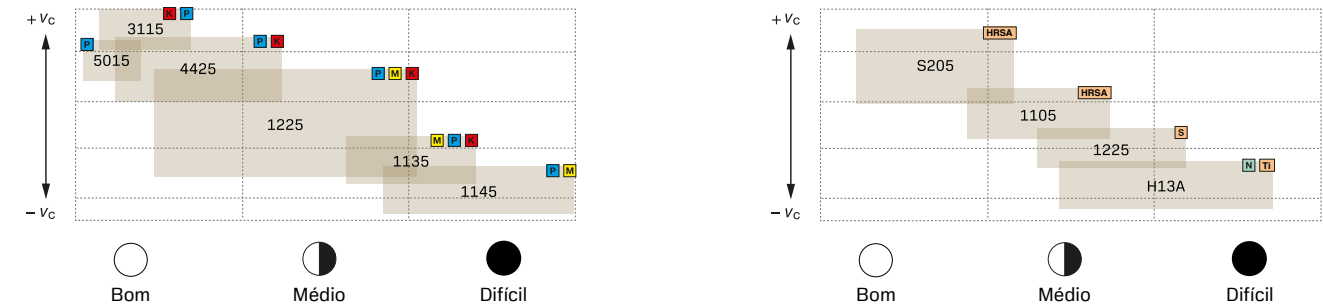

Classes principais



GC1125/GC1225: classes de primeira escolha com cobertura PVD para todas as operações de corte, usinagem de canais e torneamento em boas condições. As classes funcionam bem em materiais de baixo teor de carbono e outros materiais abrasivos. Resistência superior ao desgaste do flanco e tenacidade da aresta em velocidades de corte médias.



H13A: boa resistência ao desgaste e tenacidade combinadas com a afiação das arestas. Para ser usado em materiais não ferrosos e de titânio.



GC1135: classe com cobertura CVD para operações difíceis e exigentes, como cortes até o centro e cortes interrompidos. Velocidades de corte médias a baixas.



S205: uma classe revestida com CVD resistente ao desgaste para acabamento em alta velocidade na faixa de velocidade de corte entre as classes de metal duro tradicionais e as classes de CBN.



GC1145: a escolha de classe mais segura para corte em condições razoáveis a instáveis em baixas velocidades. Trabalha bem quando combinada com refrigeração de alta precisão (HPC) em velocidades médias (temperatura reduzida).



GC1105/GC1205: classes de metal duro com cobertura PVD, com boa adesão e resistência ao desgaste no flanco. A combinação de substrato duro e cobertura permite aumentos significativos na velocidade de corte.



GC4425: excelente combinação de alta resistência ao desgaste e boa segurança da aresta. Para ser usada em operações de usinagem de canais, torneamento e corte em condições estáveis em velocidades de corte médias a altas.



CT5015: uma classe de titânio sem cobertura com excelente resistência à oxidação e abrasão. Para acabamentos superficiais de alta qualidade ao usinar canais em aços de baixa liga em condições razoavelmente boas. Avanços e velocidades de corte moderados.



GC3115: uma classe extremamente resistente ao desgaste para usinagem de canais e torneamento em condições estáveis. Também é eficaz em aços duros. Velocidades de corte altas.



CoroCut® 2

Corte e ranhuramento versáteis

A CoroCut® 2 é um conceito versátil que abrange todas as aplicações de corte e usinagem de canais na maioria dos materiais. É a primeira escolha para usinagem econômica.

Aplicação

- Cortes
- Usinagem de canais externos
- Usinagem de canais frontais
- Usinagem de canais internos
- Perfilamento
- Desbaste ao acabamento

Características e benefícios

- Assento da pastilha estável e seguro
- Alta qualidade da aresta
- Desenho Wiper em todas as geometrias de corte para excelente acabamento superficial
- Ampla gama de classes, geometrias e ferramentas de alto desempenho com refrigeração de precisão
- Melhor fixação em ferramentas com refrigeração de precisão
- Lâminas de corte com novo desenho de dedo de fixação
- É possível otimizar para diferentes condições de usinagem



Áreas de aplicação ISO

Incrivelmente segura, incrivelmente versátil


Desenvolvida para atender às necessidades específicas das aplicações de corte e usinagem de canais, a CoroCut® 2 traz um novo nível de segurança de processo e produtividade para sua usinagem. Com esse conceito versátil de ferramenta, você terá a estabilidade de que precisa e, ao mesmo tempo, manterá o custo por peça baixo e a eficiência de usinagem alta.





CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão direita

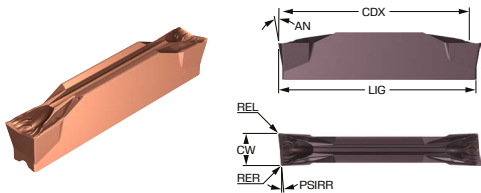


Métrica (mm)

		P			M			K	N	S											
Código para pedido		1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
Acaba- mento	C2I-F2R-0250-0501-CF	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	●	F	2.50	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040	
	C2I-G2R-0300-0501-CF	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040	
	C2I-H2R-0400-0501-CF	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○	●	H	4.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.045	0.045	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão direita

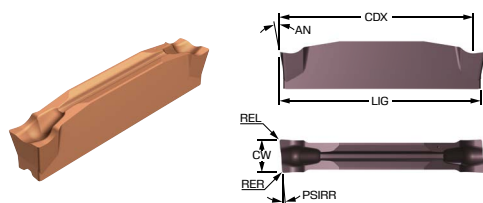

Métrica (mm)


		P				M			K				N	S										
Código para pedido		1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
Média	C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045
	C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○				○	●		●	○			●	●	○		J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045
		P				M			K				N	S										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão direita

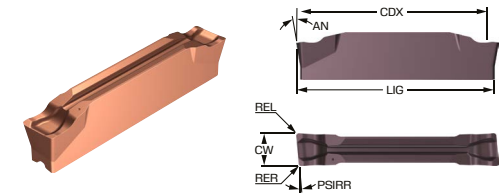


Métrica (mm)

		P			M			K		N	S											
Código para pedido		1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
Desbaste	C2I-F2R-0250-0503-CR	●	○		○	●		●	○	●	●	○		F	2.50	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-G2R-0300-0503-CR	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-H2R-0400-0503-CR	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	H	4.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100
	C2I-J2R-0500-0504-CR	●	○		○	●		●	○	●	●	○		J	5.00	0.40	0.40	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão direita

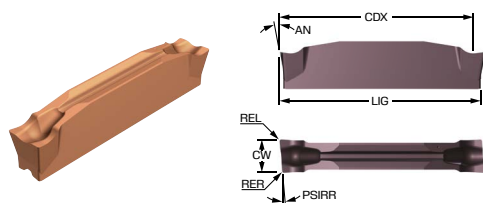

Métrica (mm)


	P M K N S					SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1225	1225	1225	1225	1225										
Acabamento	C2I-D2R-0150-1001-CS	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-D2R-0150-1501-CS	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-E2R-0200-1001-CS	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-E2R-0200-1501-CS	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-F2R-0250-1001-CS	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-F2R-0250-1501-CS	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-G2R-0300-1001-CS	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-G2R-0300-1501-CS	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão esquerda

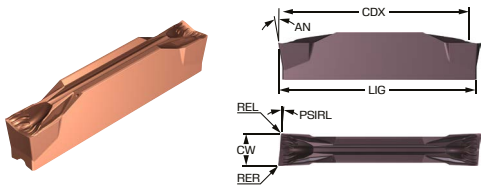


Métrica (mm)

		P			M			K	N	S											
	Código para pedido	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
Acaba- mento	C2I-F2L-0250-0501-CF	●			●			●		●	●			F	2.50	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040
	C2I-G2L-0300-0501-CF	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.040	0.040
	C2I-H2L-0400-0501-CF	●			●			●		●	●			H	4.00	0.15	0.15	5.0	7.0	-0.045	0.045

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão esquerda

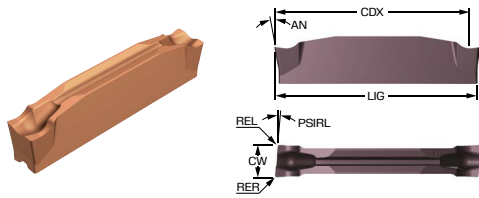

Métrica (mm)


		P					M			K			N	S										
Código para pedido		1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1225	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
Média	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.040
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○		○		○	●	○	●	○			●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○				○	●		●	○			●	●	○		J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.045

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão esquerda

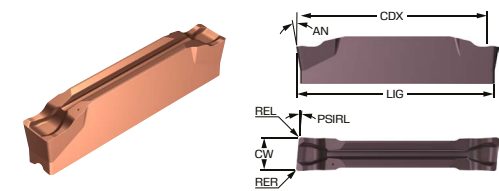


Métrica (mm)

		P		M		K		N		S									
Código para pedido		1225	1135	1225	1135	1225	1135	1225	1135	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Desbaste	C2I-F2L-0250-0503-CR	●		●		●		●		F	2.50	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100
	C2I-G2L-0300-0503-CR	●	○	○	●	●	○	●	○	G	3.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100
	C2I-H2L-0400-0503-CR	●	○	○	●	●	○	●	○	H	4.00	0.30	0.30	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100
	C2I-J2L-0500-0504-CR	●		●		●		●		J	5.00	0.40	0.40	5.0	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.100

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão esquerda

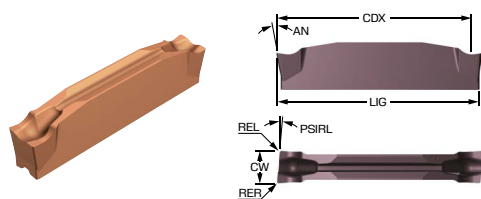

Métrica (mm)


		P	M	K	N	S										
Acabamento	Código para pedido	1225	1225	1225	1225	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	C2I-D2L-0150-1001-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-D2L-0150-1501-CS	●	●	●	●	●	D	1.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-E2L-0200-1001-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-E2L-0200-1501-CS	●	●	●	●	●	E	2.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-F2L-0250-1001-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-F2L-0250-1501-CS	●	●	●	●	●	F	2.50	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-G2L-0300-1001-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	10.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	C2I-G2L-0300-1501-CS	●	●	●	●	●	G	3.00	0.10	0.10	15.0	5.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
		P	M	K	N	S										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão neutra

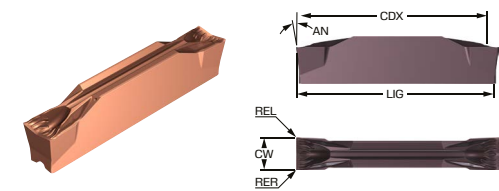


Métrica (mm)

		P					M					K			N		S										
Código para pedido		1225	1135	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	1135	4425	1205	1225	1205	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	
Acaba- mento	C2I-F2N-0250-0001-CF	●	○	○		○		○	●	○			○	○	●		●		○	○	●	F	2.50	0.10	0.10	7.0	-0.040
	C2I-G2N-0300-0001-CF	●	○	○	○		○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.10	0.10	7.0	-0.040
	C2I-H2N-0400-0001-CF	●	○	○		○	○	○	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	4.00	0.10	0.10	7.0	-0.045

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão neutra

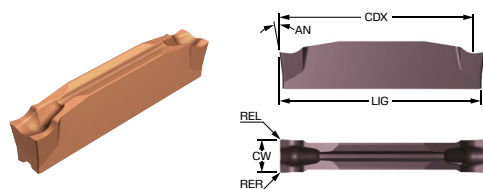

Métrica (mm)


		P						M					K				N		S										
Média	Código para pedido	1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	1135	3115	4425	1205	1225	1205	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]		
	C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○		○	○		○	○	●	○	○	●	○			○	●	○	○	○	○	●	D	1.50	0.20	0.20	7.0	
	C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	7.0
	C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	7.0
	C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	7.0
	C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	7.0
	C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○		○	○		○	○	●	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	●	J	5.00	0.20	0.20	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão neutra

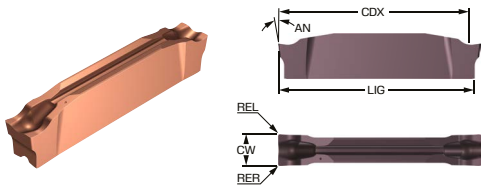


Métrica (mm)

		P			M				K			N		S												
Código para pedido		1225	1135	1145	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
Acabamento	C2I-E2N-0200-0001-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	E	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.020
	C2I-F2N-0250-0001-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0	-0.020
	C2I-G2N-0300-0001-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0	-0.020
	C2I-H2N-0400-0002-CO	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0	-0.020

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para corte

Versão neutra

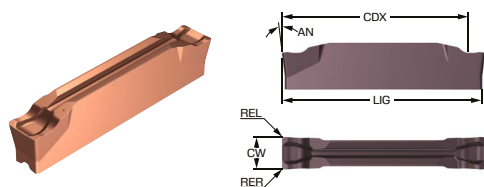

Métrica (mm)


		P					M				K				N		S										
Desbaste	Código para pedido	1225	1135	3115	1145	4425	1205	1225	1135	1145	1225	1135	3115	4425	1205	1225	1205	1225	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	
	C2I-F2N-0250-0003-CR	●	○	○	○	○		○	●	○	○	○	○	●		●		○	○	○	●	F	2.50	0.30	0.30	7.0	-0.050
	C2I-G2N-0300-0003-CR	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.050
	C2I-H2N-0400-0003-CR	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.050
	C2I-J2N-0500-0004-CR	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.050
	C2I-K2N-0600-0004-CR	●	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para canais

Versão neutra

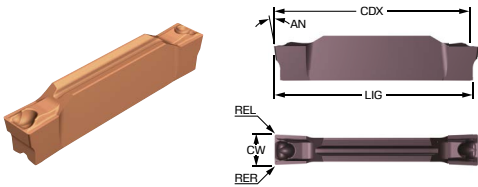


Métrica (mm)

				P			M				K		N			S										
Código para pedido	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]		
C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			D	1.50	0.10	0.10	1.0	5.0		
C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	E	1.85	0.10	0.10	1.0	7.0		
C2I-E2N-0198-0002-GF	●				●				●				●			●			E	1.98	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	E	2.00	0.40	0.40	1.0	7.0		
C2I-E2N-0215-0001-GF	●				●		○		●		○		○	●		●		○	E	2.15	0.10	0.10	1.0	7.0		
C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			E	2.24	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	F	2.39	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			F	2.39	0.40	0.40	1.0	7.0		
C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	F	2.46	0.30	0.30	1.0	7.0		
C2I-F2N-0265-0002-GF	●				●		○		●		○		○	●		●		○	F	2.65	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0267-0002-GF	●				●				●				●			●			F	2.67	0.20	0.20	1.0	7.0		
C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			F	2.79	0.30	0.30	1.0	7.0		
C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	G	3.00	0.40	0.40	1.5	7.0		
C2I-G2N-0300-0008-GF	●				●				●				●			●			G	3.00	0.80	0.80	1.5	7.0		
C2I-G2N-0310-0002-GF	●				●				●				●			●			G	3.10	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0315-0002-GF	●				●				●				●			●			G	3.15	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	G	3.18	0.20	0.20	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0004-GF	●			○	●				●			●	○		●	○			G	3.18	0.40	0.40	1.5	7.0		
C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			G	3.18	0.80	0.80	1.5	7.0		
C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	●	●	○		○	G	3.61	0.30	0.30	1.5	7.0		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para canais

Versão neutra

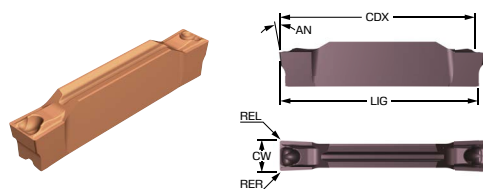

Métrica (mm)


		P			M				K			N			S												
	Código para pedido	1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]		
Acabamento	C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0		
	C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●				●			●				●			H	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0		
	C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0		
	C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	3.0	7.0	
	C2I-H2N-0400-0004-GF	●		○	○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	●	○		○	H	4.00	0.40	0.40	3.0	7.0	
	C2I-H2N-0415-0002-GF	●				●				●			●				●			H	4.15	0.20	0.20	3.0	7.0		
	C2I-H2N-0452-0002-GF	●				●		○		●		○	○	○	○	●		●		○	H	4.52	0.20	0.20	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0470-0005-GF	●			○	●				●			●	○			●	○			H	4.70	0.50	0.50	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0476-0004-GF	●				●				●			●				●			H	4.76	0.40	0.40	3.3	7.0		
	C2I-H2N-0476-0008-GF	●			○	●				●			●	○			●	○			H	4.76	0.80	0.80	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0480-0005-GF	●				●		○		●		○	○	○	○	●		●		○	H	4.80	0.50	0.50	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	H	5.00	0.20	0.20	3.3	7.0	
	C2I-H2N-0500-0004-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○				H	5.00	0.40	0.40	3.3	7.0	
	C2I-J2N-0515-0002-GF	●				●				●			●				●			J	5.15	0.20	0.20	3.3	7.0		
	C2I-J2N-0541-0002-GF	●				●				●			●				●			J	5.41	0.20	0.20	3.3	7.0		
	C2I-J2N-0556-0005-GF	●		○	○	●			○	●			●	○		●	○			J	5.56	0.50	0.50	3.3	7.0		
	C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○		○	●	○	○		●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	3.5	7.0
	C2I-K2N-0635-0004-GF	●			○	●				●			●	○		●	○				K	6.35	0.40	0.40	3.5	7.0	
	C2I-K2N-0635-0005-GF	●				●		○		●		○	○	○	○	●		●		○	K	6.35	0.50	0.50	3.5	7.0	
	C2I-K2N-0635-0008-GF	●			○	●				●			●	○		●	○				K	6.35	0.80	0.80	3.5	7.0	
	C2I-K2N-0714-0008-GF	●				●				●			●				●				K	7.14	0.80	0.80	3.5	7.0	
	C2I-L2N-0792-0008-GF	●				●				●			●				●				L	7.92	0.80	0.80	4.0	7.0	
	C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○			●	○	○		●	○	○		○	○	●		●	○	○	L	8.00	0.20	0.20	4.0	7.0	
		P			M				K			N			S												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para canais

Versão neutra

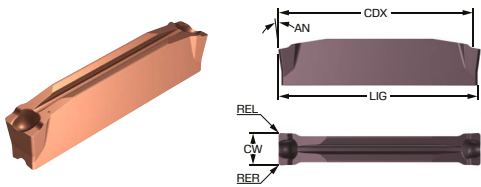


Métrica (mm)

		P				M		K			N	S										
Média	Código para pedido	1225	1135	3115	4425	1225	1135	1225	1135	3115	4425	1225	1225	1135	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
	C2I-E2N-0200-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	E	2.00	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
	C2I-F2N-0250-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	F	2.50	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
	C2I-G2N-0300-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.040	0.040	-0.050
	C2I-H2N-0400-0003-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.045	0.045	-0.050
	C2I-J2N-0500-0004-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	0.045	-0.050
	C2I-K2N-0600-0004-GL	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.045	0.045	-0.050
		P				M		K			N	S										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para canais

Versão neutra

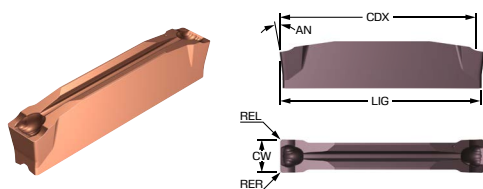


Métrica (mm)

		P				M				K				N		S												
Média	Código para pedido	1225	1135	3115	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	H13A	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	
	C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0	-0.040
	C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	7.0	-0.040
	C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0	-0.040
	C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	G	3.18	0.30	0.30	7.0	-0.040
	C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0	-0.045
	C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	J	4.76	0.30	0.30	7.0	-0.045
	C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	7.0	-0.045
	C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.045
	C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○		○	●	●		○	○		○	○	K	6.35	0.30	0.30	7.0	-0.045
	C2I-L2N-0792-0003-GM	●				○	●				○				○	●	●		○			○	L	7.92	0.30	0.30	7.0	-0.050
	C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	L	8.00	0.50	0.50	7.0	-0.050
		P				M				K				N		S												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 1-2, pastilha para ranhuramento

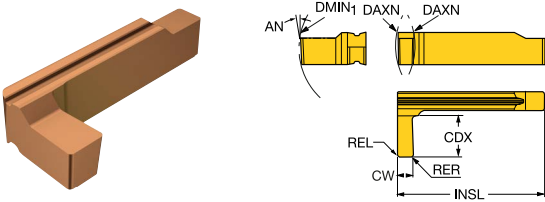


Métrica (mm)

		M	N	S											
Acabamento	Código para pedido	1205	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DMIN [mm]	DAXIN [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	LG123H1-0200-0002-GS	○	●	●	HX	2.00	0.20	0.20	44.0	100.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123H1-0300-0002-GS	○	●	●	HX	3.00	0.20	0.20	44.0	98.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123H1-0400-0004-GS	○	●	●	HX	4.00	0.40	0.40	44.0	96.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123L1-0200-0002-GS	○	●	●	LX	2.00	0.20	0.20	62.0	143.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123L1-0300-0002-GS	○	●	●	LX	3.00	0.20	0.20	62.0	141.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	LG123L1-0400-0004-GS	○	●	●	LX	4.00	0.40	0.40	62.0	139.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123H1-0200-0002-GS	○	●	●	HX	2.00	0.20	0.20	44.0	100.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123H1-0300-0002-GS	○	●	●	HX	3.00	0.20	0.20	44.0	98.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123H1-0400-0004-GS	○	●	●	HX	4.00	0.40	0.40	44.0	96.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123L1-0200-0002-GS	○	●	●	LX	2.00	0.20	0.20	62.0	143.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123L1-0300-0002-GS	○	●	●	LX	3.00	0.20	0.20	62.0	141.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	RG123L1-0400-0004-GS	○	●	●	LX	4.00	0.40	0.40	62.0	139.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para torneamento

Versão neutra

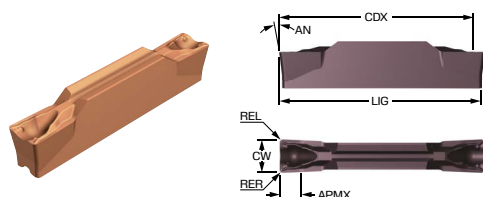

Métrica (mm)


		P					M					K					N					S								
Código para pedido		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]
Acabamento	C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30
	C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40
	C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40
	C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40
	C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para torneamento

Versão neutra

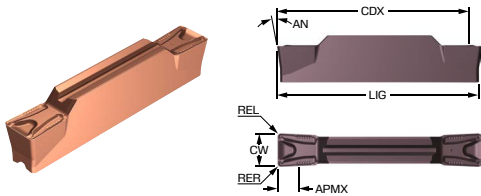


Métrica (mm)

		P					M					K					N			S													
Média	Código para pedido	1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]			
	C2I-G2N-0300-0004-TM	●	○	○	○		○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	G	3.00	0.40	0.40		
	C2I-H2N-0400-0004-TM	●	○	○	○		○		●	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	●		●	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	
	C2I-H2N-0400-0008-TM	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	H	4.00	0.80	0.80	
	C2I-J2N-0500-0004-TM	●	○	○	○		○		●	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	
	C2I-J2N-0500-0008-TM	●	○	○	○		○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	J	5.00	0.80	0.80
	C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○			○		●	○		○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	
	C2I-K2N-0600-0008-TM	●	○	○	○		○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	K	6.00	0.80	0.80
	C2I-L2N-0800-0008-TM	●	○	○	○		○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	0.80	0.80	
C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○			○		●	○		○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	1.20	1.20			

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para perfilamento

Versão neutra

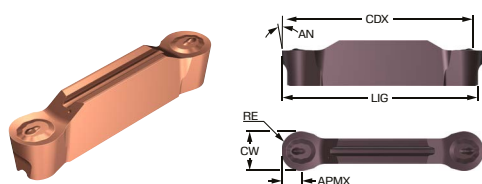

Métrica (mm)


		P		M			K			N			S												
Acabamento	Código para pedido	1225	1135	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135	H13A	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
	C2I-E2N-0200-R0	●		○	●		○	●		○	○	○	○	●		○		○	E	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020
	C2I-E2N-0239-R0	●		○	●			●			●	○		●		○			E	2.39	1.2	1.0	7.0	-0.020	0.020
	C2I-F2N-0300-R0	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.020	0.020
	C2I-F2N-0318-R0	●		○	●		○	●		○	○	○	○	●	●	○	○		F	3.18	1.6	1.4	7.0	-0.020	0.020
	C2I-H2N-0396-R0	●		○	●		○	●		○	○	○	○	●	●	○	○		H	3.96	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020
	C2I-H2N-0400-R0	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020
	C2I-H2N-0450-R0	●			●		○	●		○		○	○	●			●		H	4.50	2.3	2.0	7.0	-0.020	0.020
	C2I-H2N-0476-R0	●		○	●		○	●		○	○	○	○	●	●	○	○		H	4.76	2.4	2.2	7.0	-0.020	0.020
	C2I-H2N-0500-R0	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.020	0.020
	C2I-J2N-0600-R0	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.020	0.020
	C2I-J2N-0635-R0	●		○	●		○	●		○	○	○	○	●	●	○	○		J	6.35	3.2	3.0	7.0	-0.020	0.020
	C2I-K2N-0714-R0	●		○	●			●			●	○		●		○			K	7.14	3.6	3.4	7.0	-0.020	0.020
	C2I-L2N-0800-R0	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.020	0.020

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para perfilamento

Versão neutra

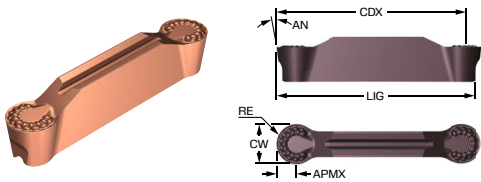


Métrica (mm)

		P				M				K				N			S											
Código para pedido		1225	1135	5015	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135	H13A	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
Acabamento	C2I-G2N-0400-RF	●			○		●				○			●		●			○	●			G	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.040
	C2I-H2N-0400-RF	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.045
	C2I-H2N-0476-RF	●			○	○	●		○		○		○	●	○	○	●	●	○	○		○	H	4.76	2.4	2.2	7.0	-0.045
	C2I-H2N-0500-RF	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.045
	C2I-J2N-0600-RF	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.045
	C2I-J2N-0635-RF	●			○		●		○		○		○	●		○	●		○	●		○	J	6.35	3.2	3.0	7.0	-0.045
	C2I-L2N-0800-RF	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 2, pastilha para perfilamento

Versão neutra

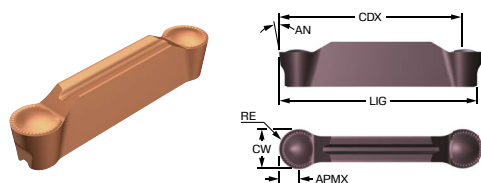

Métrica (mm)


		P					M					K					N			S									
Média	Código para pedido	1225	1135	3115	5015	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	H13A	1205	S205	1225	1135	H13A	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0
	C2I-F2N-0318-RM	●	○	○		○		●	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	F	3.18	1.6	1.4	7.0
	C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	G	4.00	2.0	1.8	7.0
	C2I-H2N-0400-RM	●	○	○		○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0
	C2I-H2N-0476-RM	●		○				●				○		○		○		○	○			○		○	H	4.76	2.4	2.2	7.0
	C2I-H2N-0500-RM	●	○	○		○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0
	C2I-J2N-0600-RM	●	○	○		○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0
	C2I-J2N-0635-RM	●		○		○		●		○		○		○		○		○	○			○		○	J	6.35	3.2	3.0	7.0
	C2I-L2N-0800-RM	●	○	○		○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0
		P					M					K					N			S									

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, pastilha para perfilamento

Versão neutra

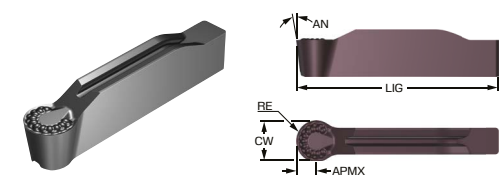



Métrica (mm)

		M	N	S									
Código para pedido		1205	1205	1205	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acabamento	C2I-H1N-0500-RF	○	●	●	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.045	0.045	-0.050	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 1-2, pastilha para perfilamento

CoroCut® 1 aresta

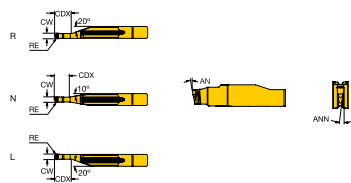

Métrica (mm)


		S			H								
Código para pedido		7015	7015	7025	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acaba- mento	L123H1-0200-RE	●	●		HL	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0200-RE	●	●	○	HN	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	R123H1-0200-RE	●	●		HR	2.00	1.0	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 1-2, pastilha para perfilamento

CoroCut® 1 aresta

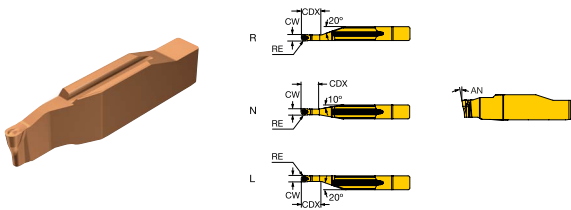


Métrica (mm)

		P	M				K	N	S													
Código para pedido		1125	1205	1125	S05F	1125	1205	1125	1205	S205	1125	S05F	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]	
Acabamento	L123H1-0150-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	HL	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	L123H1-0200-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	HL	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0150-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	HN	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0200-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	HN	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	R123H1-0150-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	HR	1.50	0.8	0.5	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	R123H1-0200-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	HR	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
		P	M				K	N	S													

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 1-2, pastilha para perfilamento

CoroCut® 1 aresta

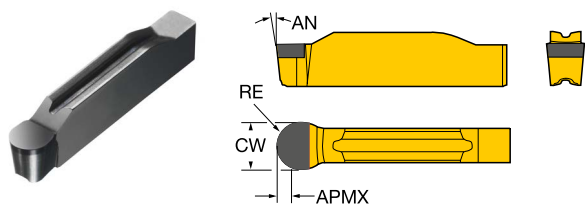

Métrica (mm)


		N									
Código para pedido		CD10	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acabamento	L123H1-0200-RS	●	HL	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	N123H1-0200-RS	●	HN	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.020	0.020
	R123H1-0200-RS	●	HR	2.00	1.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 1-2, pastilha para perfilamento

CoroCut® 1 aresta

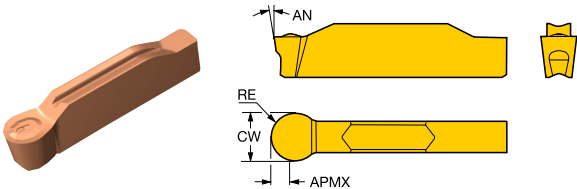


Métrica (mm)

		P	M				K	N	S												
Acabamento	Código para pedido	1125	1205	1125	S05F	1125	1205	1125	1205	S205	1125	S05F	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	N123F1-0300-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	
	N123F1-0318-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	F	3.17	1.6	1.4	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	
	N123H1-0400-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	
	N123H1-0475-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	H	4.75	2.4	2.2	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	
	N123H1-0500-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	
	N123J1-0600-RO	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	
	N123L1-0800-RO	●		●	○	●	○	●		○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010	
		P	M				K	N	S												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 1-2, pastilha para perfilamento

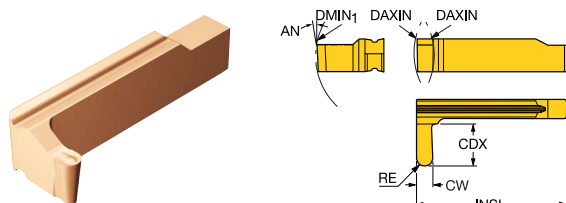

Métrica (mm)


	M N S			SSC	CW [mm]	RE [mm]	DMIN [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	1205	1205	1205											
Acabamento	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	HX	4.00	2.0	44.0	96.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	LX	4.00	2.0	62.0	139.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	HX	2.00	1.0	44.0	100.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	HX	3.00	1.5	44.0	98.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	HX	4.00	2.0	44.0	96.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	LX	2.00	1.0	62.0	143.0	0.8	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	○	●	●	LX	3.00	1.5	62.0	141.0	1.3	7.0	-0.020	0.020	-0.010	0.010
	○	●	●	LX	4.00	2.0	62.0	139.0	1.8	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 2, unidade de corte para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

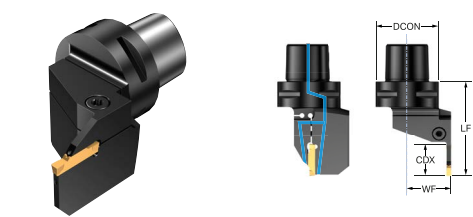


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-LG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LH13CB	H	13.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-LH20CB	H	20.0	65.0	32.00	65.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RH13CB	H	13.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.5
	C2R-CC3-RH20CB	H	20.0	65.0	32.00	65.00	22.00	4.5
	C2R-CC4-LE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-LG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LH13CB	H	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, unidade de corte para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

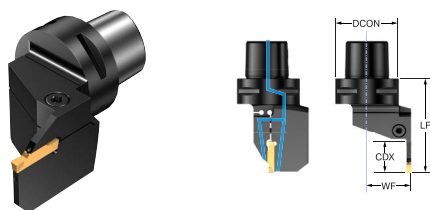

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC4-LH20CB	H	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LH25CB	H	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-LJ13CB	J	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LJ20CB	J	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LJ25CB	J	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-LK15CB	K	15.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LK20CB	K	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-LK25CB	K	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH13CB	H	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH20CB	H	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RH25CB	H	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RJ13CB	J	13.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RJ20CB	J	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RJ25CB	J	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC4-RK15CB	K	15.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RK20CB	K	20.0	70.0	40.00	70.00	27.00	4.5
	C2R-CC4-RK25CB	K	25.0	75.0	40.00	75.00	27.00	5.5
	C2R-CC5-LE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, unidade de corte para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

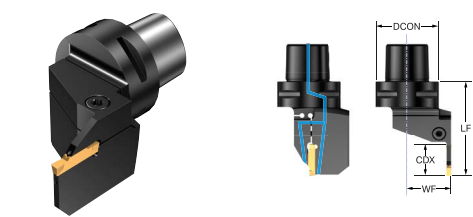


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC5-LF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-LG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LH13CB	H	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LH25CB	H	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LJ13CB	J	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LJ25CB	J	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LK15CB	K	15.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-LK25CB	K	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-LL13CB	L	13.0	65.0	50.00	65.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-LL25CB	L	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-RE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RH13CB	H	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RH25CB	H	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-RJ13CB	J	13.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RJ25CB	J	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5
	C2R-CC5-RK15CB	K	15.0	65.0	50.00	65.00	35.00	4.5
	C2R-CC5-RK25CB	K	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, unidade de corte para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

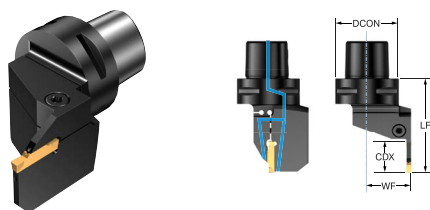

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC5-RL13CB	L	13.0	65.0	50.00	65.00	35.00	6.5
	C2R-CC5-RL25CB	L	25.0	75.0	50.00	75.00	35.00	6.5
	C2R-CC6-LG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	4.0
	C2R-CC6-LG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LH13CB	H	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LH20CB	H	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LH25CB	H	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-LJ13CB	J	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LJ25CB	J	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-LK15CB	K	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-LK25CB	K	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-LL15CB	L	15.0	70.0	63.00	70.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-LL25CB	L	25.0	80.0	63.00	80.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-LL30CB	L	30.0	85.0	63.00	85.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-RG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	4.0
	C2R-CC6-RG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RH13CB	H	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RH20CB	H	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RH25CB	H	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-RJ13CB	J	13.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RJ25CB	J	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-RK15CB	K	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	4.5
	C2R-CC6-RK25CB	K	25.0	75.0	63.00	75.00	45.00	5.5
	C2R-CC6-RL15CB	L	15.0	70.0	63.00	70.00	45.00	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, unidade de corte para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

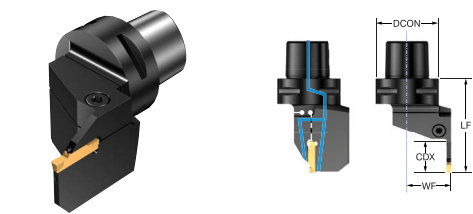

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC6-RL25CB	L	25.0	80.0	63.00	80.00	45.00	6.5
	C2R-CC6-RL30CB	L	30.0	85.0	63.00	85.00	45.00	6.5
	C2R-CC8-LH25CB	H	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LJ13CB	J	13.0	70.0	80.00	70.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-LJ25CB	J	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LK16CB	K	16.0	75.0	80.00	75.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-LK25CB	K	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-LL25CB	L	25.0	85.0	80.00	85.00	42.00	6.5
	C2R-CC8-LL32CB	L	32.0	90.0	80.00	90.00	51.00	6.5
	C2R-CC8-RH25CB	H	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RJ13CB	J	13.0	70.0	80.00	70.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-RJ25CB	J	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RK16CB	K	16.0	75.0	80.00	75.00	42.00	4.5
	C2R-CC8-RK25CB	K	25.0	85.0	80.00	85.00	51.00	5.5
	C2R-CC8-RL25CB	L	25.0	85.0	80.00	85.00	42.00	6.5
	C2R-CC8-RL32CB	L	32.0	90.0	80.00	90.00	51.00	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, unidade de corte para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

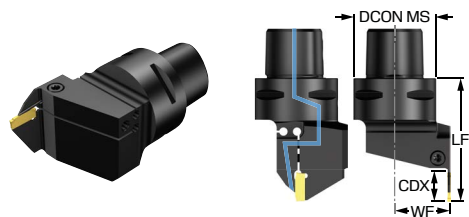


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	3.5
	C2R-CC3-LD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.0
	C2R-CC3-RD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	3.5
	C2R-CC3-RD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	4.0
	C2R-CC4-LD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	3.5
	C2R-CC4-LD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.0
	C2R-CC4-RD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	3.5
	C2R-CC4-RD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.0
	C2R-CC5-LD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	3.5
	C2R-CC5-LD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.0
	C2R-CC5-RD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	3.5
	C2R-CC5-RD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	4.0


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, unidade de corte para usinagem de canais frontais

Curva B

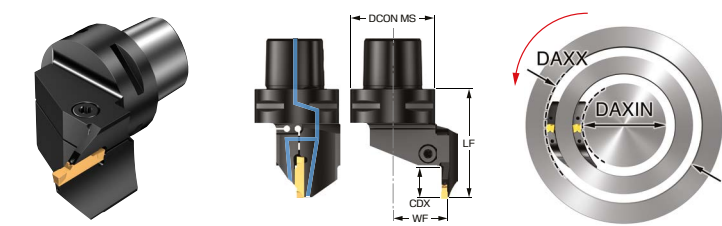


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, unidade de corte para usinagem de canais frontais

Curva B

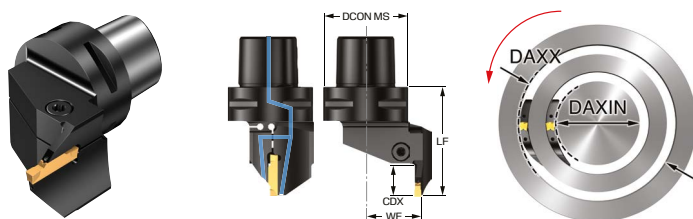

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, unidade de corte para usinagem de canais frontais

Curva B

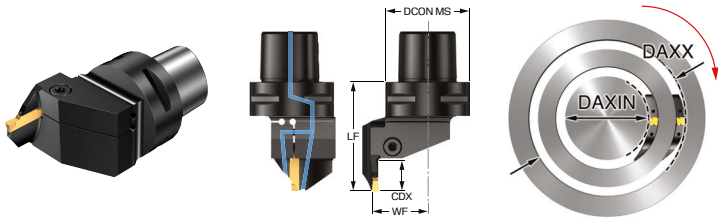


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	4.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, unidade de corte para usinagem de canais frontais

Curva B

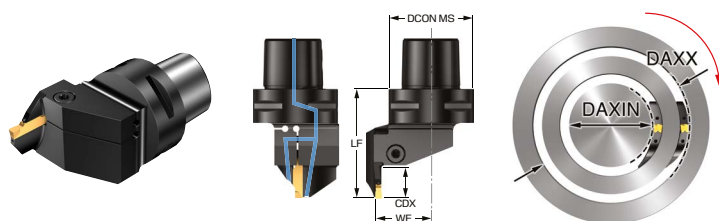

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	4.5
	C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5
	C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, unidade de corte para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

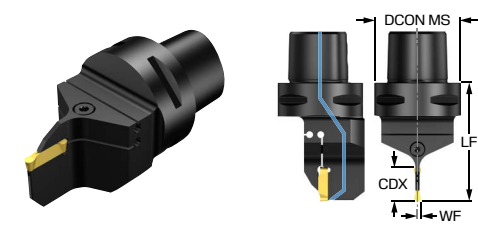


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-CC3-NG20BB	G	20.0	90.00	60.0	32.00	60.00	2.00	4.5
	C2T-CC4-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	40.00	70.00	2.00	4.5
	C2T-CC4-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	40.00	77.00	3.00	5.5
	C2T-CC5-NG20BB	G	20.0	90.00	70.0	50.00	70.00	2.00	4.5
	C2T-CC5-NJ25BB	J	25.0	90.00	77.0	50.00	77.00	3.00	5.5
	C2T-CC6-NG20BB	G	20.0	90.00	75.0	63.00	75.00	2.00	4.5
	C2T-CC6-NJ25BB	J	25.0	90.00	82.0	63.00	82.00	3.00	5.5


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

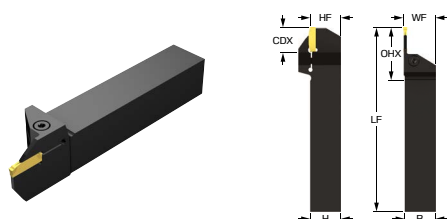

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS12-LD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
	C2R-RS12-LE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
	C2R-RS12-RE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS16-LD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
	C2R-RS16-LD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
	C2R-RS16-RD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
	C2R-RS16-RD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

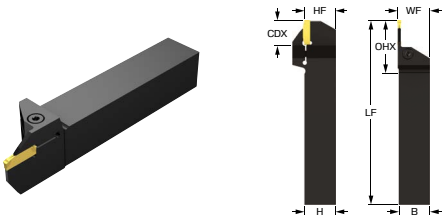


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-RG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
	C2R-RS20-LD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
	C2R-RS20-LD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
	C2R-RS20-LJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
	C2R-RS20-RD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
	C2R-RS20-RJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

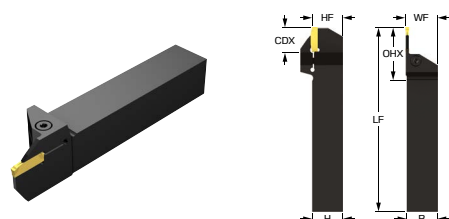

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS25-LD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
	C2R-RS25-LD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-LL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-RD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
	C2R-RS25-RD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

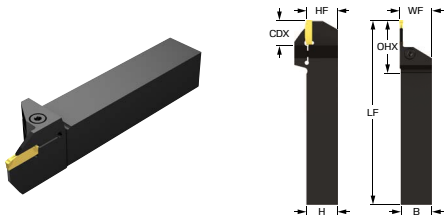


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS25-RH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-RL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS32-LG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5
	C2R-RS32-RG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

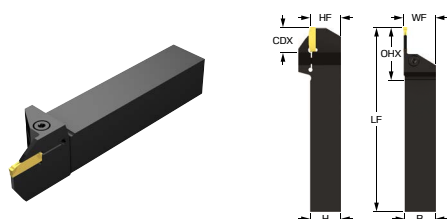

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA08-LD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-LE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-LE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA08-RD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-RE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-RE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA10-LE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LG10DB	G	0.394	1.821	1.196	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RD08DB	D	0.320	1.685	1.060	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	2.6
	C2R-RSA10-RD15DB	D	0.590	1.955	1.330	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RG10DB	G	0.400	1.828	1.203	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA12-LD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
	C2R-RSA12-LD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.823	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

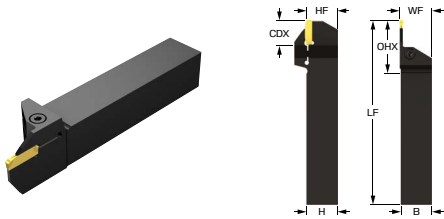


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
	C2R-RSA12-RD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
	C2R-RSA12-RD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
	C2R-RSA16-LD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
	C2R-RSA16-LD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-LJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

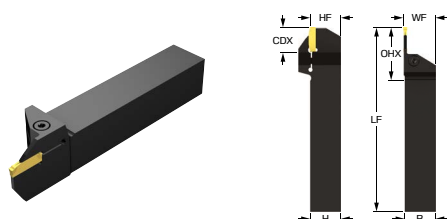

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA16-LK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-LL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-LL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-RD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
	C2R-RSA16-RD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-RL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA20-LF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-LF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-LG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

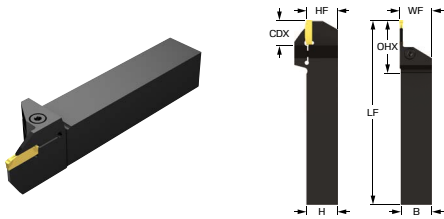


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA20-LJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-LL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA24-LJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-LL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8
	C2R-RSA24-RJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-RL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

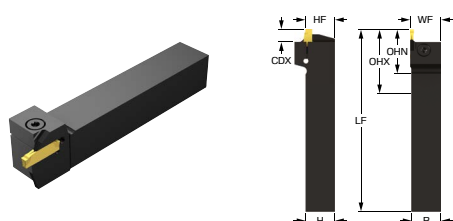


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-LG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS20-LG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS25-LG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA10-RG07DC	G	0.280	1.708	1.083	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA12-LG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA16-LG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

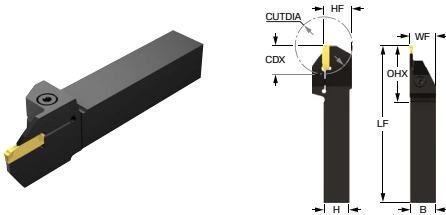


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS20-LE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-LH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS20-RE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-RH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS25-LF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-LG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-LH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5
	C2R-RS25-RF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	25.50	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-RG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-RH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

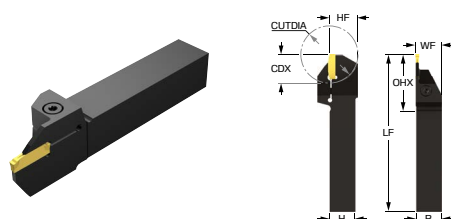

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA16-LF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

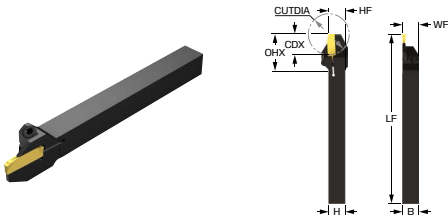


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS10-LD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-LE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-LF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS12-LD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-LE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-LF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-RS12-RD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-RE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-RF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-RS16-LD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-RS16-LD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-RS16-LE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-RS16-RD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-RS16-RE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

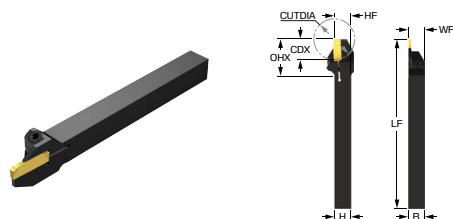

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA06-LD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA08-LD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA10-LD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta de haste para usinagem de canais rasos

Desenho de fixação por parafuso

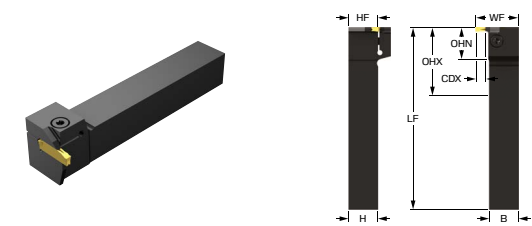

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2A-RS16-RGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150
	C2A-RS20-RGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150
	C2A-RS20-RGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150
	C2A-RS25-RGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150
	C2A-RS25-RGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2A-RSA10-RGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176
	C2A-RSA12-RGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176
	C2A-RSA12-RGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176
	C2A-RSA16-RGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176
	C2A-RSA16-RGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta de haste para usinagem de canais rasos

Desenho de fixação por parafuso

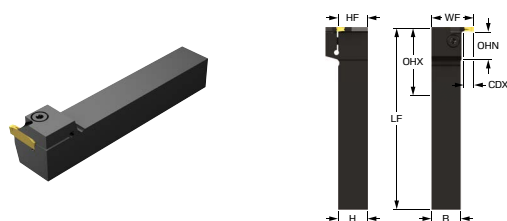


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2A-RS16-LGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150
	C2A-RS20-LGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150
	C2A-RS20-LGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150
	C2A-RS25-LGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150
	C2A-RS25-LGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2A-RSA10-LGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176
	C2A-RSA12-LGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176
	C2A-RSA12-LGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176
	C2A-RSA16-LGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176
	C2A-RSA16-LGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

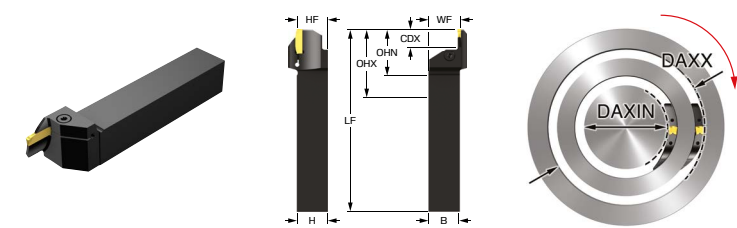


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS20-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS25-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

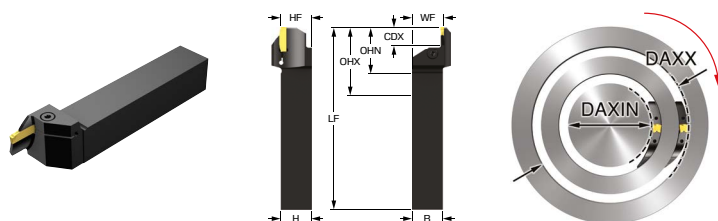


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-LFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-LFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS32-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
	C2A-RS32-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

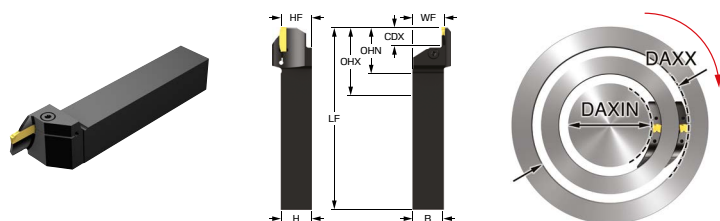


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA12-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA16-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
	C2A-RSA16-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
	C2A-RSA20-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
	C2A-RSA20-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

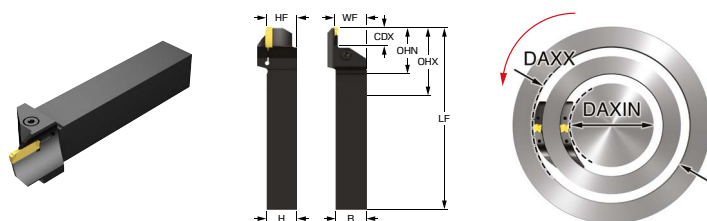

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS20-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS20-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00
	C2A-RS25-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

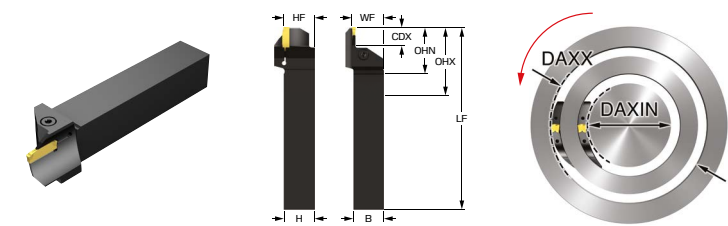


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-RFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00
	C2A-RS25-RFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS25-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50
	C2A-RS32-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00
	C2A-RS32-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50
	C2A-RS32-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

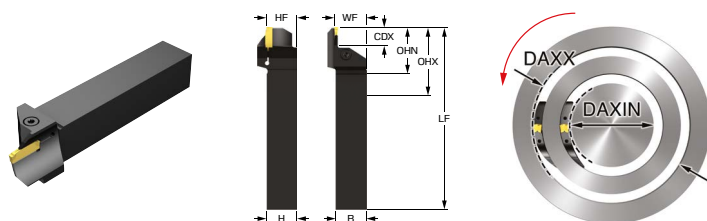

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA12-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA12-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827
	C2A-RSA16-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039
	C2A-RSA16-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
	C2A-RSA16-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063
	C2A-RSA20-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309
	C2A-RSA20-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

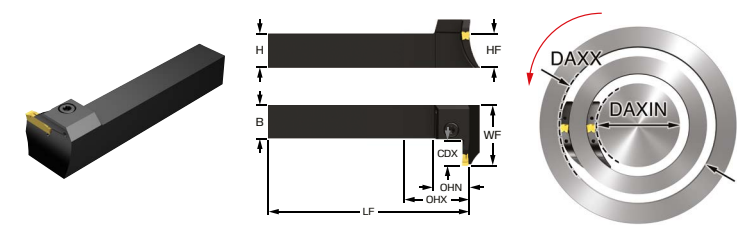


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-LGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-LGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-LGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-LGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

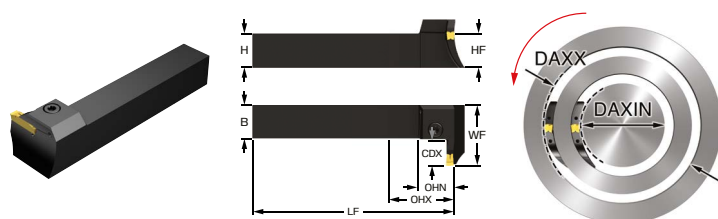

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA16-LGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-LGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-LGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-LGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

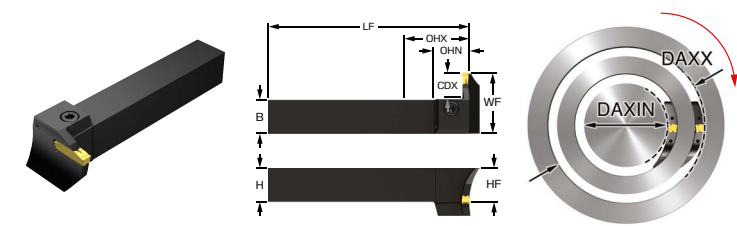


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-RS25-RGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00
	C2A-RS25-RGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-RGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00
	C2A-RS25-RGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

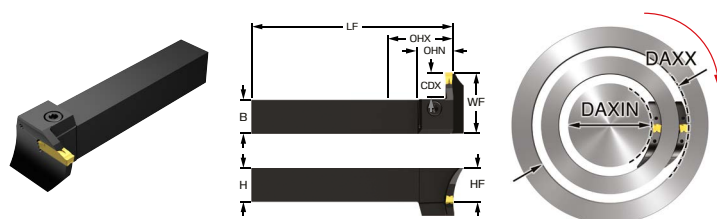

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-RSA16-RGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788
	C2A-RSA16-RGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-RGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869
	C2A-RSA16-RGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta de haste para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

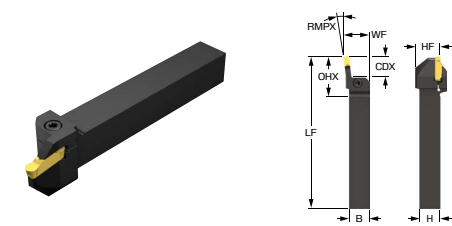


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-RS25-LX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS25-RX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0
	C2T-RS32-LX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS32-RX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0
	C2T-RS20-LX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-LX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS20-RX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0
	C2T-RS20-RX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0
	C2T-RS25-LX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-LX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-RX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0
	C2T-RS25-RX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0
	C2T-RS25-LX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS25-RX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0
	C2T-RS32-LX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0
	C2T-RS32-RX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta de haste para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

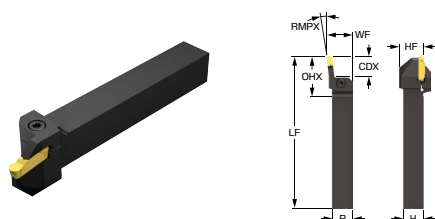

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2T-RSA16-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA16-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000
	C2T-RSA20-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA20-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250
	C2T-RSA12-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA12-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.099	1.349	0.750	0.750	6.000	0.973	0.750
	C2T-RSA12-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750
	C2T-RSA16-LX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA16-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000
	C2T-RSA16-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000
	C2T-RSA20-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250
	C2T-RSA20-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta de haste para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

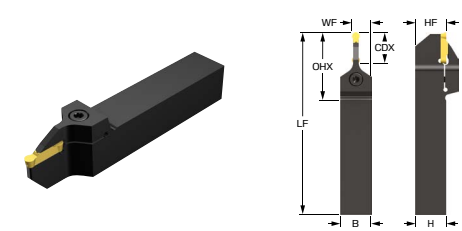


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS20-N18GDB	G	18.0	90.00	63.8	43.8	20.00	20.00	150.00	12.00	20.0	4.5
	C2T-RS25-N18GDB	G	18.0	90.00	68.8	43.8	25.00	25.00	150.00	14.50	25.0	4.5
	C2T-RS25-N25JDB	J	25.0	90.00	78.1	53.1	25.00	25.00	150.00	15.50	25.0	5.5
	C2T-RS32-N25JDB	J	25.0	90.00	85.1	53.1	32.00	32.00	170.00	19.00	32.0	5.5

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

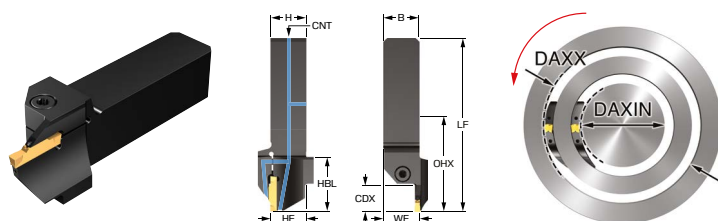

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS20-RFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-RFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-RFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-RFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS25-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

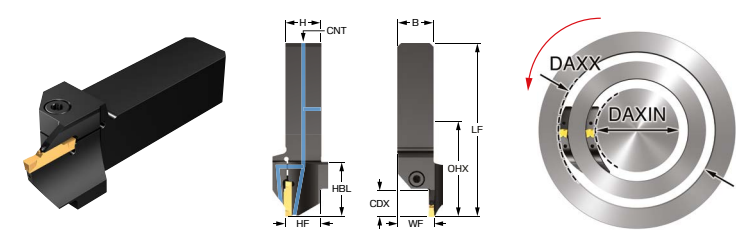


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

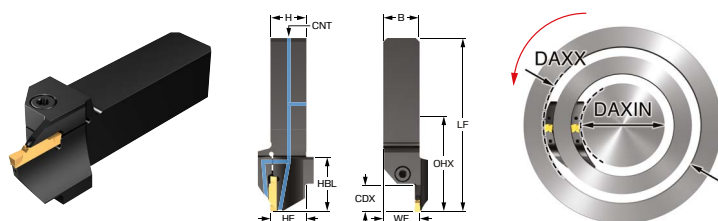


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA12-RFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA12-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA12-RFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA12-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA12-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA16-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-RFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-RFG15B-130CB	G	0.590	5.118	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

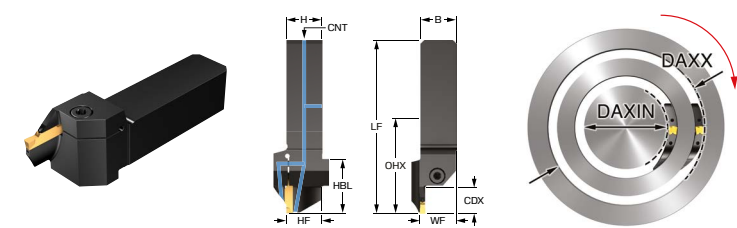


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS20-LFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50
	C2A-QS20-LFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-LFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS20-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50
	C2A-QS25-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50
	C2A-QS25-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

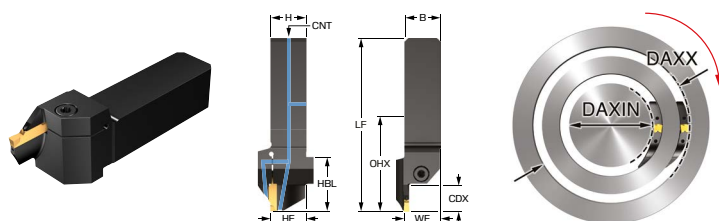

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50
	C2A-QS25-LFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50
	C2A-QS25-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

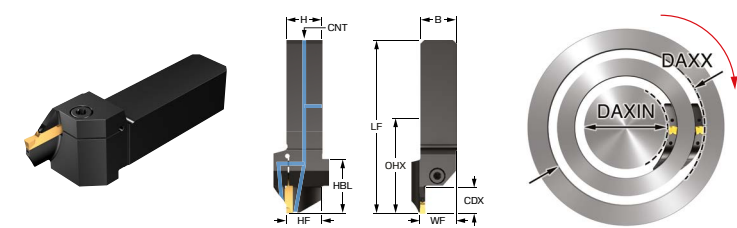


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA12-LFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA12-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770
	C2A-QSA12-LFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA12-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA12-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770
	C2A-QSA16-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-LFG15B-067CB	G	0.590	2.638	3.937	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-LFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020
	C2A-QSA16-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020
	C2A-QSA16-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

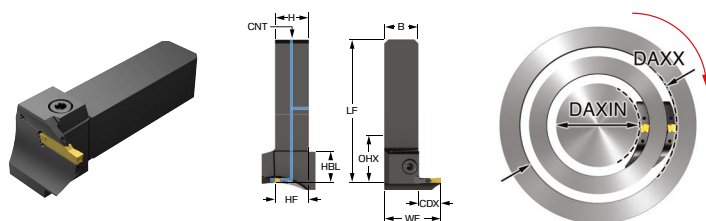


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-RGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-RGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA16-RGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670
	C2A-QSA16-RGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

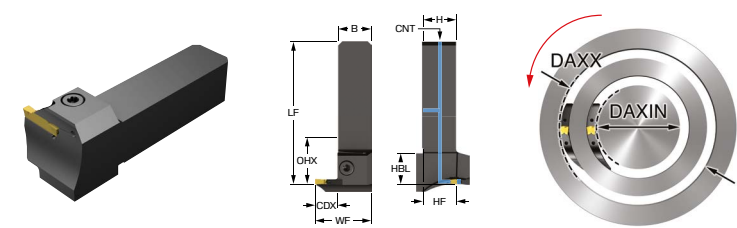

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2A-QS25-LGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00
	C2A-QS25-LGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	C2A-QSA16-LGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670
	C2A-QSA16-LGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional QS™ para cortes e canais

Refrigeração de precisão

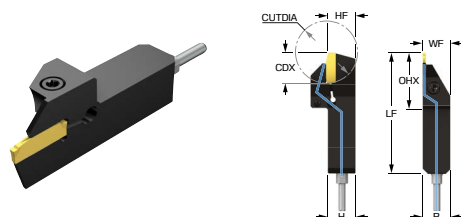


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-QS12-LE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	2.5
	C2R-QS12-LF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	2.5
	C2R-QS12-RE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	2.5
	C2R-QS12-RF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	2.5
	C2R-QS16-LE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-LE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-RE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	2.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-QSA08-LE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-LF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-RE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA08-RF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1.8
	C2R-QSA10-LE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-LG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8
	C2R-QSA10-RG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1.8


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional QS™ para cortes e canais

Refrigeração de precisão

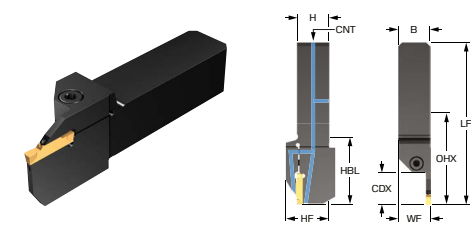


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	TQ [Nm]
	C2R-QS20-LG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-LH20CB	H	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-LJ20CB	J	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-RG15CB	G	15.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.79	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-RH20CB	H	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS20-RJ20CB	J	20.0	57.6	40.1	20.00	20.00	109.11	20.50	20.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LH20CB	H	20.0	65.6	40.1	25.00	25.00	124.11	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-LH25CB	H	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-LJ25CB	J	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-LK25CB	K	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-LL32CB	L	32.0	79.2	53.7	25.00	25.00	137.73	26.50	25.0	G 1/8-28	6.5
	C2R-QS25-RE15CB	E	15.0	56.8	31.3	25.00	25.00	115.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RF20CB	F	20.0	61.8	36.3	25.00	25.00	120.29	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RG15CB	G	15.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RG20CB	G	20.0	63.3	37.8	25.00	25.00	121.79	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RH20CB	H	20.0	65.6	40.1	25.00	25.00	124.11	25.50	25.0	G 1/8-28	4.5
	C2R-QS25-RH25CB	H	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-RJ25CB	J	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-RK25CB	K	25.0	70.6	45.1	25.00	25.00	129.11	25.50	25.0	G 1/8-28	5.5
	C2R-QS25-RL32CB	L	32.0	79.2	53.7	25.00	25.00	137.73	26.50	25.0	G 1/8-28	6.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional QS™ para cortes e canais

Refrigeração de precisão

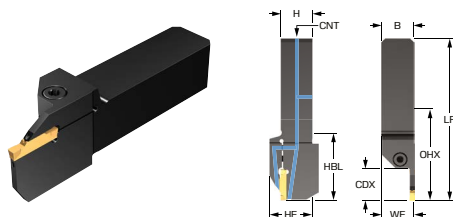

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	TQ [ft]
	C2R-QSA12-LG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-LH20CB	H	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-LJ20CB	J	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RG16CB	G	0.630	2.019	1.330	0.750	0.750	4.047	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RH20CB	H	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA12-RJ20CB	J	0.800	2.281	1.592	0.750	0.750	4.308	0.770	0.750	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-LH25CB	H	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LJ25CB	J	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LK25CB	K	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-LL32CB	L	1.250	3.110	2.106	1.000	1.000	5.413	1.059	1.000	G 1/8-28	4.8
	C2R-QSA16-RE16CB	E	0.630	2.275	1.271	1.000	1.000	4.578	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RF20CB	F	0.800	2.445	1.441	1.000	1.000	4.748	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RG16CB	G	0.630	2.334	1.330	1.000	1.000	4.637	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RG20CB	G	0.800	2.504	1.500	1.000	1.000	4.807	1.020	1.000	G 1/8-28	3.3
	C2R-QSA16-RH25CB	H	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RJ25CB	J	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RK25CB	K	1.000	2.796	1.792	1.000	1.000	5.099	1.020	1.000	G 1/8-28	4.1
	C2R-QSA16-RL32CB	L	1.250	3.110	2.106	1.000	1.000	5.413	1.059	1.000	G 1/8-28	4.8

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta convencional QS™ para cortes e canais

Refrigeração de precisão

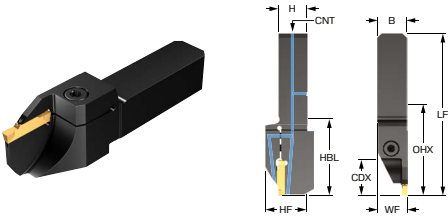

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT
	C2R-QS20-LE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-LH25CD	H	25.0	62.6	45.1	20.00	20.00	114.11	20.50	20.0	50	G 1/8-28
	C2R-QS20-RE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28
	C2R-QS20-RH25CD	H	25.0	62.6	45.1	20.00	20.00	114.11	20.50	20.0	50	G 1/8-28

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT
	C2R-QSA12-LE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-LH25CD	H	1.000	2.481	1.792	0.750	0.750	4.508	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28
	C2R-QSA12-RH25CD	H	1.000	2.481	1.792	0.750	0.750	4.508	0.770	0.750	2	G 1/8-28


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

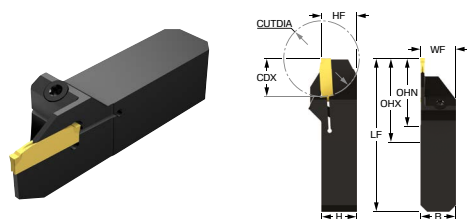


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-QS10-LD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-LE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-LF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-RD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-RE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS10-RF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-QS12-LD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-LF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-QS12-RD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-QS12-RF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-QS16-LD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-QS16-LD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-LE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-LG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-QS16-RD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-QS16-RE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-QS16-RG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta convencional QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

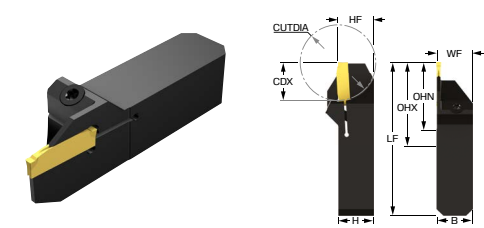


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-QSA06-LD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-LE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RF10DS	F	0.390	1.181	0.910	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA08-LD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA10-LD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, ferramenta QS™ para perfilamento

Refrigeração de precisão

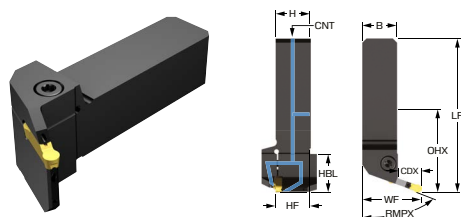

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C2T-QS25-LX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS25-RX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60
	C2T-QS20-LX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS20-RX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60
	C2T-QS25-LX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-LX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60
	C2T-QS25-RX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60
	C2T-QS25-RX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, ferramenta QS™ para perfilamento

Refrigeração de precisão

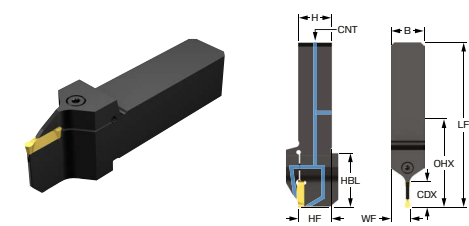


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2T-QS20-NG18BB	G	18.0	90.00	58.7	41.2	20.00	20.00	41.2	110.19	12.00	20.0
	C2T-QS25-NG18BB	G	18.0	90.00	66.7	41.2	25.00	25.00	41.2	125.19	14.50	25.0
	C2T-QS25-NJ22BB	J	22.0	90.00	73.0	47.5	25.00	25.00	47.5	131.51	15.50	25.0


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® 2, lâmina para cortes

Desenho de fixação por mola, dupla face.

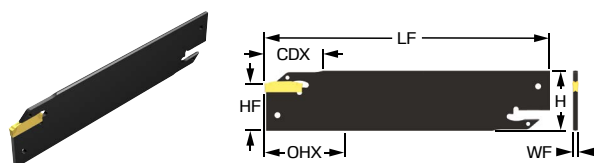


Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	C2R-BN21-NG20DA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NF20DA2	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	C2R-BN25-NG20DA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	C2R-BN25-NH25DA2	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Desenho de fixação por mola, dupla face, curva reforçada.

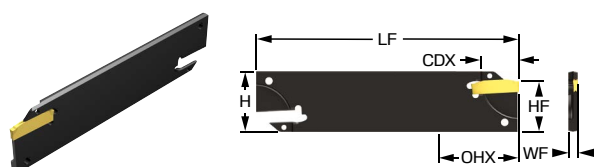

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	15.0	36.0	17.0	25.90	110.00	1.75	21.4	30

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, lâmina para cortes

Desenho de fixação por mola, dupla face, linear reforçado.

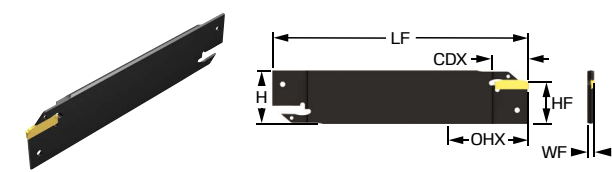


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	1.75	25.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Desenho de fixação por parafuso, face única, versão direita.

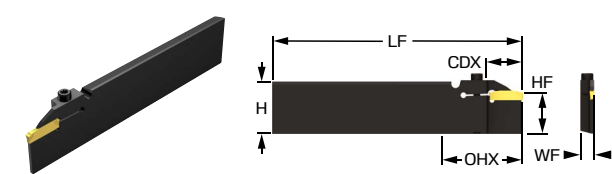


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, lâmina para cortes

Desenho de fixação por parafuso, face única, versão direita.

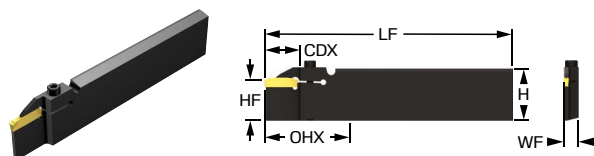


Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BR21-LE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BR25-LE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BR25-LH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Desenho de fixação por mola, face única.

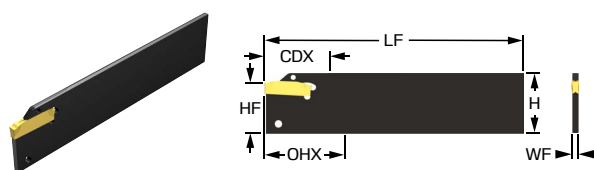

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NG20DA1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, lâmina para cortes

Desenho de fixação por mola, dupla face, refrigeração de precisão.

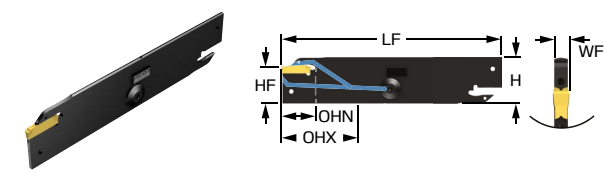


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4	70
	C2R-BN25-NG20CA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0	70
	C2R-BN25-NH25CA2	H	20.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0	70



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para corte e canal

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

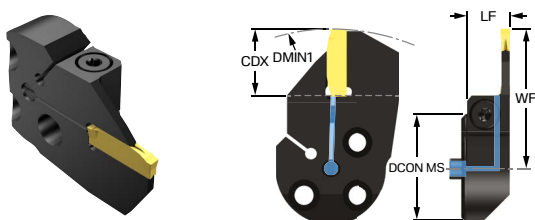

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	3.0
	C2R-SL25-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	2.0
	C2R-SL25-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	3.0
	C2R-SL32-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2R-SL32-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2R-SL32-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2R-SL40-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	2.0
	C2R-SL40-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-RK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, cabeça de corte para corte e canal

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

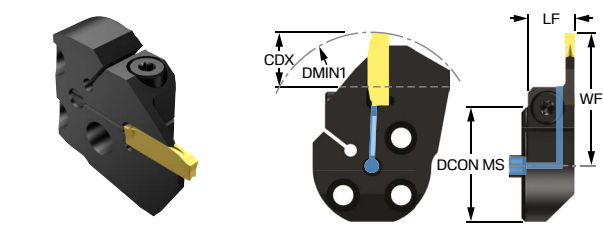


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	3.0
	C2R-SL25-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	3.0
	C2R-SL32-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	2.5
	C2R-SL32-LJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL32-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	2.5
	C2R-SL32-RJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2R-SL40-LG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	2.0
	C2R-SL40-LK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	2.5
	C2R-SL40-RG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	2.0
	C2R-SL40-RK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	2.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para corte e canal

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

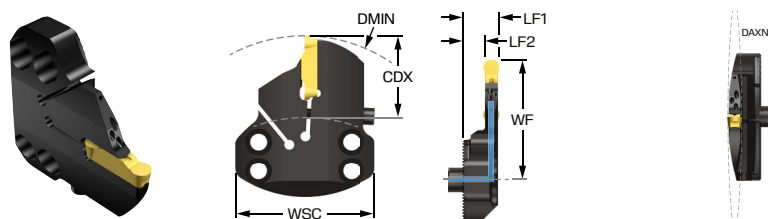


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2R-SL70-LG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	4.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-LK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	2.0
	C2R-SL70-LK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-LK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	6.0
	C2R-SL70-LL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-LL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-RG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	70.0	4.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-RK15AB	K	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	70.0	2.0
	C2R-SL70-RK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	70.0	4.5
	C2R-SL70-RK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	70.0	6.0
	C2R-SL70-RL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	70.0	6.5
	C2R-SL70-RL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	70.0	6.5

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

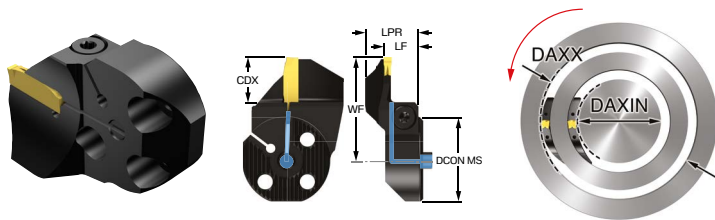


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
	C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

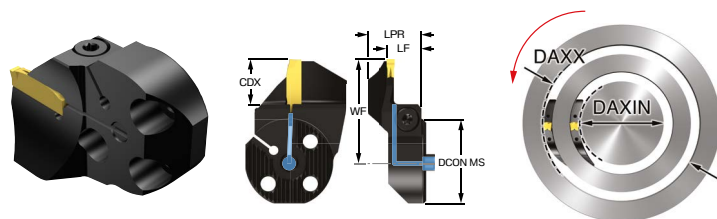


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

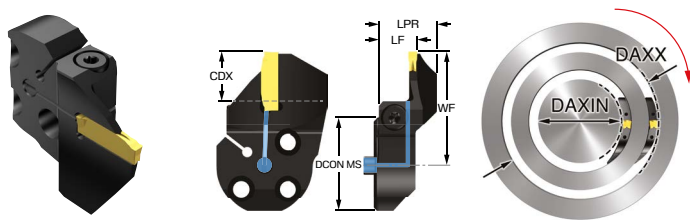


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
	C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

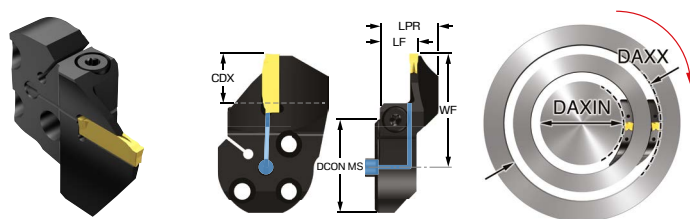

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

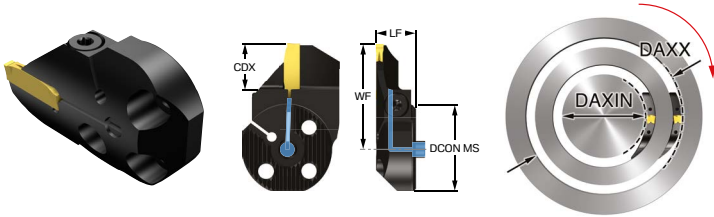


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
	C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

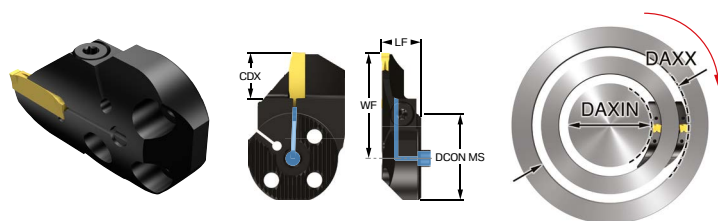


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

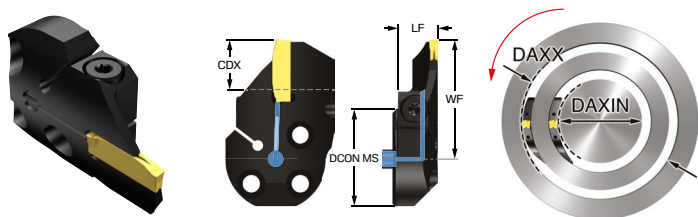


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	2.0
	C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	2.5
	C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.0
	C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	3.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

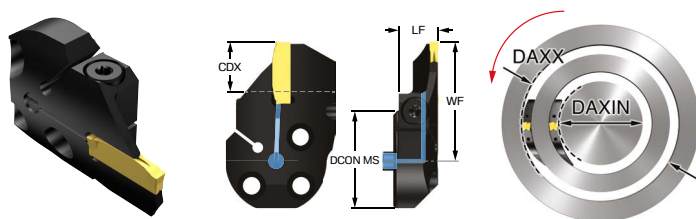

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.0
	C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	3.5
	C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

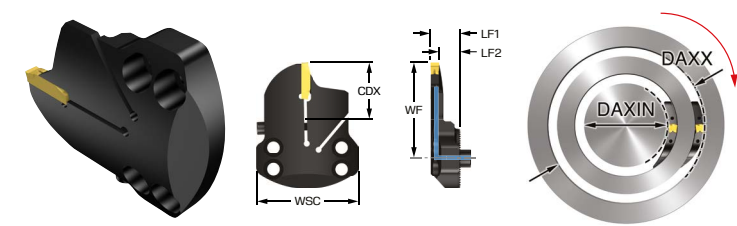


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

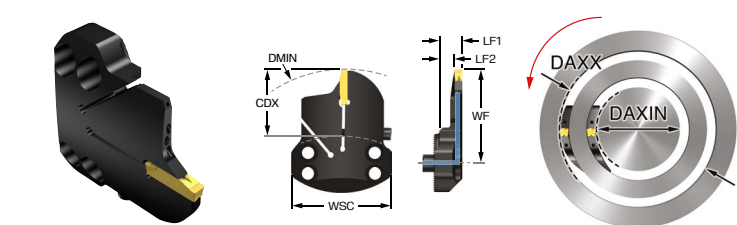


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

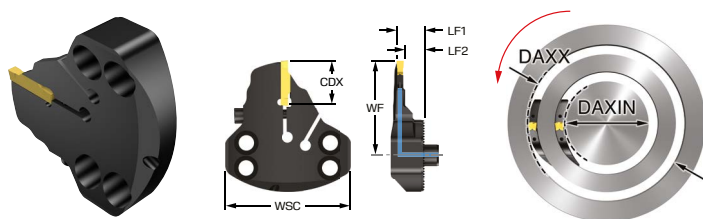


Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Desenho de fixação por parafuso, cabeça CoroTurn® SL (montada com parafuso), refrigeração interna.

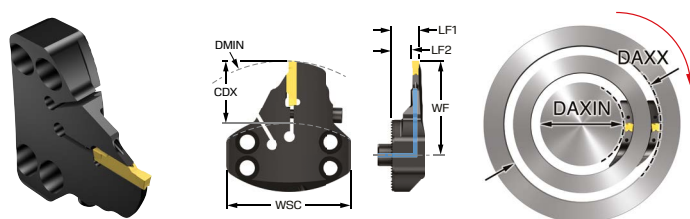

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	4.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	5.6
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, cabeça de corte QS™ Micro para cortes e canais

Refrigeração interna

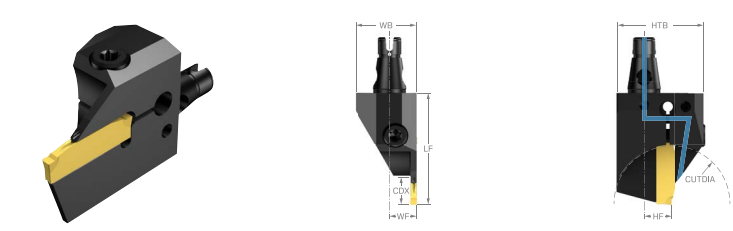


Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
C2R-QSM12-LE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-LF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-RE15AD	E	15.0	32.0	16.0	32.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM12-RF15AD	F	15.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	24	2.5
C2R-QSM16-LE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-LG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-RE17AD	E	17.0	33.0	18.0	33.00	8.00	8.0	26	2.5
C2R-QSM16-RG17AD	G	17.0	32.0	18.0	32.00	8.00	8.0	26	2.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, barra de mandrilar para perfilamento

Desenho de fixação por parafuso

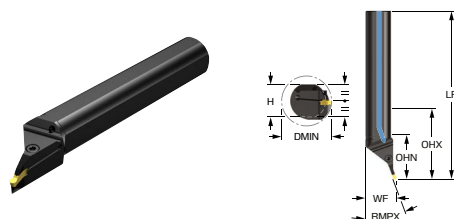


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	BD [mm]	LF [mm]
	C2T-CF40-LX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-LX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-RX20J25GB	J	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00
	C2T-CF40-RX20L25GB	L	25.0	63.5	20.00	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	254.00

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	BD [inch]	LF [inch]
	C2T-CFA24-LX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-LX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-RX20J25GB	J	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000
	C2T-CFA24-RX20L25GB	L	0.984	2.52	20.00	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	10.000

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, barra de mandrilar para canais internos

Desenho de fixação por parafuso

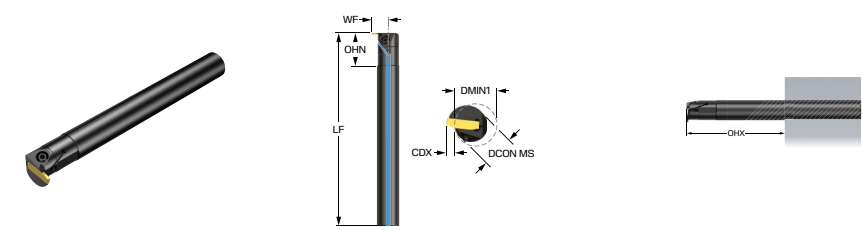


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CE16-LD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00		150.00	12.50	3.0
	C2R-CE16-RD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00		150.00	12.50	3.0
	C2R-CE20-LD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.0
	C2R-CE20-LE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.5
	C2R-CE20-LG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	4.0
	C2R-CE20-RD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.0
	C2R-CE20-RE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	3.5
	C2R-CE20-RG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00		180.00	15.25	4.0
	C2R-CE25-LE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	3.5
	C2R-CE25-LG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	4.0
	C2R-CE25-LH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.25	4.5
	C2R-CE25-LJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	5.0
	C2R-CE25-RE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	3.5
	C2R-CE25-RG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	4.0
	C2R-CE25-RH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.25	4.5
	C2R-CE25-RJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	25.0	200.00	19.75	5.0


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, barra de mandrilar para canais internos

Desenho de fixação por parafuso

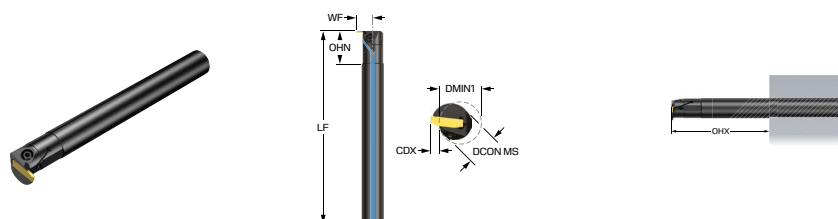

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	C2R-CEA10-LD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625		5.905	0.492	2.2
	C2R-CEA10-RD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625		5.905	0.492	2.2
	C2R-CEA12-LD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.2
	C2R-CEA12-LE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.6
	C2R-CEA12-LG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.600	3.0
	C2R-CEA12-RD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.2
	C2R-CEA12-RE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.591	2.6
	C2R-CEA12-RG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750		7.087	0.600	3.0
	C2R-CEA16-LE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.785	2.6
	C2R-CEA16-LG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.0
	C2R-CEA16-LH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.758	3.3
	C2R-CEA16-LJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.7
	C2R-CEA16-RE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.785	2.6
	C2R-CEA16-RG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.0
	C2R-CEA16-RH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.758	3.3
	C2R-CEA16-RJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	1.000	7.874	0.778	3.7

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 2, barra de mandrilar para canais internos

Desenho de fixação por parafuso

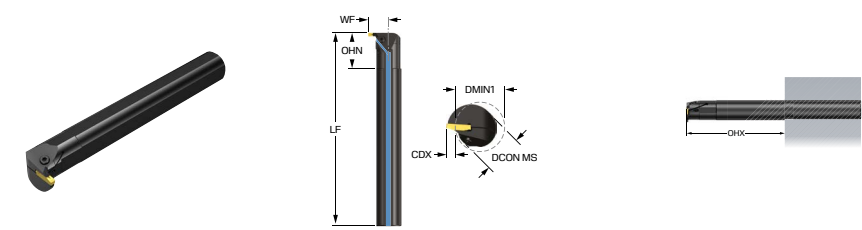


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-CF32-LE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.50	4.0
	C2R-CF32-LG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.25	4.5
	C2R-CF32-LH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	26.50	4.5
	C2R-CF32-LJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	27.00	5.0
	C2R-CF32-RE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.50	4.0
	C2R-CF32-RG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	25.25	4.5
	C2R-CF32-RH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	26.50	4.5
	C2R-CF32-RJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	32.0	250.00	27.00	5.0
	C2R-CF40-LG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	4.5
	C2R-CF40-LH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.0
	C2R-CF40-LJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
	C2R-CF40-LK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
	C2R-CF40-RG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	4.5
	C2R-CF40-RH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.0
	C2R-CF40-RJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
	C2R-CF40-RK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	40.0	300.00	31.00	5.5
	C2R-CF50-LH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.0
	C2R-CF50-LJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
	C2R-CF50-LK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
	C2R-CF50-RH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.0
	C2R-CF50-RJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5
	C2R-CF50-RK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00		350.00	38.25	5.5

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 2, barra de mandrilar para canais internos

Desenho de fixação por parafuso

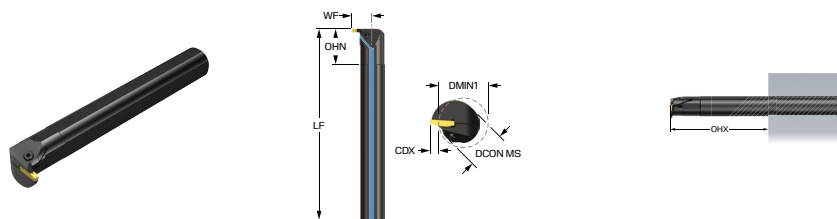

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	CP [lbf/in ²]
	C2R-CFA20-LE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-LG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-LH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.053	2176
	C2R-CFA20-LJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.073	2176
	C2R-CFA20-RE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-RG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.014	2176
	C2R-CFA20-RH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.053	2176
	C2R-CFA20-RJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	1.250	9.842	1.073	2176
	C2R-CFA24-LG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-LH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.220	2176
	C2R-CFA24-LJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-LK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.220	2176
	C2R-CFA24-RJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA24-RK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	1.500	11.811	1.189	2176
	C2R-CFA32-LH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.506	2176
	C2R-CFA32-LJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-LK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-RH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.506	2176
	C2R-CFA32-RJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176
	C2R-CFA32-RK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874		13.780	1.524	2176

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QD

O sistema mais confiável para cortes


A CoroCut® QD é a primeira escolha para corte seguro ou usinagem de canaletas profundas em qualquer material com qualquer tipo de máquina.

Aplicação

- Primeira escolha para cortes: diâmetro: 38–160 mm (1,5–6,3 pol). Larguras de corte (CW): 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 pol)
- Canaletas profundas: profundidade de corte (CDX): 15–80 mm (0,6–3,15 pol). Larguras de corte (CW): 2,0–8,0 mm (0,08–0,31 pol)

Características e benefícios

- Fornecimento de refrigeração de precisão com conexão plug-and-play
- Geometrias desenhadas para boa formação de cavacos, alta estabilidade e acesso à refrigeração
- Classes que oferecem excelente segurança de aresta em todos os materiais
- O assento de pastilha de trilho garante uma posição de pastilha estável e precisa
- Chave de liberação rápida que elimina a necessidade de um torquímetro
- Lâminas feitas de uma liga de material forte com alta resistência à fadiga

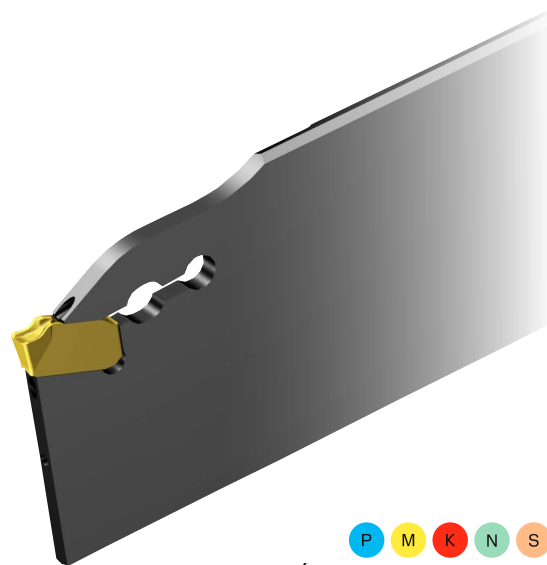

Áreas de aplicação ISO

Corte no eixo Y


A CoroCut® QD para corte no eixo Y é desenhada com o bolsão da pastilha rotacionado em 90 graus, proporcionando mais de seis vezes mais rigidez da lâmina em centros de torneamento, máquinas multitarefas e cabeçote móvel com eixo Y.





CoroCut® QD, pastilha para corte

Versão esquerda

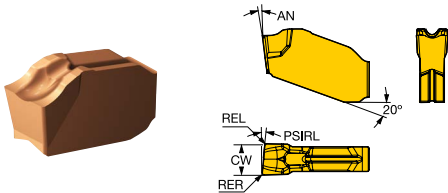


Métrica (mm)

		P			M			K		N	S										
Código para pedido		1125	1135	1145	1125	1135	1145	1125	1135	1125	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
Acaba- mento	QD-LE-0200-0801-CO	●			●			●		●	●			E	2.00	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020
	QD-LF-0250-0801-CO	●		○	○		●	●		●	○		●	F	2.50	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020
	QD-LG-0300-0501-CO	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.10	0.10	5.0	7.0	-0.020	0.020
Média	QD-LE-0200-0502-CM	●		○	○		●	●		●	○		●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050
	QD-LF-0250-0502-CM	●		○	○		●	●		●	○		●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050
	QD-LG-0300-0502-CM	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050
	QD-LH-0400-0502-CM	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050
		P			M			K		N	S										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QD, pastilha para corte

Versão direita

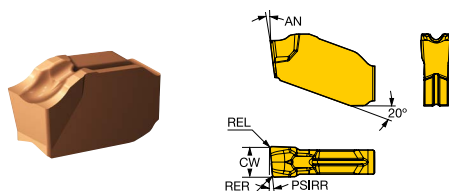

Métrica (mm)


		P				M				K				N				S									
		1125	1135	1145	1125	1135	1145	1125	1135	1125	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]						
Acaba- mento	QD-RE-0200-0801-CO	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	E	2.00	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020						
	QD-RF-0250-0801-CO	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	F	2.50	0.10	0.10	8.0	7.0	-0.020	0.020						
	QD-RG-0300-0501-CO	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.10	0.10	5.0	7.0	-0.020	0.020						
Média	QD-RE-0200-0502-CM	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050						
	QD-RF-0250-0502-CM	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050						
	QD-RG-0300-0502-CM	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050						
	QD-RH-0400-0502-CM	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	-0.050	0.050						

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® QD, pastilha para corte

Versão neutra

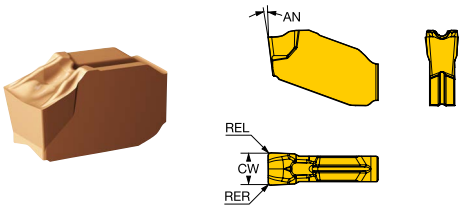


Métrica (mm)

		P				M				K				N			S										
Acabamento	Código para pedido	1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
	QD-NB-0100-0001-CF	●		○			○		●		●					●			○		●		B	1.00	0.07	0.07	7.0
	QD-NC-0120-0001-CF	●		○			○		●		●					●			○		●		C	1.20	0.10	0.10	7.0
	QD-ND-0150-0001-CF	●		○			○		●		●					●			○		●		D	1.50	0.10	0.10	7.0
	QD-NE-0200-0001-CF	●	○	○		○	○	●	○		●	○			○	●		○	○	○	○	●	E	2.00	0.15	0.15	7.0
	QD-NE-0200-0001-CO	●	○	○		○	○	○	○	○	●	○	○		○	○	●	○	○	○	○	○	E	2.00	0.10	0.10	7.0
	QD-NF-0250-0001-CF	●	○	○		○	○	●	○		●	○			○	●		○	○	○	○	●	F	2.50	0.15	0.15	7.0
	QD-NF-0250-0001-CO	●	○	○		○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	●	○	○	○	○	○	F	2.50	0.10	0.10	7.0
	QD-NG-0300-0001-CF	●	○	○	○	○	○	●	○		○	○		●	○	●		○	○	○	○	●	G	3.00	0.15	0.15	7.0
	QD-NG-0300-0001-CO	●	○	○		○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	●	○	○	○	○	○	G	3.00	0.10	0.10	7.0
	QD-NH-0400-0002-CO	●	○	○		○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	●	○	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
	QD-NJ-0500-0002-CO	●		○		○	○		●		●				○	●		○	○		○	●	J	5.00	0.20	0.20	7.0
	QD-NK-0600-0002-CO	●	○	○		○	○	●	○		●	○			○	●		○	○	○	○	○	K	6.00	0.20	0.20	7.0
		P				M				K				N			S										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QD, pastilha para corte

Versão neutra

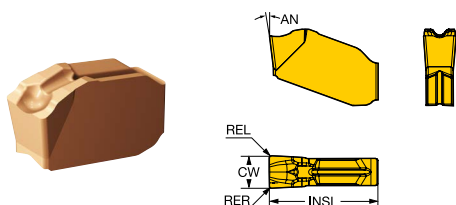

Métrica (mm)


		P				M				K				N			S										
	Código para pedido	1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Média	QD-NB-0100-0001-CM	●		○		○	○		●		●				○	●		○	○		●		B	1.00	0.07	0.07	7.0
	QD-NC-0120-0001-CM	●				○	●				●				○	●		○	●				C	1.20	0.10	0.10	7.0
	QD-ND-0150-0001-CM	●		○		○	○		●		●				○	●		○	○		●		D	1.50	0.10	0.10	7.0
	QD-NE-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	7.0
	QD-NE-0200-0003-CL	●	○				○	●				○				●			●	○			E	2.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NE-0239-0002-CM	●		○		○	○		●	○	●		○		○	○	●	○	○		○	○	E	2.39	0.20	0.20	7.0
	QD-NF-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	F	2.50	0.20	0.20	7.0
	QD-NF-0250-0003-CL	●		○			○		●		●					●				○		●	F	2.50	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	7.0
	QD-NG-0300-0003-CL	●	○	○	○		○	●	○		●	○		○		●				○	○	●	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0004-CM	●	○	○	○		○	●			●	○		○		●				○	○	●	G	3.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NG-0318-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	G	3.17	0.20	0.20	7.0
	QD-NH-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	7.0
	QD-NH-0400-0003-CL	●	○	○	○		○	●	○		●	○		○		●				○	○	●	H	4.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0004-CM	●	○	○	○		○	●	○		●	○		○		●				○	○	●	H	4.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NH-0476-0002-CM	●	○	○			○	●	○		●	○				●				○	○	●	H	4.76	0.20	0.20	7.0
	QD-NJ-0500-0002-CM	●	○	○	○	○	○	●	○		●	○		○	○	●			○	○	○	●	J	5.00	0.20	0.20	7.0
	QD-NJ-0500-0004-CL	●			○		●				●			○		●			●				J	5.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NK-0600-0003-CM	●	○	○	○		○	●	○		●	○		○		●				○	○	●	K	6.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NK-0600-0004-CL	●		○			○		●		●					●				○		●	K	6.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NK-0635-0003-CM	●	○				○	●			●	○				●			●	○			K	6.35	0.30	0.30	7.0
	QD-NL-0800-0004-CL	●			○		●				●			○		●			●				L	8.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NL-0800-0004-CM	●	○				○	●			●	○				●			●	○			L	8.00	0.40	0.40	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® QD, pastilha para corte

Versão neutra

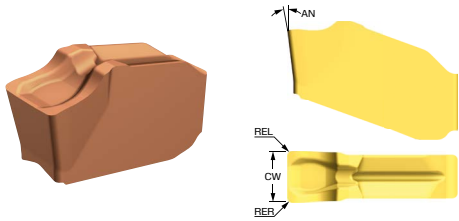

Métrica (mm)


		P					M					K					N			S										
	Código para pedido																SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]									
		1225	1125	1135	1145	4425	1225	1125	1135	1145	H13A	1225	1125	1135	H13A	4425						1225	1125	H13A	1225	1125	1135	1145	H13A	
Desbaste	QD-NE-0200-0003-CH	●		○	○		○		●	○		●		○			●			○		○	●		E	2.00	0.30	0.30	7.0	
	QD-NE-0200-0003-CR		●	○	○			○	●	○			●	○				●			○	○	●		E	2.00	0.30	0.30	7.0	
	QD-NF-0250-0003-CH	●		○	○		○		●	○		●		○			●			○		○	●		F	2.50	0.30	0.30	7.0	
	QD-NF-0250-0003-CR		●	○	○			○	●	○			●	○				●			○	○	●		F	2.50	0.30	0.30	7.0	
	QD-NG-0300-0003-CH	●		○	○	○	○		●	○	○	○		○	○	○	●	○		●	○		○	●	○	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CR		●	○	○	○		○	●	○			○	○		○	●	○			○	○	●		G	3.00	0.30	0.30	7.0	
	QD-NH-0400-0003-CH	●		○	○	○	○		●	○	○	○		○	○	○	●	○		●	○		○	●	○	H	4.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CR		●	○	○	○		○	●	○			○	○		○	●	○			○	○	●		H	4.00	0.30	0.30	7.0	
	QD-NJ-0500-0004-CR		●	○	○	○		○	●	○			○	○		○	●	○		○		○	○	●		J	5.00	0.40	0.40	7.0
	QD-NK-0600-0004-CR		●	○	○	○		○	●	○			○	○		○	●	○		○		○	○	●		K	6.00	0.40	0.40	7.0

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® QD, pastilha para canais

Versão neutra

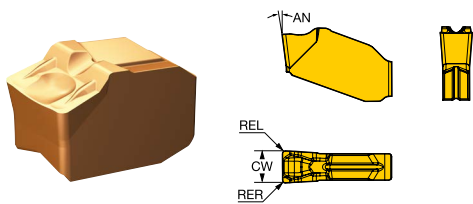

Métrica (mm)


		P				M		K		N	S												
Código para pedido		1125	1135	1145	4425	1125	1135	1145	1125	1135	4425	1125	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
Média	QD-NK-0600-0004-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	○	○	K	6.00	0.40	0.40	7.0	-0.050	0.050	-0.050
	QD-NL-0800-0008-GM	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	○	○	L	8.00	0.80	0.80	7.0	-0.050	0.050	-0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® QD, pastilha para torneamento

Versão neutra

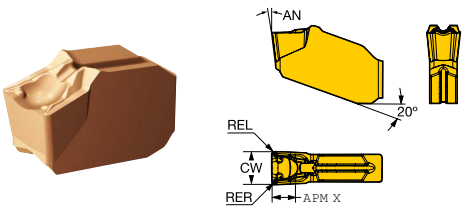


Métrica (mm)

		P				M				K				N			S											
Código para pedido		1125	1135	1145	4425	1205	1125	1135	1145	H13A	1125	1135	H13A	4425	1205	1125	H13A	1205	1125	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
Acabamento	QD-NG-0300-0003-TF	●	○	○		○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	●	●	○	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	2.1	7.0
	QD-NH-0400-0004-TF	●	○	○		○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	●	●	○	○	○	○	H	4.00	0.40	0.40	2.8	7.0
	QD-NJ-0500-0004-TF	●	○	○		○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	●	●	○	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	3.5	7.0
	QD-NK-0600-0004-TF	●	○	○		○	○	●	○	○	●	○	○		○	○	●	●	○	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	4.0	7.0
	QD-NL-0800-0008-TF	●		○	○	○	●		○	○	○		○	●	○	○	●	●	○		○	○	L	8.00	0.80	0.80	4.0	7.0
Média	QD-NG-0300-0004-TM	●	○			○	●				●	○				●			●	○			G	3.00	0.40	0.40	2.1	7.0
	QD-NH-0400-0004-TM	●	○			○	●				●	○				●			●	○			H	4.00	0.40	0.40	2.8	7.0
	QD-NH-0400-0008-TM	●	○			○	●				●	○				●			●	○			H	4.00	0.80	0.80	2.8	7.0
	QD-NJ-0500-0004-TM	●	○			○	●				●	○				●			●	○			J	5.00	0.40	0.40	3.5	7.0
	QD-NK-0600-0004-TM	●				○	●				●					●			●				K	6.00	0.40	0.40	4.0	7.0
		P				M				K				N			S											

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QD, pastilha para perfilamento

Versão neutra

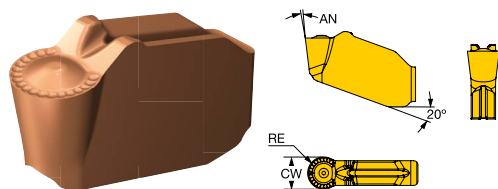


Métrica (mm)

		P			M			K			N		S								
Código para pedido		1125	1135	4335	1125	1135	1125	1135	4335	1125	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]		
Média	QD-NG-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	G	3.00	1.5	1.3	7.0	-0.050	0.050		
	QD-NH-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0	-0.050	0.050		
	QD-NK-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	K	6.00	3.0	2.5	7.0	-0.050	0.050		
	QD-NL-0800-RM	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	L	8.00	4.0	3.5	7.0	-0.050	0.050		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QD, unidade de corte para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

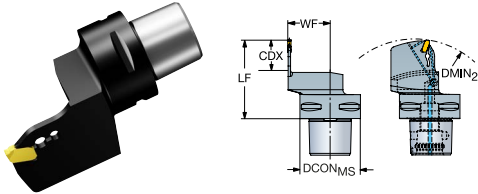


Métrica (mm)


Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₂ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
C3-QD-LFE22C22055A	E	22.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-LFF25C22055A	F	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-LFG25C22055A	G	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFE22C22055A	E	22.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFF25C22055A	F	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C3-QD-RFG25C22055A	G	25.0	133.0	55.0	55.0	32.00	55.00	22.00
C4-QD-LFE22C27060A	E	22.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFF25C27060A	F	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFG25C27060A	G	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-LFH32C27070A	H	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C4-QD-RFE22C27060A	E	22.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFF25C27060A	F	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFG25C27060A	G	25.0	151.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00
C4-QD-RFH32C27070A	H	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C4-QD-RFK32C27070A	K	32.0	161.0	70.0	70.0	40.00	70.00	27.00
C5-QD-LFG25C35065A	G	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-LFH32C35070A	H	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-LFJ32C35070A	J	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-LFK32C35070A	K	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFF25C35065A	F	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-RFG25C35065A	G	25.0	170.0	65.0	65.0	50.00	65.00	35.00
C5-QD-RFH32C35070A	H	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFJ32C35070A	J	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C5-QD-RFK32C35070A	K	32.0	175.0	70.0	70.0	50.00	70.00	35.00
C6-QD-LFG25C45070A	G	25.0	197.0	70.0	70.0	63.00	70.00	45.00
C6-QD-LFH32C45075A	H	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-LFJ32C45075A	J	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-LFK40C45085A	K	40.0	212.0	85.0	85.0	63.00	85.00	45.00
C6-QD-RFG25C45070A	G	25.0	197.0	70.0	70.0	63.00	70.00	45.00
C6-QD-RFH32C45075A	H	32.0	202.0	75.0	75.0	63.00	75.00	45.00
C6-QD-RFK40C45085A	K	40.0	212.0	85.0	85.0	63.00	85.00	45.00
C8-QD-LFL38C51090A	L	38.0	241.0	90.0	90.0	80.00	90.00	51.00

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes no eixo Y

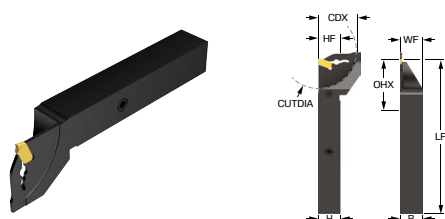


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-LFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-LFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-LFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-RFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-LFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-LFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-LFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-LFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-RFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QD, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

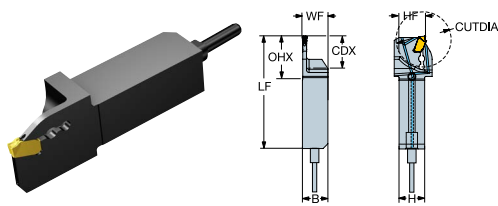


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QS-QD-LFD16C2020D	D	16.0	45.0	25.0	20.00	20.00	88.70	20.00	20.0	32
	QS-QD-LFE20C2020D	E	20.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	40
	QS-QD-LFE26C2525D	E	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFF26C2020D	F	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-LFF26C2525D	F	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFG26C2020D	G	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-LFG26C2525D	G	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-LFG33C2525D	G	33.0	52.6	34.6	25.00	25.00	118.60	26.00	25.0	66
	QS-QD-LFH33C2020D	H	33.0	54.6	34.6	20.00	20.00	103.60	20.50	20.0	66
	QS-QD-LFH40C2525D	H	40.0	46.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFJ40C2525D	J	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFK40C2525D	K	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-RFD16C2020D	D	16.0	45.0	25.0	20.00	20.00	88.70	20.00	20.0	32
	QS-QD-RFE20C2020D	E	20.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	40
	QS-QD-RFE26C2525D	E	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFF26C2020D	F	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-RFF26C2525D	F	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFG26C2020D	G	26.0	41.6	21.6	20.00	20.00	90.60	20.50	20.0	52
	QS-QD-RFG26C2525D	G	26.0	52.6	27.6	25.00	25.00	111.60	26.00	25.0	52
	QS-QD-RFG33C2525D	G	33.0	52.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50	25.0	66
	QS-QD-RFH33C2020D	H	33.0	54.6	34.6	20.00	20.00	103.60	20.50	20.0	66
	QS-QD-RFH40C2525D	H	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	26.00	25.0	80
	QS-QD-RFJ40C2525D	J	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-RFK40C2525D	K	40.0	66.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50	25.0	80
	QS-QD-LFB10C1010S	B	10.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	20
	QS-QD-LFB10C1212S	B	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QD, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

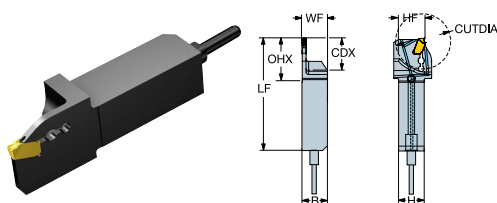

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QS-QD-LFC10C1212S	C	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
	QS-QD-LFD16C1616S	D	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-LFE13C1212S	E	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
	QS-QD-LFE16C1212S	E	16.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	32
	QS-QD-LFE16C1616S	E	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-LFE20C1616S	E	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
	QS-QD-LFF12C1010S	F	12.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	24
	QS-QD-LFF13C1212S	F	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
	QS-QD-LFF16C1616S	F	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-LFF20C1616S	F	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
	QS-QD-LFG16C1616S	G	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-LFG20C1616S	G	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
	QS-QD-RFB10C1010S	B	10.0	25.0		10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	20
	QS-QD-RFB10C1212S	B	10.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
	QS-QD-RFC10C1212S	C	10.0	25.0	25.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	20
	QS-QD-RFD16C1616S	D	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-RFE13C1212S	E	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
	QS-QD-RFE16C1212S	E	16.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	32
	QS-QD-RFE16C1616S	E	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-RFE20C1616S	E	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
	QS-QD-RFF13C1212S	F	13.0	25.0		12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	26
	QS-QD-RFF16C1616S	F	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-RFF20C1616S	F	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40
	QS-QD-RFG16C1616S	G	16.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	32
	QS-QD-RFG20C1616S	G	20.0	25.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	40

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QD, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

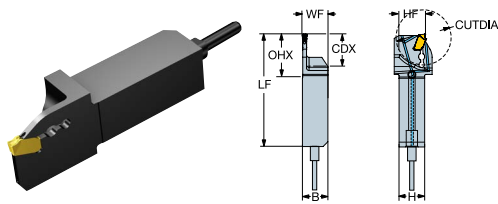


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QS-QD-LFD0625C12D	D	0.625	1.732	0.984	0.625	0.625	3.492	0.750	0.750	1
	QS-QD-LFE0800C12D	E	0.800	1.614	0.863	0.750	0.750	3.579	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFF1000C12D	F	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFF1000C16D	F	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-LFG1000C12D	G	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-LFG1000C16D	G	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-LFG1300C16D	G	1.300	2.363	1.363	1.000	1.000	4.669	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFH1300C12D	H	1.300	2.110	1.362	0.750	0.750	4.079	0.770	0.750	3
	QS-QD-LFH1600C16D	H	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFK1600C16D	K	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFD0625C12D	D	0.625	1.732	0.984	0.625	0.625	3.492	0.750	0.750	1
	QS-QD-RFE0800C12D	E	0.800	1.614	0.863	0.750	0.750	3.579	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFE1000C16D	E	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFF1000C12D	F	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFF1000C16D	F	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFG1000C12D	G	1.000	1.811	1.063	0.750	0.750	3.780	0.770	0.750	2
	QS-QD-RFG1000C16D	G	1.000	2.063	1.063	1.000	1.000	4.370	1.020	1.000	2
	QS-QD-RFG1300C16D	G	1.300	2.363	1.363	1.000	1.000	4.669	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFH1300C12D	H	1.300	2.110	1.362	0.750	0.750	4.079	0.770	0.750	3
	QS-QD-RFH1600C16D	H	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFJ1600C16D	J	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-RFK1600C16D	K	1.600	2.663	1.663	1.000	1.000	4.969	1.020	1.000	3
	QS-QD-LFB0375C06S	B	0.375	1.000		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-LFB0375C08S	B	0.375	1.000		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	
	QS-QD-LFC0500C10S	C	0.500	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	
	QS-QD-LFD0625C10S	D	0.625	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QD, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

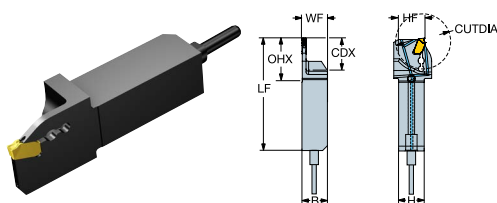

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QS-QD-LFE0500C06S	E	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-LFE0500C08S	E	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
	QS-QD-LFE0625C10S	E	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
	QS-QD-LFE0800C10S	E	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
	QS-QD-LFF0500C06S	F	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-LFF0500C08S	F	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
	QS-QD-LFF0625C10S	F	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
	QS-QD-LFF0800C10S	F	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
	QS-QD-LFG0625C10S	G	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
	QS-QD-LFG0800C10S	G	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
	QS-QD-RFB0375C06S	B	0.375	1.000		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-RFB0375C08S	B	0.375	1.000		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	
	QS-QD-RFC0500C08S	C	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
	QS-QD-RFC0500C10S	C	0.500	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	
	QS-QD-RFD0625C10S	D	0.625	1.000		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
	QS-QD-RFE0500C06S	E	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-RFE0500C08S	E	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
	QS-QD-RFE0800C10S	E	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
	QS-QD-RFF0500C06S	F	0.500	0.984		0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	1
	QS-QD-RFF0500C08S	F	0.500	0.984		0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	1
	QS-QD-RFF0625C10S	F	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
	QS-QD-RFF0800C10S	F	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2
	QS-QD-RFG0625C10S	G	0.625	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	1
	QS-QD-RFG0800C10S	G	0.800	0.984		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	2

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

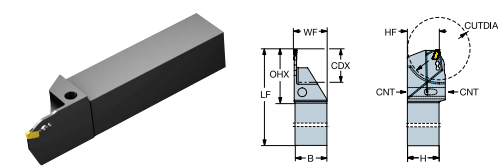


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT
	QD-LFG33C3232D	G	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	66	G 1/8-28
	QD-RFG33C3232D	G	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	66	G 1/8-28
	QD-LFH33C3232A	H	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFH45C3232A	H	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFJ33C3232A	J	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFJ45C3232A	J	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK33C3232A	K	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK45C3232A	K	45.0	67.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-LFK60C4040A	K	60.0	83.1	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-LFL45C3232A	L	45.0	70.0	32.00	32.00	170.00	32.33	32.0		G 1/8-28
	QD-LFL65C4040A	L	65.0	90.0	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-RFH33C3232A	H	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.3		G 1/8-28
	QD-RFH45C3232A	H	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.3		G 1/8-28
	QD-RFJ33C3232A	J	33.0	54.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFJ45C3232A	J	45.0	66.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK33C3232A	K	33.0	55.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK45C3232A	K	45.0	67.0	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0		G 1/8-28
	QD-RFK60C4040A	K	60.0	83.1	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28
	QD-RFL45C3232A	L	45.0	70.0	32.00	32.00	170.00	32.33	32.0		G 1/8-28
	QD-RFL65C4040A	L	65.0	90.0	40.00	40.00	250.00	40.33	40.0		G 1/8-28



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

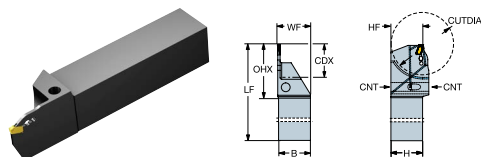


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT
	QD-LFG1300C20D	G	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250	3	G 1/8-28
	QD-RFG1300C20D	G	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250	3	G 1/8-28
	QD-LFG1000C12A	G	1.000	1.929	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-LFG1000C16A	G	1.000	1.890	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFG1300C16A	G	1.300	2.402	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1300C12A	H	1.300	2.205	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-LFH1300C16A	H	1.300	1.693	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1600C16A	H	1.600	2.520	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-LFH1800C20A	H	1.800	2.677	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFJ1300C20A	J	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFK1300C20A	K	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-LFL1500C24A	L	1.500	2.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28
	QD-LFL1750C20A	L	1.750	2.736	1.250	1.250	7.000	0.302	0.787		G 1/8-28
	QD-LFL2500C24A	L	2.500	3.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28
	QD-RFG1000C12A	G	1.000	1.929	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-RFG1000C16A	G	1.000	1.890	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFG1300C16A	G	1.300	2.402	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1300C12A	H	1.300	2.205	0.750	0.750	5.000	0.800	0.750		G 1/8-28
	QD-RFH1300C16A	H	1.300	1.693	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1300C20A	H	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-RFH1600C16A	H	1.600	2.520	1.000	1.000	6.000	1.010	1.000		G 1/8-28
	QD-RFH1800C20A	H	1.800	2.638	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-RFJ1300C20A	J	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-RFJ1800C20A	J	1.800	2.638	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-RFK1300C20A	K	1.300	2.165	1.250	1.250	7.000	1.299	1.250		G 1/8-28
	QD-RFL1750C20A	L	1.750	2.736	1.250	1.250	7.000	0.302	0.787		G 1/8-28
	QD-RFL2500C24A	L	2.500	3.484	1.500	1.500	10.000	0.302	0.945		G 1/8-28

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

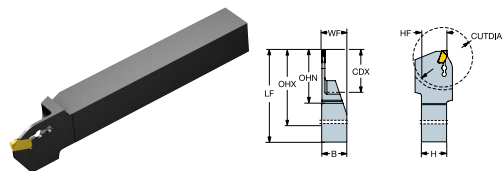


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LFB10-1616S	B	10.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	20
	QD-LFB10-2020S	B	10.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	20
	QD-LFC13-1616S	C	13.0	26.1	26.1	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	26
	QD-LFC13-2020S	C	13.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	26
	QD-LFD16-1616S	D	16.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	32
	QD-LFD16-2020S	D	16.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	32
	QD-LFE12-0707S	E	12.0	22.0		7.00	7.00	125.00	7.25	7.0	24
	QD-LFE13-1010S	E	13.0	22.0	22.0	10.00	10.00	127.00	10.00	10.0	26
	QD-LFE16-1212S	E	16.0	22.0	22.0	12.00	12.00	127.00	12.00	12.0	32
	QD-LFE20-1616S	E	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-LFE20-2525A	E	20.0	29.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-LFE26-2020S	E	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
	QD-LFF20-1616S	F	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-LFF26-2020S	F	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
	QD-LFF26-2525A	F	26.0	35.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-LFG20-1616S	G	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-LFG26-2525A	G	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-LFG33-2020S	G	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-LFH33-2020S	H	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-LFH33-2525A	H	33.0	42.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFB10-1616S	B	10.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	20
	QD-RFB10-2020S	B	10.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	20
	QD-RFC13-1616S	C	13.0	26.1	26.1	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	26
	QD-RFC13-2020S	C	13.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	26
	QD-RFD16-1616S	D	16.0	25.0	25.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	32
	QD-RFD16-2020S	D	16.0	25.0	25.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	32


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

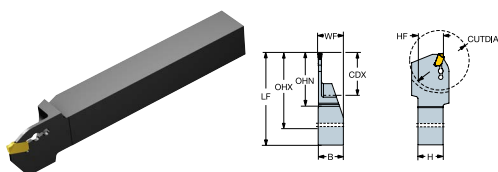

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RFE12-0707S	E	12.0	22.0		7.00	7.00	125.00	7.25	7.0	24
	QD-RFE13-1010S	E	13.0	22.0	22.0	10.00	10.00	127.00	10.00	10.0	26
	QD-RFE16-1212S	E	16.0	22.0	22.0	12.00	12.00	127.00	12.00	12.0	32
	QD-RFE20-1616S	E	20.0	29.0		16.00	16.00	127.00	16.00	16.0	40
	QD-RFE20-2525A	E	20.0	30.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFE26-2020S	E	26.0	35.0		20.00	20.00	127.00	20.00	20.0	52
	QD-RFF20-1616S	F	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-RFF26-2020S	F	26.0	35.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	52
	QD-RFF26-2525A	F	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFG20-1616S	G	20.0	29.0		16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	40
	QD-RFG26-2525A	G	26.0	36.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	
	QD-RFG33-2020S	G	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-RFH33-2020S	H	33.0	42.0		20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	66
	QD-RFH33-2525A	H	33.0	42.0		25.00	25.00	150.00	25.25	25.0	

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

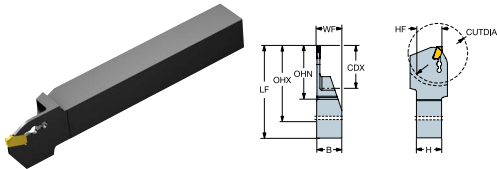


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QD-LFB0375-10S	B	0.375	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
	QD-LFB0375-12S	B	0.375	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
	QD-LFC0500-12S	C	0.500	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
	QD-LFD0625-10S	D	0.625	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.631	0.625	1
	QD-LFD0625-12S	D	0.625	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.756	0.750	1
	QD-LFE0500-06S	E	0.500	0.866	0.866	0.375	0.375	5.000	0.375	0.375	1
	QD-LFE0625-08S	E	0.625	0.866	0.866	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	1
	QD-LFE0750-16A	E	0.750	1.181		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-LFE0800-10S	E	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-LFE1000-12S	E	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-LFF0800-10S	F	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-LFF1000-12S	F	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-LFF1000-16A	F	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-LFG0800-10S	G	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-LFG1000-16A	G	1.000	1.417		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-LFG1300-12S	G	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-LFH1300-12S	H	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-LFH1300-16A	H	1.300	1.654		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-RFB0375-10S	B	0.375	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
	QD-RFB0375-12S	B	0.375	1.000	1.000	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
	QD-RFC0500-10S	C	0.500	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.629	0.625	1
	QD-RFC0500-12S	C	0.500	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.754	0.750	1
	QD-RFD0625-10S	D	0.625	1.000	1.000	0.625	0.625	5.000	0.631	0.625	1
	QD-RFD0625-12S	D	0.625	0.984	0.984	0.750	0.750	5.000	0.756	0.750	1
	QD-RFE0625-08S	E	0.625	0.866	0.866	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	1
	QD-RFE0750-16A	E	0.750	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QD, ferramenta de haste para cortes e canais

Desenho de fixação por mola

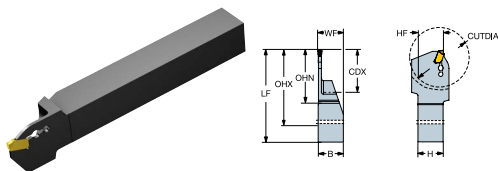

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	QD-RFE0800-10S	E	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFE1000-12S	E	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-RFF0800-10S	F	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFF1000-12S	F	1.000	1.378		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	2
	QD-RFF1000-16A	F	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-RFG0800-10S	G	0.800	1.181		0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	2
	QD-RFG1000-16A	G	1.000	1.378		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	
	QD-RFG1300-12S	G	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-RFH1300-12S	H	1.300	1.654		0.750	0.750	5.000	0.750	0.750	3
	QD-RFH1300-16A	H	1.300	1.693		1.000	1.000	6.000	1.010	1.000	

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QD, lâmina para corte no eixo Y

Desenho de fixação por mola

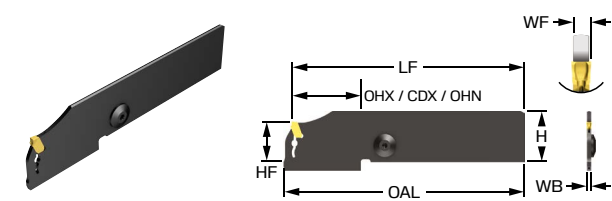


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1G36C21AY1	G	36.0	44.5		25.90		115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C21AY1	G	45.0	53.5		25.90		115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C25AY1	G	45.0	53.5		31.90		145.00	2.67	25.0
	QD-NN1G60C25AY1	G	60.0	68.8		31.90		145.00	2.67	25.0
	QD-NN1H45C25AY1	H	45.0	53.5		31.90		145.00	3.67	25.0
	QD-NN1H60C25AY1	H	60.0	68.5		31.90		145.00	3.67	25.0
	QD-NN1H90C25AY	H	90.0	90.0	60.0	31.90	3.3	164.00	3.70	32.0
	QD-NN1J60C25AY1	J	60.0	69.0		31.90		144.50	4.68	25.0
	QD-NN1K60C25AY1	K	60.0	69.0		31.90		144.50	5.68	25.0
	QD-NR1E36C21AY1	E	36.0	44.5		25.90		115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C21AY1	E	45.0	53.5		25.90		115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C25AY1	E	45.0	53.5		31.90		145.00	1.75	25.0
	QD-NR1E60C25AY1	E	60.0	68.5		31.90		145.00	1.75	25.0
	QD-NR1F36C21AY1	F	36.0	44.5		25.90		115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C21AY1	F	45.0	53.5		25.90		115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C25AY1	F	45.0	53.5		31.90		145.00	2.25	25.0
	QD-NR1F60C25AY1	F	60.0	68.5		31.90		145.00	2.25	25.0


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® QD, lâmina para corte

Design de fixação por mola, dupla face, refrigeração de precisão, versão neutra.

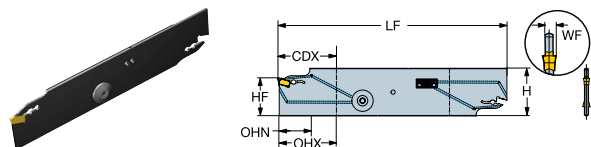

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN2G36C21A	G	36.0	36.0	19.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	QD-NN2G60C25A	G	60.0	60.0	20.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN2G80C45A	G	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	2.67	45.0
	QD-NN2H60C25A	H	60.0	60.0	20.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NN2H80C45A	H	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	3.67	45.0
	QD-NN2J60C25A	J	60.0	60.0	25.0	31.90	150.00	4.68	25.0
	QD-NN2J80C45A	J	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	4.68	45.0
	QD-NN2K60C25A	K	60.0	60.0	24.0	31.90	150.00	5.68	25.0
	QD-NN2K80C45A	K	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	5.68	45.0
	QD-NN2L80C45A	L	80.0	80.0	25.0	52.50	225.00	7.68	45.0
	QD-NR2D16C25A	D	16.0	50.0	18.0	31.90	150.00	2.50	25.0
	QD-NR2E26C25A	E	26.0	60.0	26.0	31.90	150.00	2.60	25.0
	QD-NR2F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	150.00	2.60	25.0

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha



CoroCut® QD, lâmina para corte

Design de fixação por mola, face única, refrigeração de precisão, versão neutra.

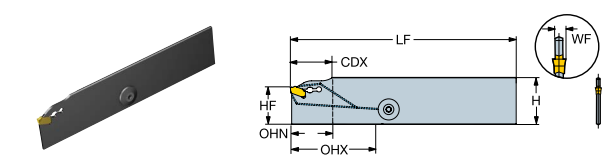


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1G60C25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN1H36C21A	H	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	3.67	21.4
	QD-NN1H60C25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NR1E26C25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	150.00	1.75	25.0
	QD-NR1F33C25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

Desenho de fixação por mola, face única, reforço curvo, refrigeração de precisão.

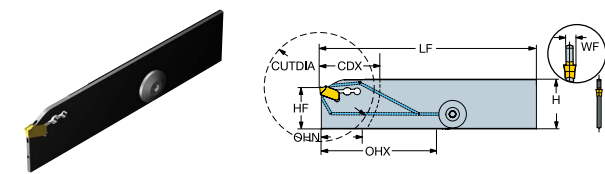


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR1F33C21D	F	33.0	36.0	33.0	25.90	110.00	2.60	21.4	66


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® QD, lâmina para corte

Desenho de fixação por mola, dupla face, curva reforçada, refrigeração de precisão.

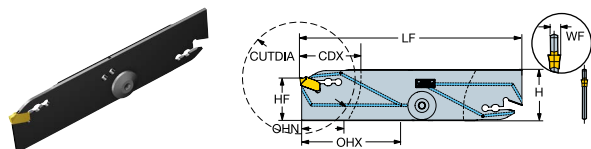


Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR2B10C21D	B	10.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.45	21.4	20
	QD-NR2C13C21D	C	13.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.45	21.4	26
	QD-NR2D16C21D	D	16.0	36.0	18.0	25.90	110.00	2.50	21.4	32
	QD-NR2E26C21D	E	26.0	36.0	26.0	25.90	110.00	2.60	21.4	52

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

Desenho de fixação por mola, face única, reforço linear, refrigeração de precisão.

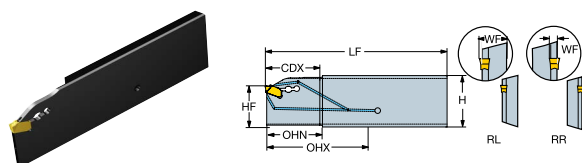

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-RL1E26C25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-RL1F33C25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-RL1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RL1H40C25A	H	40.0	40.0	17.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RR1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	1.75	25.0
	QD-RR1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.25	25.0
	QD-RR1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.0
	QD-RR1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	3.67	25.0

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha



CoroCut® QD, lâmina para corte

Desenho de fixação por mola, face única, reforço curvo, refrigeração de precisão.

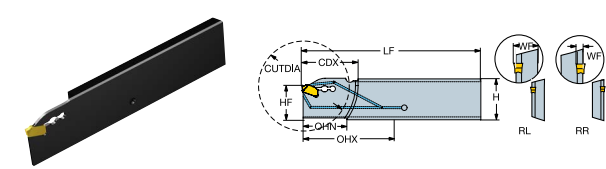


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1E26C21D	E	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-RL1F26C21D	F	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-RL1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66
	QD-RR1E26C21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	1.75	21.4	52
	QD-RR1G26C21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-RR1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

Desenho de fixação por mola, face única, duas curvas reforçadas, refrigeração de precisão.

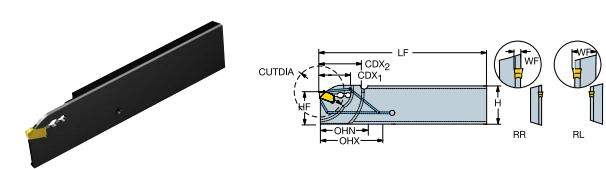


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1D18C21D2	D	18.0	45.0	21.0	25.90	110.00	2.50	21.4	36
	QD-RL1E18C21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	8.25	21.4	36
	QD-RL1G18C21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	8.32	21.4	36
	QD-RR1D18C21D2	D	18.0	45.0	21.0	25.90	110.00	2.50	21.4	36
	QD-RR1E18C21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	1.75	21.4	36
	QD-RR1G18C21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	2.67	21.4	36


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® QD, lâmina para corte

Desenho de fixação por mola, face única, reforço linear, refrigeração de precisão.

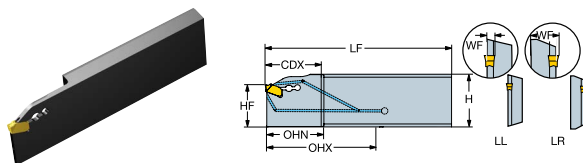


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LL1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	1.75	25.1
	QD-LL1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.25	25.1
	QD-LL1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.1
	QD-LL1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	3.67	25.1
	QD-LR1E26C25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-LR1F33C25A	F	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.25	25.0
	QD-LR1G33C25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.1
	QD-LR1H40C25A	H	40.0	50.0	40.0	31.90	110.00	8.32	25.0

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha



Desenho de fixação por mola, face única, reforço curvo, refrigeração de precisão.

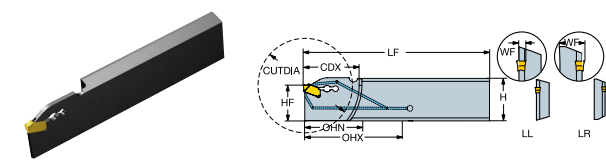


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LL1E26C21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	1.75	21.4	52
	QD-LL1F26C21D	F	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.25	21.4	52
	QD-LL1G26C21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-LL1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66
	QD-LR1E26C21D	E	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-LR1F26C21D	F	26.0	26.0	17.0	25.90	110.00	8.25	21.4	52
	QD-LR1G33C21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® QD, lâmina para corte

Desenho de fixação por mola, face única, versão neutra.

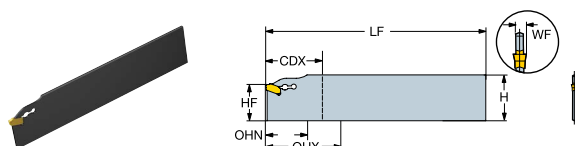


Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1F33-25A	F	33.0	33.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	QD-NN1G60-25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN1H36-21A	H	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	3.67	21.4
	QD-NN1H60-25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NR1E26-25A	E	26.0	26.0	17.0	31.90	150.00	1.75	25.0

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

Desenho de fixação por mola, dupla face, versão neutra.

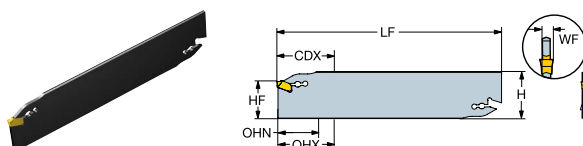

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN2F33-21A	F	33.0	35.0	17.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	QD-NN2F33-25A	F	33.0	50.0	17.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	QD-NN2G36-21A	G	36.0	36.0	17.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	QD-NN2G60-25A	G	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	QD-NN2G80-45A	G	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	2.67	45.0
	QD-NN2H60-25A	H	60.0	60.0	17.0	31.90	150.00	3.67	25.0
	QD-NN2H80-45A	H	80.0	80.0	30.0	52.50	225.00	3.67	45.0
	QD-NN2L80-45A	L	80.0	80.0	25.0	52.50	225.00	7.68	45.0
	QD-NR2E26-25A	E	26.0	50.0	26.0	31.90	150.00	2.60	25.0

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha



CoroCut® QD, lâmina para corte

Desenho de fixação por mola, dupla face, curva reforçada, versão neutra.

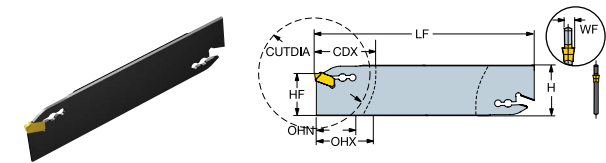


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-NR2E26-21D	E	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.60	21.4	52

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

Desenho de fixação por mola, face única, linear reforçada, versão direita.

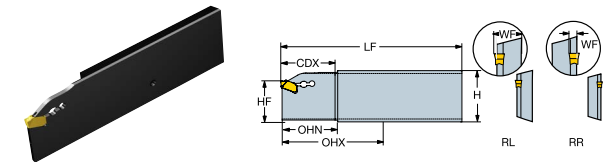


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-RL1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.0
	QD-RR1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.0


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® QD, lâmina para corte

Desenho de fixação por mola, face única, curva reforçada, versão direita.

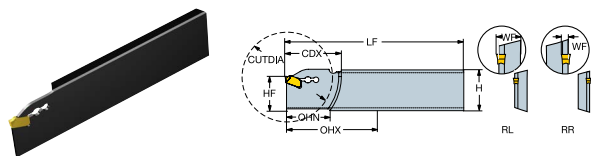


Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RL1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66
	QD-RR1G26-21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-RR1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

Desenho de fixação por mola, face única, duas curvas reforçadas, versão direita.

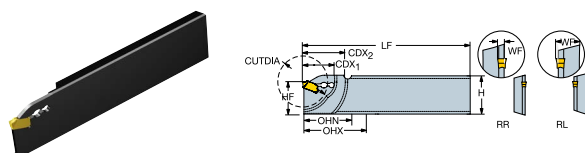

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-RR1E18-21D2	E	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	1.75	21.4	36
	QD-RR1G18-21D2	G	18.0	50.0	18.0	25.90	110.00	2.67	21.4	36

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha



CoroCut® QD, lâmina para corte

Desenho de fixação por mola, face única, linear reforçada, versão esquerda.

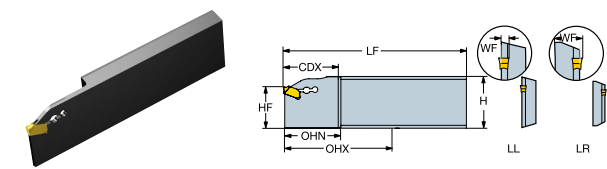


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LL1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	2.67	25.1
	QD-LR1G33-25A	G	33.0	50.0	33.0	31.90	110.00	8.32	25.1

SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

Desenho de fixação por mola, face única, curva reforçada, versão esquerda.

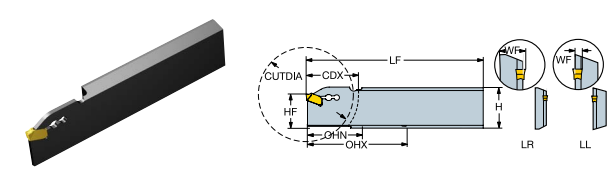


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	QD-LL1G26-21D	G	26.0	50.0	26.0	25.90	110.00	2.67	21.4	52
	QD-LL1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	2.67	21.4	66
	QD-LR1G33-21D	G	33.0	50.0	33.0	25.90	110.00	8.32	21.4	66


SSC = Para corresponder ao SSC na pastilha

CoroCut® QD, cabeça de corte para canais

Desenho de fixação por mola

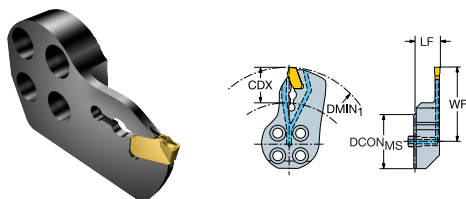

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QD-LGE22C25	E	22.0	55.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
	SL-QD-LGE26C32	E	26.0	64.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
	SL-QD-LGF26C32	F	26.0	65.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
	SL-QD-LGG22C25	G	22.0	70.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
	SL-QD-LGG26C32	G	26.0	70.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
	SL-QD-LGG32C40	G	32.0	80.0	12.0	40.00	12.00	53.60	0.1
	SL-QD-LGH32C32	H	32.0	75.0	11.0	32.00	11.00	49.60	0.1
	SL-QD-LGH40C40	H	40.0	90.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
	SL-QD-LGJ40C40	J	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
	SL-QD-LGK40C40	K	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
	SL-QD-RGE22C25	E	22.0	55.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
	SL-QD-RGE26C32	E	26.0	64.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
	SL-QD-RGF22C25	F	22.0	65.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
	SL-QD-RGF26C32	F	26.0	65.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
	SL-QD-RGG22C25	G	22.0	70.0	9.0	25.00	9.00	36.10	0.1
	SL-QD-RGG26C32	G	26.0	70.0	11.0	32.00	11.00	43.60	0.1
	SL-QD-RGG32C40	G	32.0	80.0	12.0	40.00	12.00	53.60	0.1
	SL-QD-RGH32C32	H	32.0	75.0	11.0	32.00	11.00	49.60	0.1
	SL-QD-RGH40C40	H	40.0	90.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
	SL-QD-RGJ40C40	J	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1
	SL-QD-RGK40C40	K	40.0	130.0	12.0	40.00	12.00	61.60	0.1

R = versão direita, L = versão esquerda



sandvik.coromant.com/corocut-qf



CoroCut® QF

Usinagem segura de canais frontais


A CoroCut® QF redefine o usinagem de canais frontais ao oferecer uma confiabilidade inigualável, mesmo nos canais profundos e estreitos mais desafiadores. Primeira escolha para usinagem de canais frontais profundos para diâmetros superiores a 30 mm.

Aplicação

- Usinagem de canais frontais
- Diâmetro mínimo do primeiro corte (DAXIN): 30 mm (1,18 pol)
- Profundidade máxima de corte (CDX): 50 mm (1,97 pol)
- Raio mínimo de canto: 0,2 mm (0,008 pol)

Características e benefícios

- Desenho inovador da lâmina para maior estabilidade e segurança do processo
- Pastilha inclinada com trilhos na parte superior, inferior e traseira da pastilha para minimizar seu movimento
- Fornecimento de refrigeração de precisão com conexão plug-and-play
- A fácil fixação da pastilha garante a força de fixação correta

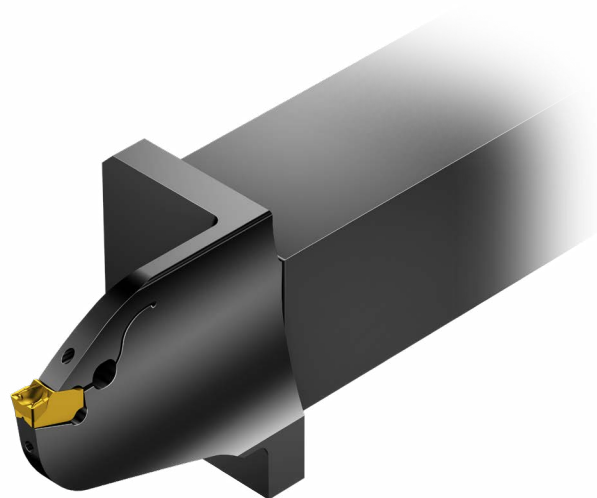

Áreas de aplicação ISO

Cabeças de corte CoroTurn® SL para usinagem de canais frontais


- Cabeças de corte CoroTurn® SL para usinagem de canais frontais
- Interface de intertravamento serrilhado (SL) modular e extremamente robusta
- As cabeças SL possuem montagem axial para maior estabilidade e rigidez
- Use as cabeças de corte com barras de mandril antivibratórias Silent Tools™ para maior acessibilidade, segurança no processo e qualidade dos canais





CoroCut® QF, pastilha para usinagem de canais frontais

T = Pastilha de corte direita, U = Pastilha de corte esquerda

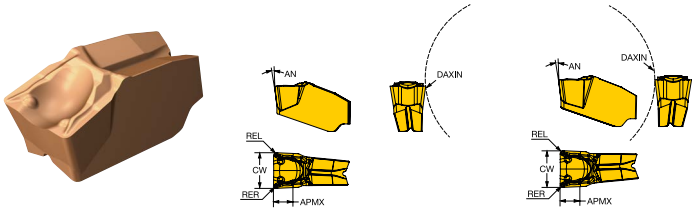


Métrica (mm)

		P			M			K		N		S												
Código para pedido		1125	1135	1145	1205	1125	1135	1145	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]
Acabamento	QFT-G-0300-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	QFT-G	3.00	0.30	0.30	30.0	2.0	7.0	-0.050
	QFT-H-0400-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	QFT-H	4.00	0.30	0.30	30.0	2.3	7.0	-0.050
	QFT-K-0600-04-TF	●	○	○		○	●	○	●	○		●		●	○	○	QFT-K	6.00	0.40	0.40	45.0	3.0	7.0	-0.050
	QFT-L-0800-08-TF	●	○	○		○	●	○	●	○		●		●	○	○	QFT-L	8.00	0.80	0.80	60.0	4.0	8.0	-0.050
	QFU-G-0300-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	QFU-G	3.00	0.30	0.30	30.0	2.0	7.0	-0.050
	QFU-H-0400-03-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	QFU-H	4.00	0.30	0.30	30.0	2.3	7.0	-0.050
	QFU-K-0600-04-TF	●	○	○		○	●	○	●	○		●		●	○	○	QFU-K	6.00	0.40	0.40	45.0	3.0	7.0	-0.050
	QFU-L-0800-08-TF	●	○	○		○	●	○	●	○		●		●	○	○	QFU-L	8.00	0.80	0.80	60.0	4.0	8.0	-0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QF, pastilha para usinagem de canais frontais

T = Pastilha de corte direita, U = Pastilha de corte esquerda

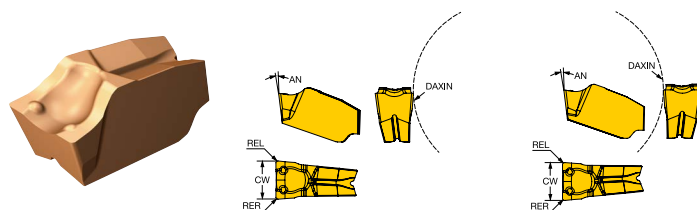

Métrica (mm)


		P M K N S																			
Código para pedido		1125	1205	1125	1125	1205	1125	H10F	1205	1125	H10F	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acabamento	QFT-G-0300-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFT-G	3.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	QFT-H-0400-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFT-H	4.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	QFU-G-0300-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFU-G	3.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	QFU-H-0400-02-GF	●	○	●	●	○	○	●	●	○	○	QFU-H	4.00	0.20	0.20	30.0	7.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
		P		M		K		N			S										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® QF, pastilha para usinagem de canais frontais

T = Pastilha de corte direita, U = Pastilha de corte esquerda

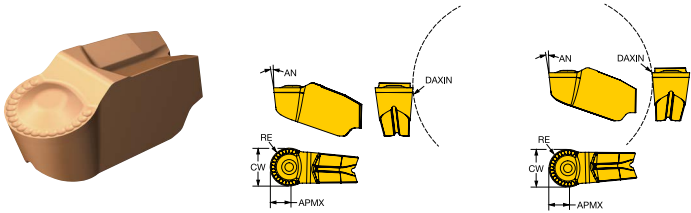


Métrica (mm)

		P		M		K		N		S											
Média	Código para pedido	1125	1135	1205	1125	1135	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	DAXIN [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
	QFT-G-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	QFT-G	3.00	1.5	30.0	1.3	7.0	-0.050	0.050
	QFT-H-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	QFT-H	4.00	2.0	30.0	1.8	7.0	-0.050	0.050
	QFT-K-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	QFT-K	6.00	3.0	45.0	2.8	7.0	-0.050	0.050
	QFU-G-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	QFU-G	3.00	1.5	30.0	1.3	7.0	-0.050	0.050
	QFU-H-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	QFU-H	4.00	2.0	30.0	1.8	7.0	-0.050	0.050
	QFU-K-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	QFU-K	6.00	3.0	45.0	2.8	7.0	-0.050	0.050
		P		M		K		N		S											



● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QF, unidade de corte para canais frontais

Refrigeração de precisão

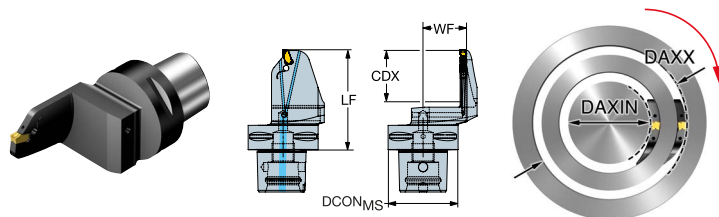

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C5-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	61.6	50.00	61.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C6-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	65.1	63.00	65.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFT-RL33C-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	72.1	63.00	72.10	39.00
	C6-QFT-RL38C-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	77.1	63.00	77.10	39.00
	C6-QFT-RL50C-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	89.1	63.00	89.10	39.00
	C8-QFT-RK26C-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	73.1	80.00	73.10	42.00
	C8-QFT-RK32C-088B	QFT-K	32.0	88.0	180.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFT-RK32C-168B	QFT-K	32.0	168.0	400.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFT-RK32C-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C5-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	61.6	50.00	61.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C5-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	67.6	50.00	67.60	33.00
	C6-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	65.1	63.00	65.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	71.1	63.00	71.10	39.00
	C6-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	71.1	63.00	71.10	39.00

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QF, unidade de corte para canais frontais

Refrigeração de precisão

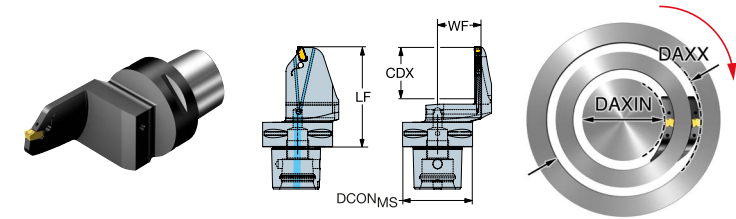


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	C6-QFU-LL33C-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	72.1	63.00	72.10	39.00
	C6-QFU-LL38C-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	77.1	63.00	77.10	39.00
	C6-QFU-LL50C-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	89.1	63.00	89.10	39.00
	C8-QFU-LK26C-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	73.1	80.00	73.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-088B	QFU-K	32.0	88.0	180.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-168B	QFU-K	32.0	168.0	400.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LK32C-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	79.1	80.00	79.10	42.00
	C8-QFU-LL33C-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	80.1	80.00	80.10	42.00
	C8-QFU-LL38C-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	85.1	80.00	85.10	42.00
	C8-QFU-LL50C-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	97.1	80.00	97.10	42.00

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, ferramenta de haste para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

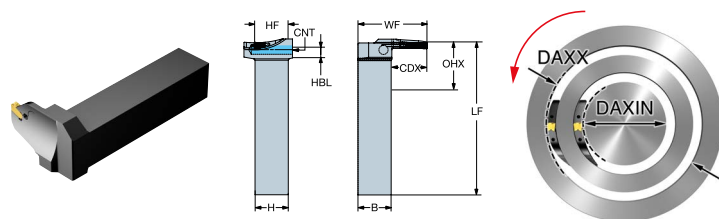

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QFT-LGK32C3232-080B	QFT-K	32.0	80.0	200.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFT-LGK32C3232-200B	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFT-RFK32C3232-080B	QFT-K	32.0	80.0	180.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFK32C3232-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFK32C3232-220B	QFT-K	32.0	220.0	1000.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL33C3232-060B	QFT-L	33.0	60.0	150.0	52.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL38C3232-120B	QFT-L	38.0	120.0	300.0	57.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFT-RFL50C3232-220B	QFT-L	50.0	220.0	1000.0	69.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-080B	QFU-K	32.0	80.0	180.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFK32C3232-220B	QFU-K	32.0	220.0	1000.0	51.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL33C3232-060B	QFU-L	33.0	60.0	150.0	52.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL38C3232-120B	QFU-L	38.0	120.0	300.0	57.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-LFL50C3232-220B	QFU-L	50.0	220.0	1000.0	69.6	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0
	QFU-RGK32C3232-080B	QFU-K	32.0	80.0	200.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0
	QFU-RGK32C3232-200B	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	18.0	32.00	32.00	146.00	58.60	32.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QFT-LGK125C20-080B	QFT-K	1.250	3.150	7.087	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250
	QFT-LGK125C20-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250
	QFT-RFK125C20-080B	QFT-K	1.250	3.150	7.087	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFK125C20-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFK125C20-220B	QFT-K	1.250	8.661	39.370	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL125C20-060B	QFT-L	1.250	2.362	5.906	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL150C20-120B	QFT-L	1.500	4.724	11.811	2.272	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFT-RFL196C20-220B	QFT-L	1.960	8.661	39.370	2.732	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QF, ferramenta de haste para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

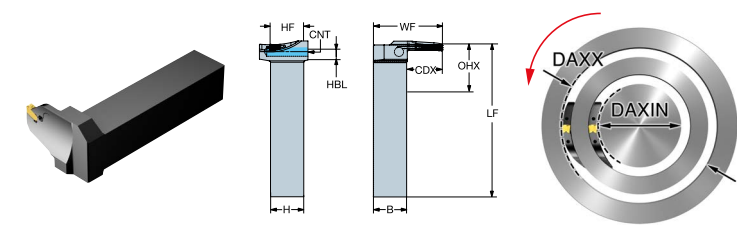


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QFU-LFK125C20-080B	QFU-K	1.250	3.150	7.087	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFK125C20-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFK125C20-220B	QFU-K	1.250	8.661	39.370	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL125C20-060B	QFU-L	1.250	2.362	5.906	1.628	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL150C20-120B	QFU-L	1.500	4.724	11.811	2.272	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-LFL196C20-220B	QFU-L	1.881	8.661	39.370	2.732	1.250	1.250	7.000	1.290	1.250
	QFU-RGK125C20-080B	QFU-K	1.250	3.150	7.087	0.709	1.250	1.250	5.748	2.313	1.250
	QFU-RGK125C20-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	0.709	1.250	1.250	5.748	2.563	1.250

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

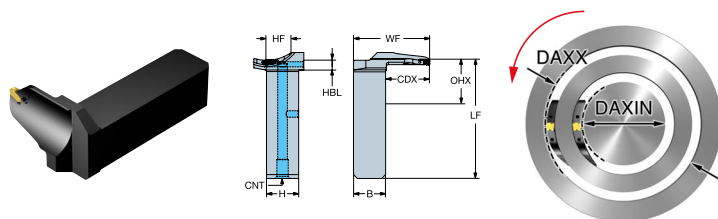


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	QFT-LGH22C2525-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	49.10
	QFT-LGH25C2525-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	52.10
	QFT-LGH32C2525-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
	QFT-LGH32C2525-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
	QFT-LGH38C2525-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
	QFT-LGH38C2525-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
	QFT-LGK26C2525-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
	QFT-LGK26C2525-080B	QFT-K	26.0	80.0	180.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
	QFT-LGK32C2525-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	8.0		25.00	25.00	94.00	58.60
	QFT-RFG20C2525-030B	QFT-G	20.0	30.0	42.0	29.6	29.6	25.00	25.00	113.60	25.50
	QFT-RFG25C2525-035B	QFT-G	25.0	35.0	52.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFG25C2525-045B	QFT-G	25.0	45.0	60.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFG25C2525-055B	QFT-G	25.0	55.0	70.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFG30C2525-070B	QFT-G	30.0	70.0	100.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFT-RFG30C2525-100B	QFT-G	30.0	100.0	156.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFT-RFG30C2525-150B	QFT-G	30.0	150.0	310.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFT-RFH22C2525-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
	QFT-RFH22C2525-035B	QFT-H	22.0	35.0	55.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
	QFT-RFH25C2525-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-045B	QFT-H	26.0	45.0	75.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-065B	QFT-H	26.0	65.0	108.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-100B	QFT-H	26.0	100.0	160.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-150B	QFT-H	26.0	150.0	310.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-300B	QFT-H	26.0	300.0	510.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH26C2525-500B	QFT-H	26.0	500.0	2000.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFT-RFH32C2525-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
	QFT-RFH32C2525-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-300B	QFT-H	38.0	300.0	510.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFH38C2525-500B	QFT-H	38.0	500.0	2000.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFT-RFK26C2525-045B	QFT-K	26.0	45.0	110.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
	QFT-RFK26C2525-080B	QFT-K	26.0	80.0	180.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
	QFT-RFK32C2525-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	41.6		25.00	25.00	125.60	26.00

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

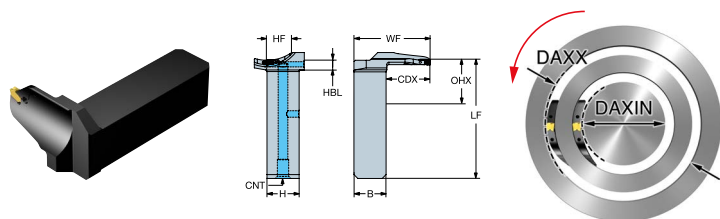


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]
	QFU-LFG20C2525-030B	QFU-G	20.0	30.0	42.0	29.6	29.6	25.00	25.00	113.60	25.50
	QFU-LFG25C2525-035B	QFU-G	25.0	35.0	52.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFU-LFG25C2525-045B	QFU-G	25.0	45.0	60.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFU-LFG25C2525-055B	QFU-G	25.0	55.0	70.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFU-LFG30C2525-070B	QFU-G	30.0	70.0	100.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFU-LFG30C2525-100B	QFU-G	30.0	100.0	156.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFU-LFG30C2525-150B	QFU-G	30.0	150.0	310.0	39.6	39.6	25.00	25.00	123.60	25.50
	QFU-LFH22C2525-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
	QFU-LFH22C2525-035B	QFU-H	22.0	35.0	55.0	31.6	31.6	25.00	25.00	115.60	25.50
	QFU-LFH25C2525-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	34.6	34.6	25.00	25.00	118.60	25.50
	QFU-LFH26C2525-045B	QFU-H	26.0	45.0	75.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFU-LFH26C2525-065B	QFU-H	26.0	65.0	108.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFU-LFH26C2525-100B	QFU-H	26.0	100.0	160.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFU-LFH26C2525-150B	QFU-H	26.0	150.0	310.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFU-LFH26C2525-300B	QFU-H	26.0	300.0	510.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFU-LFH26C2525-500B	QFU-H	26.0	500.0	2000.0	35.6	35.6	25.00	25.00	119.60	25.50
	QFU-LFH32C2525-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
	QFU-LFH32C2525-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	41.6	41.6	25.00	25.00	125.60	25.50
	QFU-LFH38C2525-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFU-LFH38C2525-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFU-LFH38C2525-300B	QFU-H	38.0	300.0	510.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFU-LFH38C2525-500B	QFU-H	38.0	500.0	2000.0	47.6	47.6	25.00	25.00	131.60	25.50
	QFU-LFK26C2525-045B	QFU-K	26.0	45.0	110.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
	QFU-LFK26C2525-080B	QFU-K	26.0	80.0	180.0	35.6		25.00	25.00	119.60	26.00
	QFU-LFK32C2525-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	41.6		25.00	25.00	125.60	26.00
	QFU-RGH22C2525-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	49.10
	QFU-RGH25C2525-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	52.10
	QFU-RGH32C2525-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
	QFU-RGH32C2525-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	59.10
	QFU-RGH38C2525-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
	QFU-RGH38C2525-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	8.0	8.0	25.00	25.00	92.00	65.10
	QFU-RGK26C2525-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
	QFU-RGK26C2525-080B	QFU-K	26.0	80.0	180.0	8.0		25.00	25.00	94.00	52.60
	QFU-RGK32C2525-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	8.0		25.00	25.00	94.00	58.60

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

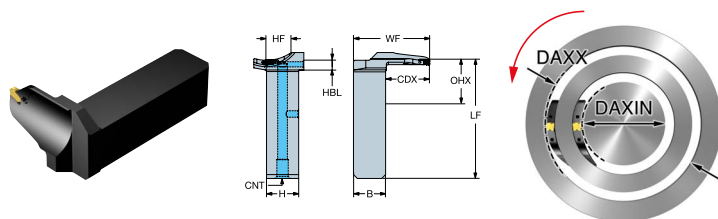


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	QFT-LGH090C16-030B	QFT-H	0.900	1.181	1.772	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	1.983
	QFT-LGH100C16-035B	QFT-H	1.000	1.378	2.047	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.083
	QFT-LGH125C16-045B	QFT-H	1.250	1.772	2.953	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
	QFT-LGH125C16-065B	QFT-H	1.250	2.559	4.252	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
	QFT-LGH150C16-100B	QFT-H	1.500	3.937	6.299	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
	QFT-LGH150C16-150B	QFT-H	1.500	5.906	12.205	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
	QFT-LGK100C16-045B	QFT-K	1.000	1.772	4.331	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
	QFT-LGK100C16-080B	QFT-K	1.000	3.150	7.087	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
	QFT-LGK125C16-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	0.315		1.000	1.000	3.701	2.313
	QFT-RFG080C16-030B	QFT-G	0.800	1.181	1.654	1.178	1.178	1.000	1.000	4.485	1.024
	QFT-RFG100C16-035B	QFT-G	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFG100C16-045B	QFT-G	1.000	1.772	2.362	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFG100C16-055B	QFT-G	1.000	2.165	2.992	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFG120C16-070B	QFT-G	1.200	2.756	4.173	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
	QFT-RFG120C16-100B	QFT-G	1.200	3.937	6.142	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
	QFT-RFG120C16-150B	QFT-G	1.200	5.906	12.205	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
	QFT-RFH090C16-030B	QFT-H	0.900	1.181	1.772	1.278	1.278	1.000	1.000	4.585	1.024
	QFT-RFH100C16-035B	QFT-H	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFT-RFH125C16-045B	QFT-H	1.250	1.772	2.953	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
	QFT-RFH125C16-065B	QFT-H	1.250	2.559	4.252	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
	QFT-RFH150C16-100B	QFT-H	1.500	3.937	6.299	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFH150C16-150B	QFT-H	1.500	5.906	12.205	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFH150C16-300B	QFT-H	1.500	11.811	20.079	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFH150C16-500B	QFT-H	1.500	19.685	78.740	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFT-RFK100C16-045B	QFT-K	1.000	1.772	4.331	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
	QFT-RFK100C16-080B	QFT-K	1.000	3.150	7.087	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
	QFT-RFK125C16-160B	QFT-K	1.250	6.299	15.748	1.628		1.000	1.000	4.935	2.313


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, ferramenta QS™ para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

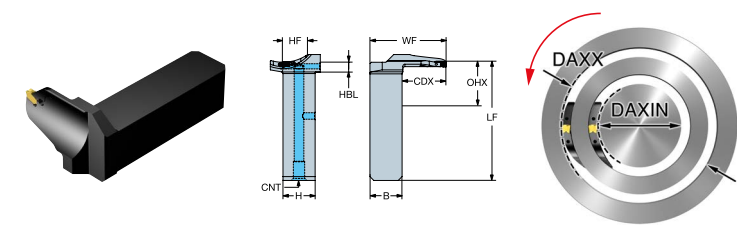


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]
	QFU-LFG080C16-030B	QFU-G	0.800	1.181	1.654	1.178	1.178	1.000	1.000	4.485	1.024
	QFU-LFG100C16-035B	QFU-G	1.000	1.378	2.047	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFU-LFG100C16-045B	QFU-G	1.000	1.772	2.362	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFU-LFG100C16-055B	QFU-G	1.000	2.165	2.992	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFU-LFG120C16-070B	QFU-G	1.200	2.756	4.173	1.575	1.575	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFU-LFG120C16-100B	QFU-G	1.200	3.937	6.142	1.575	1.575	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFU-LFG120C16-150B	QFU-G	1.200	5.906	12.205	1.575	1.575	1.000	1.000	4.882	1.024
	QFU-LFH090C16-030B	QFU-H	0.900	1.181	1.772	1.278	1.278	1.000	1.000	4.585	1.024
	QFU-LFH100C16-035B	QFU-H	1.000	1.378	2.165	1.378	1.378	1.000	1.000	4.685	1.024
	QFU-LFH125C16-045B	QFU-H	1.250	1.772	2.953	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
	QFU-LFH125C16-065B	QFU-H	1.250	2.559	4.252	1.628	1.628	1.000	1.000	4.935	1.024
	QFU-LFH150C16-100B	QFU-H	1.500	3.937	6.299	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFU-LFH150C16-150B	QFU-H	1.500	5.906	12.205	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFU-LFH150C16-300B	QFU-H	1.500	11.811	20.079	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFU-LFH150C16-500B	QFU-H	1.500	19.685	78.740	1.878	1.878	1.000	1.000	5.197	1.024
	QFU-LFK100C16-045B	QFU-K	1.000	1.772	3.937	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
	QFU-LFK100C16-080B	QFU-K	1.000	3.150	7.087	1.378		1.000	1.000	4.685	1.030
	QFU-LFK125C16-160B	QFU-K	1.250	6.299	15.748	1.628		1.000	1.000	4.935	2.313
	QFU-RGH090C16-030B	QFU-H	0.900	1.181	1.772	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	1.983
	QFU-RGH100C16-035B	QFU-H	1.000	1.378	2.047	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.083
	QFU-RGH125C16-045B	QFU-H	1.250	1.772	2.953	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
	QFU-RGH125C16-065B	QFU-H	1.250	2.559	4.252	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.333
	QFU-RGH150C16-100B	QFU-H	1.500	3.937	6.299	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
	QFU-RGH150C16-150B	QFU-H	1.500	5.906	12.205	0.315	0.315	1.000	1.000	3.622	2.583
	QFU-RGK100C16-045B	QFU-K	1.000	1.772	3.937	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
	QFU-RGK100C16-080B	QFU-K	1.000	3.150	7.087	0.315		1.000	1.000	3.701	2.063
	QFU-RGK125C16-160B	QFU-K	1.000	6.299	15.748	0.315		1.000	1.000	3.701	2.313



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

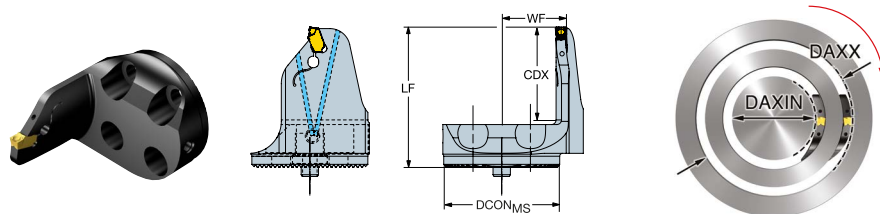


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QFT-LG20C32-030A	QFT-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	32.00	36.00	18.00	0.1
	SL-QFT-LG25C32-035A	QFT-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFT-LG25C32-045A	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFT-LG25C40-038A	QFT-G	25.0	38.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG25C40-045A	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG25C40-055A	QFT-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG30C40-070A	QFT-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG30C40-100A	QFT-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LG30C40-150A	QFT-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-LH22C32-030A	QFT-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	32.00	38.00	18.50	0.1
	SL-QFT-LH25C32-035A	QFT-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.50	0.1
	SL-QFT-LH25C40-036A	QFT-H	25.0	36.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH32C40-045A	QFT-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH32C40-065A	QFT-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH38C40-100A	QFT-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH38C40-150A	QFT-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LH38C40-300A	QFT-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-LK26C40-045A	QFT-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFT-LK32C40-080A	QFT-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-LK32C40-160A	QFT-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-LK32C40-200A	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RG20C32-030A	QFU-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	32.00	36.00	18.00	0.1
	SL-QFU-RG25C32-035A	QFU-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFU-RG25C32-045A	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.00	0.1
	SL-QFU-RG25C40-038A	QFU-G	25.0	38.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG25C40-045A	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1




R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, cabeça de corte para canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

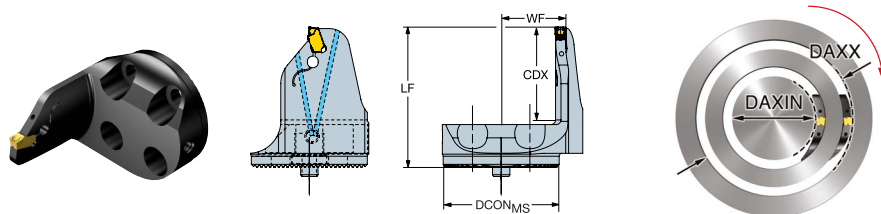


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QFU-RG25C40-055A	QFU-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-070A	QFU-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-100A	QFU-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RG30C40-150A	QFU-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-RH22C32-030A	QFU-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	32.00	38.00	18.50	0.1
	SL-QFU-RH25C32-035A	QFU-H	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	32.00	41.00	18.50	0.1
	SL-QFU-RH25C40-036A	QFU-H	25.0	36.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH32C40-045A	QFU-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH32C40-065A	QFU-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-100A	QFU-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-150A	QFU-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RH38C40-300A	QFU-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-RK26C40-045A	QFU-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-080A	QFU-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-160A	QFU-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-RK32C40-200A	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RG20C40-030B	QFT-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	40.00	36.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-035B	QFT-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-045B	QFT-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG25C40-055B	QFT-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-070B	QFT-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-100B	QFT-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RG30C40-150B	QFT-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFT-RH22C40-030B	QFT-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	40.00	38.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH25C40-035B	QFT-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH32C40-045B	QFT-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH32C40-065B	QFT-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-100B	QFT-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-150B	QFT-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RH38C40-300B	QFT-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFT-RK26C40-045B	QFT-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-080B	QFT-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-160B	QFT-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFT-RK32C40-200B	QFT-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QF, cabeça de corte para canais frontais


Desenho de fixação por parafuso

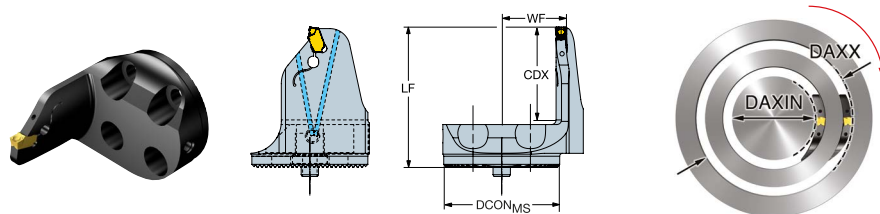

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	SL-QFU-LG20C40-030B	QFU-G	20.0	30.0	42.0	36.0	36.0	40.00	36.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG25C40-035B	QFU-G	25.0	35.0	52.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG25C40-045B	QFU-G	25.0	45.0	60.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG25C40-055B	QFU-G	25.0	55.0	76.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG30C40-070B	QFU-G	30.0	70.0	106.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG30C40-100B	QFU-G	30.0	100.0	156.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LG30C40-150B	QFU-G	30.0	150.0	310.0	46.0	46.0	40.00	46.00	22.00	0.1
	SL-QFU-LH22C40-030B	QFU-H	22.0	30.0	45.0	38.0	38.0	40.00	38.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH25C40-035B	QFU-H	25.0	35.0	55.0	41.0	41.0	40.00	41.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH32C40-045B	QFU-H	32.0	45.0	75.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH32C40-065B	QFU-H	32.0	65.0	108.0	48.0	48.0	40.00	48.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH38C40-100B	QFU-H	38.0	100.0	160.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH38C40-150B	QFU-H	38.0	150.0	310.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LH38C40-300B	QFU-H	38.0	300.0	510.0	54.0	54.0	40.00	54.00	22.50	0.1
	SL-QFU-LK26C40-045B	QFU-K	26.0	45.0	100.0	42.0		40.00	42.00	24.50	0.1
	SL-QFU-LK32C40-080B	QFU-K	32.0	80.0	180.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-LK32C40-160B	QFU-K	32.0	160.0	400.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1
	SL-QFU-LK32C40-200B	QFU-K	32.0	200.0	1000.0	48.0		40.00	48.00	24.50	0.1

R = versão direita, L = versão esquerda

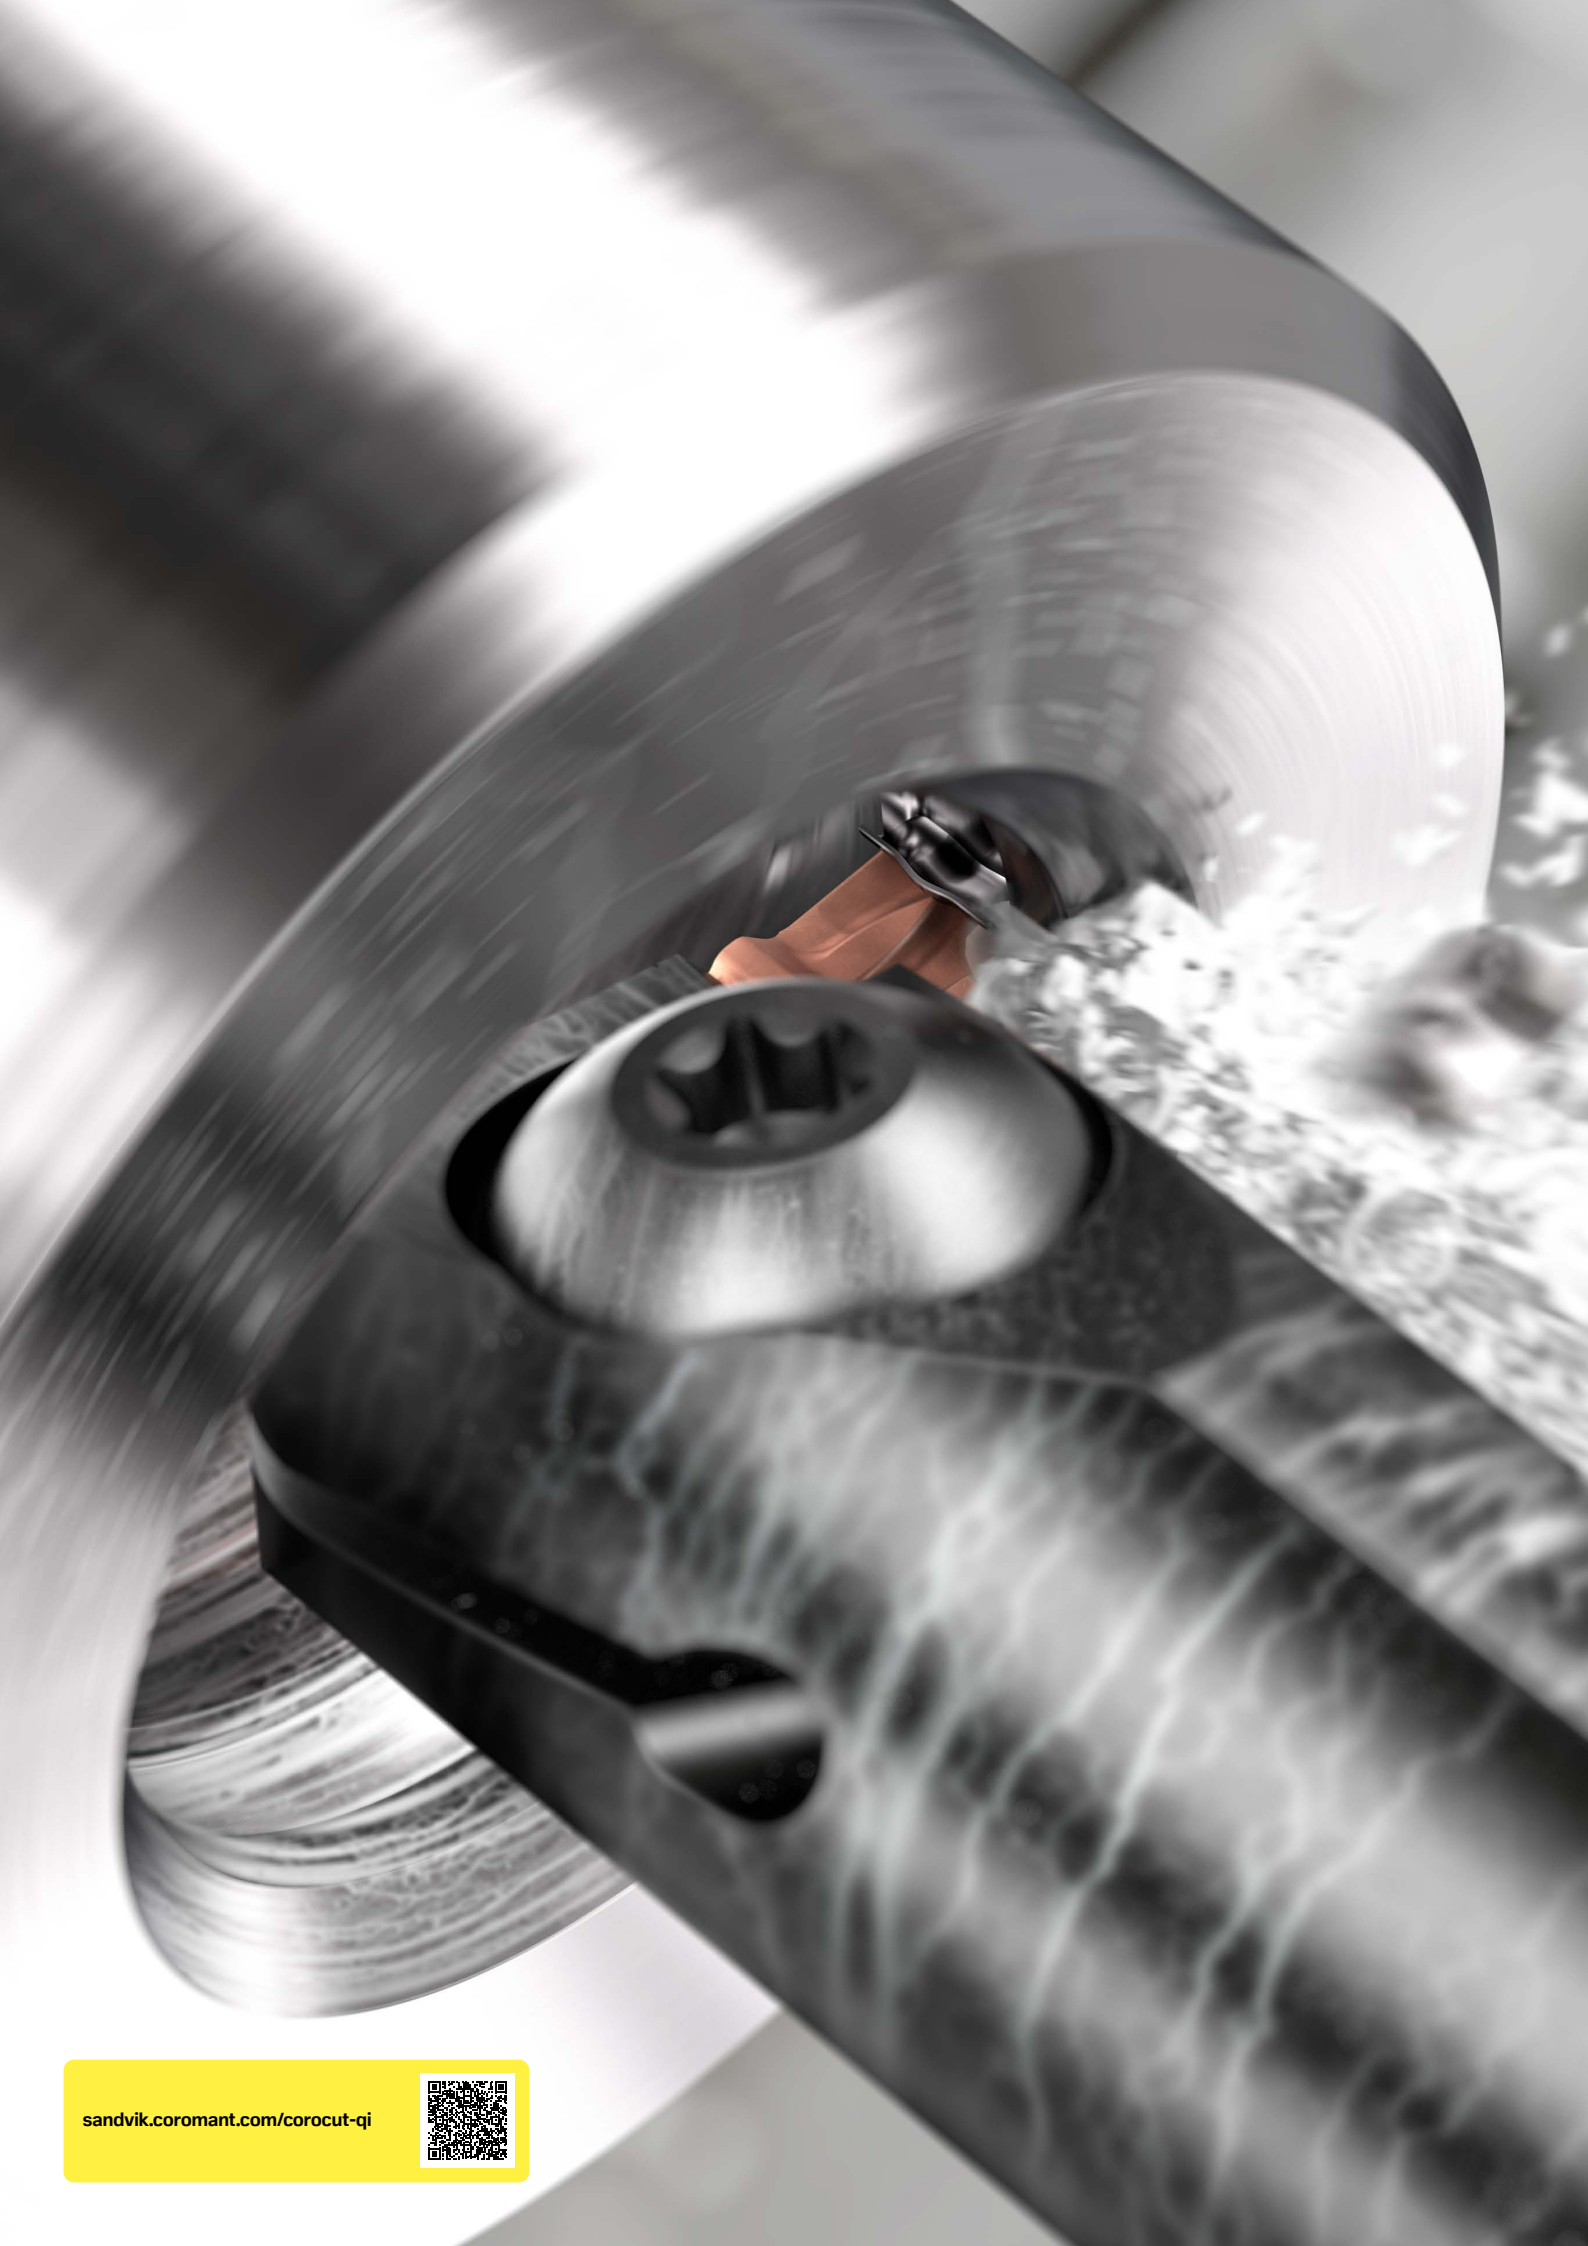

sandvik.coromant.com/corocut-qi



CoroCut® QI

Usinagem confiável de canais em diâmetros pequenos

A CoroCut® QI é otimizada para usinagem de canais internos e frontais em diâmetros menores. Garante alta segurança do processo e operações de usinagem de canais confiáveis com alta qualidade superficial.

Aplicação

Usinagem de canais internos:


- Diâmetro mínimo do furo (DMIN): 12–60 mm (0,472–2,36 pol)
- Profundidade de corte (CDX): 2–19 mm (0,079–0,748 pol)

Usinagem de canais frontais:

- Diâmetro do primeiro corte (DAXIN-DAXX): 16–102 mm (0,630–4,02 pol)
- Profundidade de corte (CDX): 5,5–20 mm (0,217–0,787 pol)

Características e benefícios

- O ângulo otimizado do tip seat permite uma ação de corte mais leve e forças de corte reduzidas, resultando em melhor rigidez da ferramenta e usinagem sem vibrações
- Porta-ferramentas com fixação por parafuso garantem a estabilidade e a alta segurança do processo
- A refrigeração interna melhora o escoamento de cavacos e aumenta a produtividade
- As pastilhas com alta qualidade de aresta aumentam a vida útil da ferramenta e a qualidade da superfície

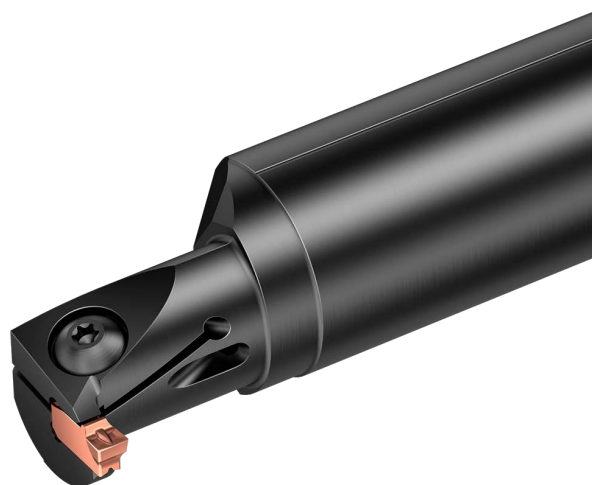


Áreas de aplicação ISO

Assento de pastilha de trilho


Contando com uma pastilha com assento tipo trilho, a ferramenta garante uma posição de pastilha estável e precisa com movimento de pastilha minimizado.

O pastilha com assento tipo trilho garante alta segurança no processo e usinagem confiável de canais internos e frontais.

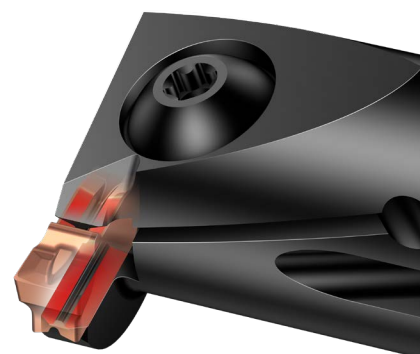



CoroCut® QI, pastilhas para usinagem de canais

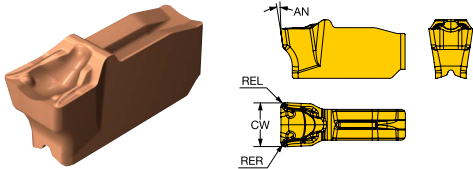


Métrica (mm)

		P			M			K	N		S													
Código para pedido		1125	1135	1145	1205	1125	1135	1145	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	1145	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
Acabamento	QI-NG-0300-0003-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	G	3.00	0.30	0.30	1.9	8.0	-0.050	0.050
	QI-NH-0400-0003-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	H	4.00	0.30	0.30	2.3	8.0	-0.050	0.050
	QI-NJ-0500-0004-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	J	5.00	0.40	0.40	3.5	8.0	-0.050	0.050
	QI-NK-0600-0004-TF	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	K	6.00	0.40	0.40	3.5	8.0	-0.050	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QI, pastilhas para usinagem de canais

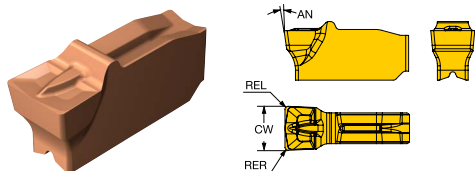

Métrica (mm)


		P		M			K		N			S												
Acabamento	Código para pedido	1125	1145	1205	1125	1145	H13A	1125	H13A	1205	1125	H13A	1205	1125	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]
	QI-NE-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	E	2.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NE-0239-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	E	2.39	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NF-0246-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	F	2.46	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NF-0267-0002-GF	●	○		●	○	○	●	○		○	●		●	○	○	F	2.67	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NF-0279-0002-GF	●			●			●			●			●			F	2.79	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NG-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	G	3.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NG-0318-0002-GF	●	○		●	○	○	●	○		○	●		●	○	○	G	3.18	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NG-0361-0002-GF	●			●			●			●			●			G	3.61	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NH-0396-0002-GF	●			●			●			●			●			H	3.96	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NH-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○	H	4.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NH-0470-0003-GF	●			●			●			●			●			H	4.70	0.30	0.30	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NH-0480-0003-GF	●			●			●			●			●			H	4.80	0.30	0.30	8.0	-0.020	0.020	-0.050
	QI-NJ-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	J	5.00	0.20	0.20	8.0	-0.020	0.020
		P		M			K		N			S												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® QI, pastilhas para usinagem de canais

Para canais de anel elástico

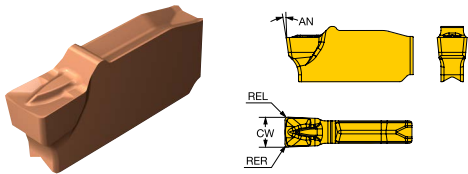


Métrica (mm)

		P		M		K		N		S												
Código para pedido		1125	1145	1125	1145	H13A	1125	H13A	1125	H13A	1125	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acabamento	QI-NE-0185-0001-GF	●		●			●		●		●			E	1.85	0.10	0.10	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
	QI-NE-0215-0002-GF	●		●			●		●		●			E	2.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
	QI-NF-0265-0002-GF	●	○	●	○	○	●	○	○	●	●	○	○	F	2.65	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
	QI-NG-0315-0002-GF	●		●			●		●		●			G	3.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
	QI-NH-0415-0002-GF	●		●			●		●		●			H	4.15	0.20	0.20	8.0	0.090	0.130	-0.050	0.050
		P		M		K		N		S												

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® QI, pastilha para perfilamento

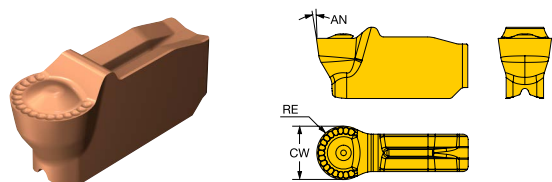

Métrica (mm)


		P		M		K		N		S										
Média	Código para pedido	1125	1135	1205	1125	1135	1125	1135	1205	1125	1205	1125	1135	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]
	QI-NG-0300-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	G	3.00	1.5	1.5	8.0	-0.050	0.050
	QI-NH-0400-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	H	4.00	2.0	2.0	8.0	-0.050	0.050
	QI-NJ-0500-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	J	5.00	2.5	2.5	8.0	-0.050	0.050
	QI-NK-0600-RM	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	K	6.00	3.0	3.0	8.0	-0.050	0.050
		P		M		K		N		S										

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® QI, ferramenta de haste para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

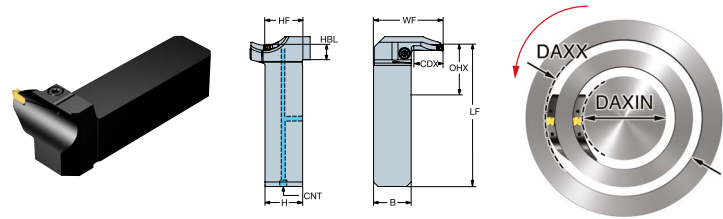


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QS-QI-LGG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-LGG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-LGH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-LGH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-LGK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RFG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFJ20C2525-023B	J	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFJ20C2525-030B	J	20.0	30.0	50.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RFK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	60.0	25.00	25.00	119.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFJ20C2525-023B	J	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFJ20C2525-030B	J	20.0	30.0	50.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-LFK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	65.0	25.00	25.00	124.00	25.50	25.0
	QS-QI-RGG15C2525-016B	G	15.0	16.0	30.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-RGG15C2525-024B	G	15.0	24.0	40.0	35.0	25.00	25.00	94.00	41.00	25.0
	QS-QI-RGH20C2525-016B	H	20.0	16.0	32.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RGH20C2525-024B	H	20.0	24.0	44.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0
	QS-QI-RGK20C2525-023B	K	20.0	23.0	45.0	35.0	25.00	25.00	94.00	46.00	25.0

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QI, ferramenta de haste para usinagem de canais frontais

Refrigeração de precisão

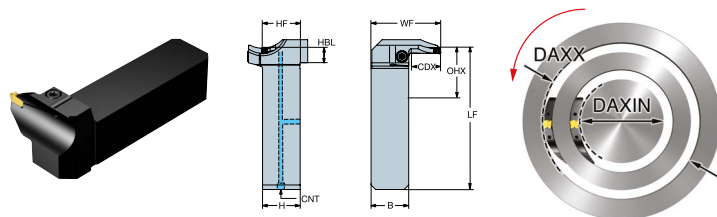

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QS-QI-LGG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-LGG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-LGH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-LGH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-LGK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RFG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-RFG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-RFH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RFH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RFK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-LFG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	2.362	1.000	1.000	4.685	1.020	1.000
	QS-QI-LFH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-LFK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	2.559	1.000	1.000	4.882	1.020	1.000
	QS-QI-RGG15C16-016B	G	0.591	0.630	1.181	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-RGG15C16-024B	G	0.591	0.945	1.575	1.378	1.000	1.000	3.701	1.630	1.000
	QS-QI-RGH20C16-016B	H	0.787	0.630	1.260	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RGH20C16-024B	H	0.787	0.945	1.732	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000
	QS-QI-RGK20C16-023B	K	0.787	0.906	1.772	1.378	1.000	1.000	3.701	1.827	1.000

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QI, cabeça de corte para canais

Desenho de fixação por parafuso

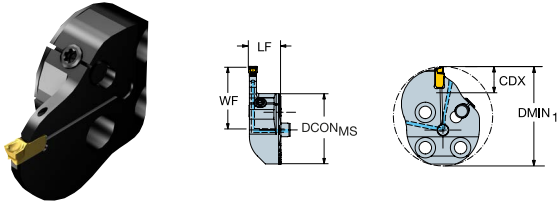


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	SL-QI-RE06C16-24	E	6.0	24.0	14.0	16.00	9.00	15.50	0.1	1.5
	SL-QI-RE08C25-36	E	8.0	36.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RE08C32-43	E	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-RF07C32-42	F	7.0	42.0	14.0	32.00	14.00	24.00	0.1	3.0
	SL-QI-RF08C20-30	F	8.0	30.0	14.0	20.00	9.00	19.00	0.1	1.7
	SL-QI-RF08C25-40	F	8.0	40.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG05C25-32	G	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG06C20-28	G	6.0	28.0	14.0	20.00	9.00	17.00	0.1	1.7
	SL-QI-RG06C40-49	G	6.0	49.0	14.0	40.00	14.00	27.80	0.1	3.0
	SL-QI-RG08C25-41	G	8.0	41.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG08C32-43	G	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-RG11C25-37	G	11.0	37.0	14.0	25.00	14.00	24.30	0.1	3.0
	SL-QI-RG14C25-40	G	14.0	40.0	14.0	25.00	14.00	27.30	0.1	3.0
	SL-QI-RH05C25-32	H	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-RH07C32-40	H	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH09C40-52	H	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH10C32-48	H	10.0	48.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-RH14C32-48	H	14.0	48.0	14.0	32.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RH17C32-50	H	17.0	50.0	14.0	32.00	14.00	33.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ07C32-40	J	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ09C40-50	J	9.5	50.0	14.0	40.00	14.00	29.50	0.1	3.0
	SL-QI-RJ09C40-52	J	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ10C32-49	J	10.0	49.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-RJ16C40-58	J	16.0	58.0	14.0	40.00	14.00	36.80	0.1	3.0
	SL-QI-RJ19C40-60	J	19.0	60.0	14.0	40.00	14.00	39.80	0.1	3.0
	SL-QI-LE06C16-24	E	6.0	24.0	14.0	16.00	9.00	15.50	0.1	1.5


R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QI, cabeça de corte para canais

Desenho de fixação por parafuso

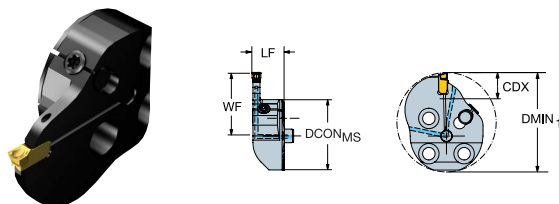

Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	SL-QI-LE08C25-36	E	8.0	36.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-LE08C32-43	E	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-LF07C32-42	F	7.0	42.0	14.0	32.00	14.00	24.00	0.1	3.0
	SL-QI-LF08C20-30	F	8.0	30.0	14.0	20.00	9.00	19.00	0.1	1.7
	SL-QI-LF08C25-40	F	8.0	40.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-LG05C25-32	G	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-LG06C20-28	G	6.0	28.0	14.0	20.00	9.00	17.00	0.1	1.7
	SL-QI-LG06C40-49	G	6.0	49.0	14.0	40.00	14.00	27.80	0.1	3.0
	SL-QI-LG08C25-41	G	8.0	41.0	14.0	25.00	14.00	22.30	0.1	3.0
	SL-QI-LG08C32-43	G	8.0	43.0	14.0	32.00	14.00	25.00	0.1	3.0
	SL-QI-LG11C25-37	G	11.0	37.0	14.0	25.00	14.00	24.30	0.1	3.0
	SL-QI-LG14C25-40	G	14.0	40.0	14.0	25.00	14.00	27.30	0.1	3.0
	SL-QI-LH05C25-32	H	5.0	32.0	14.0	25.00	14.00	19.30	0.1	3.0
	SL-QI-LH07C32-40	H	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-LH09C40-52	H	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-LH10C32-48	H	10.0	48.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-LH14C32-48	H	14.0	48.0	14.0	32.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-LH17C32-50	H	17.0	50.0	14.0	32.00	14.00	33.80	0.1	3.0
	SL-QI-LJ07C32-40	J	7.0	40.0	14.0	32.00	14.00	23.80	0.1	3.0
	SL-QI-LJ09C40-50	J	9.5	50.0	14.0	40.00	14.00	29.50	0.1	3.0
	SL-QI-LJ09C40-52	J	9.0	52.0	14.0	40.00	14.00	30.80	0.1	3.0
	SL-QI-LJ10C32-49	J	10.0	49.0	14.0	32.00	14.00	28.00	0.1	3.0
	SL-QI-LJ16C40-58	J	16.0	58.0	14.0	40.00	14.00	36.80	0.1	3.0
	SL-QI-LJ19C40-60	J	19.0	60.0	14.0	40.00	14.00	39.80	0.1	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QI, cabeça de corte para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

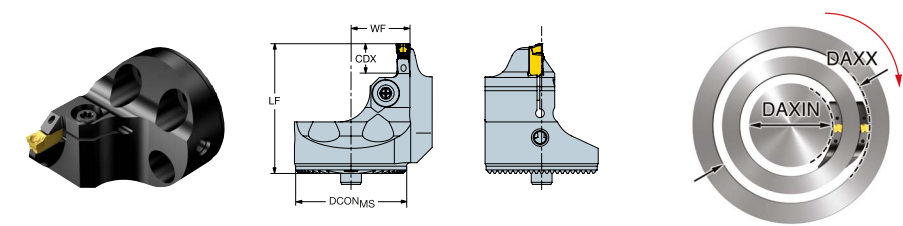


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	SL-QI-LG08C32-024A	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-029A	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-027A	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-032A	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-024A	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-029A	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-027A	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-032A	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	16.50	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-024B	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RG08C32-029B	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-027B	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-RH08C32-032B	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-024B	G	8.7	24.0	35.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LG08C32-029B	G	8.7	29.0	40.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-027B	H	8.7	27.0	45.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5
	SL-QI-LH08C32-032B	H	8.7	32.0	50.0	37.0	32.00	37.00	17.00	0.1	3.5



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QI, barra de mandrilar para canais

Desenho de fixação por parafuso

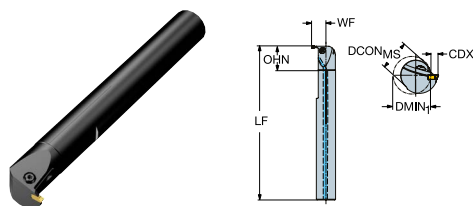


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	QI-RAGE02C16-12	E	2.0	12.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	10.00	1.2
	QI-RAGE03C16-20	E	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-RAGE04C20-25	E	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGF03C16-20	F	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-RAGF04C16-15	F	4.0	15.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	12.00	1.5
	QI-RAGF04C20-25	F	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGF06C25-32	F	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-RAGG04C20-16	G	4.5	16.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.25	2.0
	QI-RAGG04C20-25	G	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-RAGG06C25-32	G	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-RAGH05C20-18	H	5.0	18.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.75	2.0
	QI-RAGH06C25-32	H	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGE02C16-12	E	2.0	12.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	10.00	1.2
	QI-LAGE03C16-20	E	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-LAGE04C20-25	E	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGF03C16-20	F	3.5	20.0		64.0	25.0	16.00	150.00	11.50	2.0
	QI-LAGF04C16-15	F	4.0	15.0	20.00	64.0	25.0	16.00	150.00	12.00	1.5
	QI-LAGF04C20-25	F	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGF06C25-32	F	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGG04C20-16	G	4.5	16.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.25	2.0
	QI-LAGG04C20-25	G	4.5	25.0		80.0	30.0	20.00	180.00	14.50	2.5
	QI-LAGG06C25-32	G	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0
	QI-LAGH05C20-18	H	5.0	18.0	20.00	80.0	25.0	20.00	180.00	14.75	2.0
	QI-LAGH06C25-32	H	6.0	32.0		100.0	32.0	25.00	200.00	18.50	3.0



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QI, barra de mandrilar para canais

Desenho de fixação por parafuso

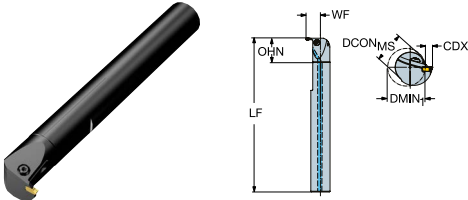


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-RAGE02C10-12	E	0.079	0.47	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.394	0.9
	QI-RAGE03C10-20	E	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-RAGE04C12-25	E	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGF03C10-20	F	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-RAGF04C10-15	F	0.157	0.59	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.472	1.1
	QI-RAGF04C12-25	F	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGF06C16-32	F	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-RAGG04C12-16	G	0.177	0.63	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.561	1.5
	QI-RAGG04C12-25	G	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-RAGG06C16-32	G	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-RAGH05C12-18	H	0.197	0.71	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.581	1.5
	QI-LAGE02C10-12	E	0.079	0.47	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.394	0.9
	QI-LAGE03C10-20	E	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-LAGE04C12-25	E	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-LAGF03C10-20	F	0.138	0.79		2.500	0.984	0.625	5.906	0.453	1.5
	QI-LAGF04C10-15	F	0.157	0.59	0.787	2.500	0.984	0.625	5.906	0.472	1.1
	QI-LAGF04C12-25	F	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-LAGF06C16-32	F	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-LAGG04C12-16	G	0.177	0.63	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.561	1.5
	QI-LAGG04C12-25	G	0.177	0.98		3.000	1.181	0.750	7.087	0.571	1.8
	QI-LAGG06C16-32	G	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2
	QI-LAGH05C12-18	H	0.197	0.71	0.787	3.000	0.984	0.750	7.087	0.581	1.5
	QI-LAGH06C16-32	H	0.236	1.26		4.000	1.260	1.000	7.874	0.736	2.2



R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® QI, barra de mandrilar para usinagem de canais frontais

Desenho de fixação por parafuso

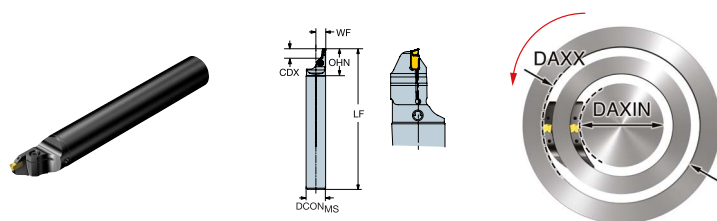


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	QI-LAFG05C25-016A	G	5.5	16.0	102.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFG12C25-016A	G	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFG12C25-035A	G	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH06C25-016A	H	6.0	16.0	101.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH12C25-016A	H	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFH12C25-035A	H	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-LAFK07C40-023A	K	7.0	23.0	80.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
	QI-LAFK15C40-023A	K	15.0	23.0	60.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
	QI-RAFG05C25-016A	G	5.5	16.0	102.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFG12C25-016A	G	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFG12C25-035A	G	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH06C25-016A	H	6.0	16.0	101.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH12C25-016A	H	12.0	16.0	42.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFH12C25-035A	H	12.0	35.0	75.0	100.0	35.0	25.00		180.00	12.75	3.0
	QI-RAFK07C40-023A	K	7.0	23.0	80.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0
	QI-RAFK15C40-023A	K	15.0	23.0	60.0	120.0	45.0	40.00	37.00	200.00	20.25	4.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]
	QI-LAFG05C16-016A	G	0.217	0.630	4.016	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFG12C16-016A	G	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFG12C16-035A	G	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH06C16-016A	H	0.236	0.630	3.976	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH12C16-016A	H	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2
	QI-LAFH12C16-035A	H	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® QI, barra de mandrilar para usinagem de canais frontais


Desenho de fixação por parafuso

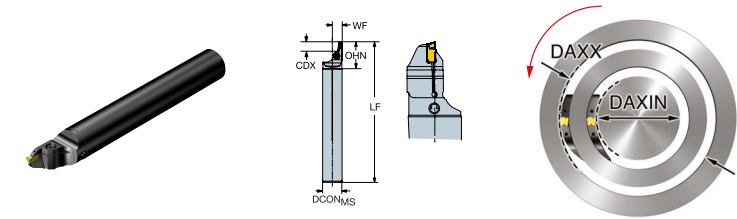

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	TQ [ft]	
	QI-RAFG05C16-016A	G	0.217	0.630	4.016	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2	
	QI-RAFG12C16-016A	G	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2	
	QI-RAFG12C16-035A	G	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2	
	QI-RAFH06C16-016A	H	0.236	0.630	3.976	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2	
	QI-RAFH12C16-016A	H	0.472	0.630	1.654	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2	
	QI-RAFH12C16-035A	H	0.472	1.378	2.953	3.937	1.378	1.000	7.087	0.508	2.2	

R = versão direita, L = versão esquerda

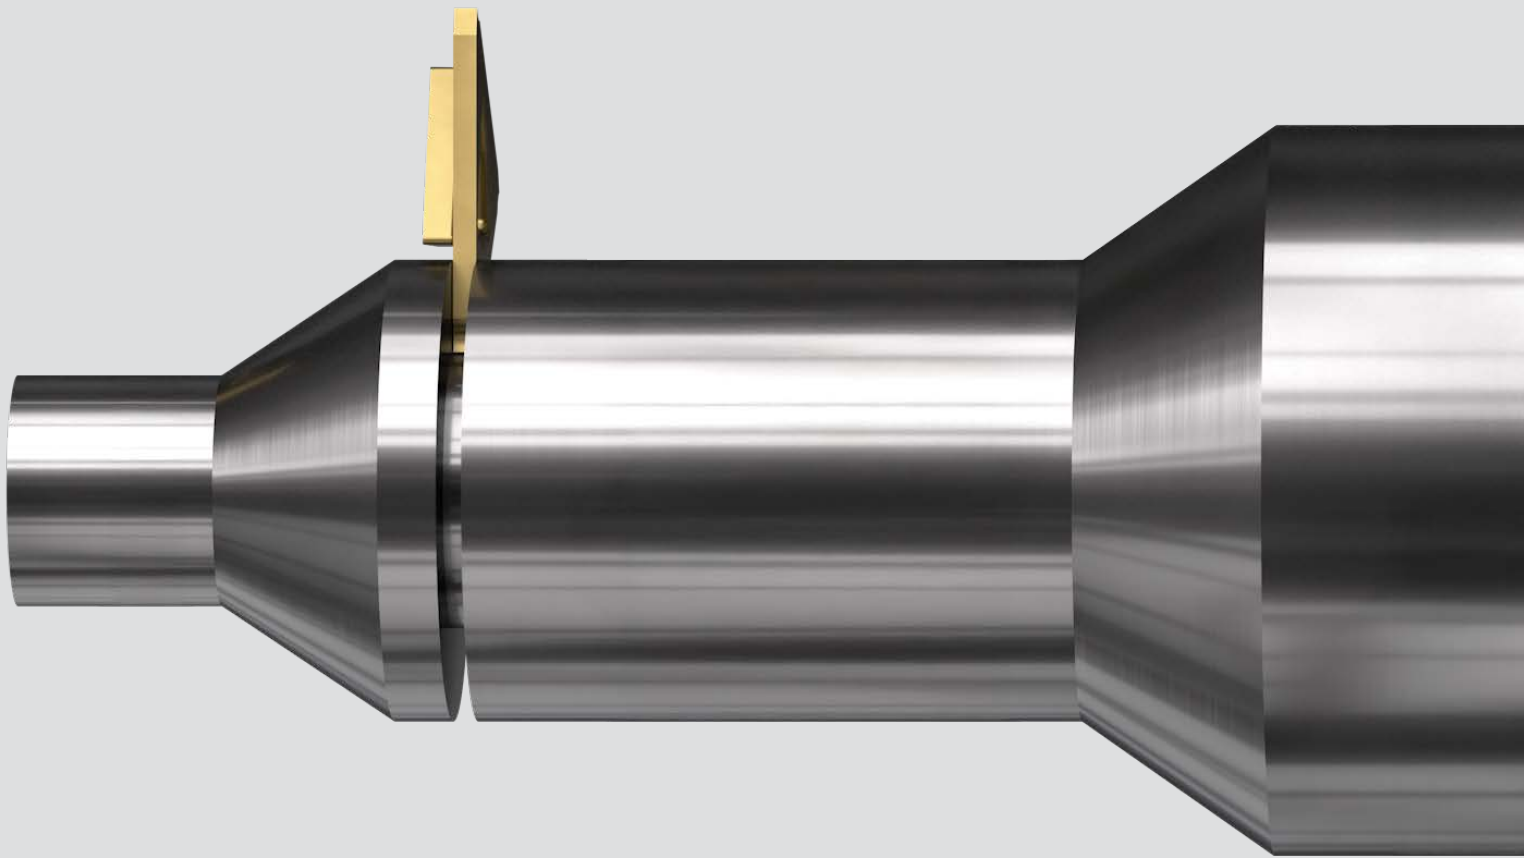

CoroCut® 3

Cortes rasos e canais de usinagem de canais de precisão


O CoroCut® 3 é uma solução completa para usinagem de canais estreitos de precisão e usinagem de canais de anéis de travamento. É a sua primeira escolha para corte econômico em produção em massa, é possível economizar quilômetros de material reduzindo a largura da pastilha com a CoroCut® 3.

Aplicação

- Cortes
- Usinagem de anéis de travamento
- Usinagem de canais externos
- Perfilamento
- Otimizado para corte de anéis do rolamento

Características e benefícios

- Usinagem de canais de precisão até as menores larguras
- Versatilidade máxima, um suporte para todas as larguras de pastilhas
- Econômica devido a três arestas de corte
- Interface estável
- Pastilhas com três arestas e tolerâncias de indexação da pastilha muito estreitas
- Pastilhas Tailor Made® disponíveis

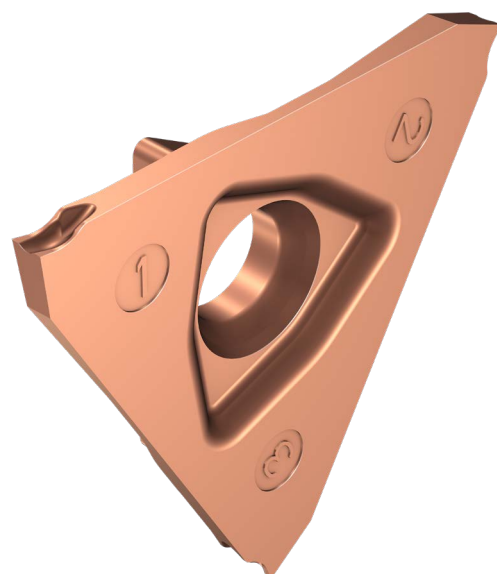


Áreas de aplicação ISO

Localização da pastilha independente se ocorrer a quebra

As pastilhas podem ser indexadas diretamente na máquina ao desparafusar duas voltas.


Se ocorrer quebra da pastilha, o mecanismo de fixação não será afetado, basta trocar a pastilha e reiniciar a máquina.

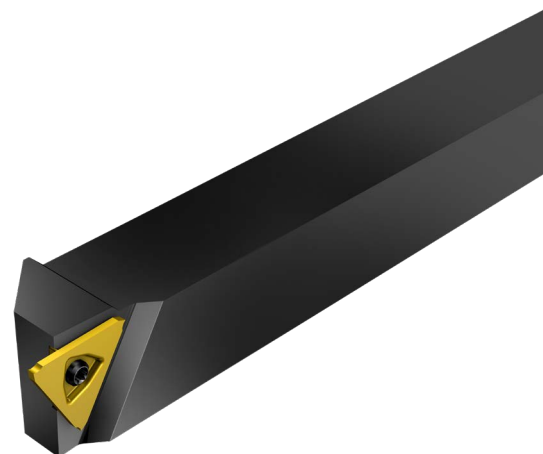



CoroCut® 3, pastilha para corte

Cortes rasos. T = Pastilha versão direita, U = Pastilha versão esquerda

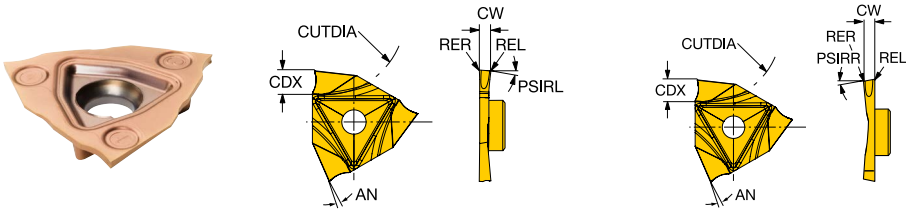


Métrica (mm)

		P	M	K	N	S							
Código para pedido	1125	1125	1125	1125	1125	SSC	CW [mm]	PSIRL [deg]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	RETOLU [mm]	
L123T3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	5.0		7.0	-0.100	0.050	
L123T3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	10.0		7.0	-0.100	0.050	
L123T3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	10.0		7.0	-0.100	0.050	
L123T3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	15.0		7.0	-0.100	0.050	
Acabamento	R123T3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		5.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		10.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0100-1500-CS	●	●	●	●	●	T	1.00		15.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		5.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		10.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	T	1.50		15.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		5.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		10.0	7.0	-0.100	0.050
	R123T3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	T	2.00		15.0	7.0	-0.100	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 3, pastilha para corte

Cortes rasos. T = Pastilha versão direita, U = Pastilha versão esquerda

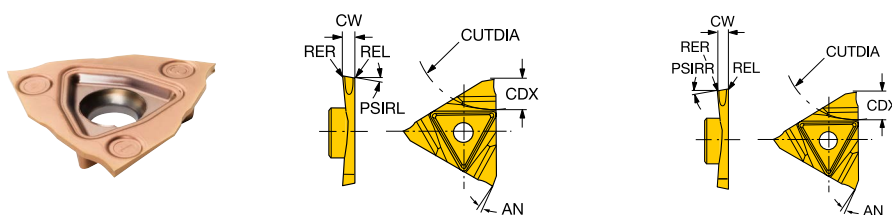

Métrica (mm)


		P	M	K	N	S								
Acabamento	Código para pedido	1125	1125	1125	1125	1125	SSC	CW [mm]	PSIRL [deg]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	RETOLU [mm]	
	L123U3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	5.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	10.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0100-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	15.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	5.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	10.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	15.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	5.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	10.0		7.0	-0.100	0.050	
	L123U3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	15.0		7.0	-0.100	0.050	
	R123U3-0100-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.00		5.0	7.0	-0.100	0.050	
	R123U3-0100-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00		10.0	7.0	-0.100	0.050	
	R123U3-0150-0500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		5.0	7.0	-0.100	0.050	
	R123U3-0150-1000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		10.0	7.0	-0.100	0.050	
	R123U3-0150-1500-CS	●	●	●	●	●	U	1.50		15.0	7.0	-0.100	0.050	
	R123U3-0200-0500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		5.0	7.0	-0.100	0.050	
	R123U3-0200-1000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		10.0	7.0	-0.100	0.050	
R123U3-0200-1500-CS	●	●	●	●	●	U	2.00		15.0	7.0	-0.100	0.050		

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 3, pastilha para corte

Cortes rasos. T = Pastilha versão direita, U = Pastilha versão esquerda

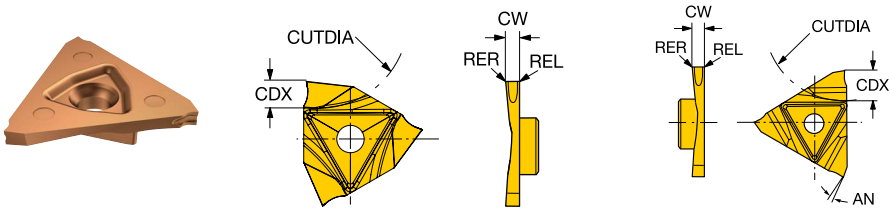


Métrica (mm)

		P	M	K	N	S									
	Código para pedido	1125	1125	1125	1125	1125	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
		●	●	●	●	●									
Acabamento	N123T3-0100-0000-CS	●	●	●	●	●	T	1.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050
	N123T3-0150-0000-CS	●	●	●	●	●	T	1.50	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050
	N123T3-0200-0000-CS	●	●	●	●	●	T	2.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050
	N123U3-0100-0000-CS	●	●	●	●	●	U	1.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050
	N123U3-0150-0000-CS	●	●	●	●	●	U	1.50	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050
	N123U3-0200-0000-CS	●	●	●	●	●	U	2.00	0.00	0.00	7.0	-0.050	0.050	0.000	0.050
Média	N123T3-0100-0001-CM	●	●	●	●	●	T	1.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050
	N123T3-0150-0001-CM	●	●	●	●	●	T	1.50	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050
	N123T3-0200-0001-CM	●	●	●	●	●	T	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050
	N123U3-0100-0001-CM	●	●	●	●	●	U	1.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050
	N123U3-0150-0001-CM	●	●	●	●	●	U	1.50	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050
	N123U3-0200-0001-CM	●	●	●	●	●	U	2.00	0.10	0.10	7.0	-0.050	0.050	-0.100	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 3, pastilha para canais

T = Pastilha de corte direita, U = Pastilha de corte esquerda

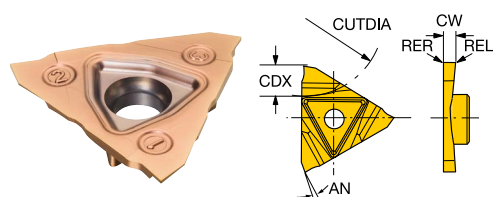

Métrica (mm)


	P M K N S					SSC	CW [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLU [mm]
	1125	1125	1125	1125	1125						
Código para pedido											
N123T3-0050-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0060-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0070-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0080-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.80	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0090-0000-GS	●	●	●	●	●	T	0.90	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0100-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0120-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.20	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0140-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.40	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0150-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0160-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0170-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0195-0000-GS	●	●	●	●	●	T	1.95	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0200-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0225-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.25	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0250-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0275-0000-GS	●	●	●	●	●	T	2.75	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0300-0000-GS	●	●	●	●	●	T	3.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
N123T3-0318-0000-GS	●	●	●	●	●	T	3.18	5.0	-0.020	0.020	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 3, pastilha para canais

T = Pastilha de corte direita, U = Pastilha de corte esquerda

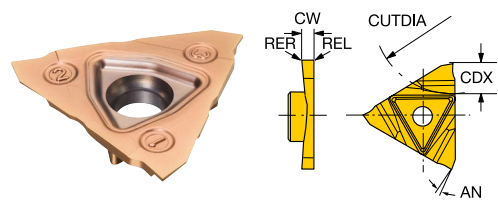


Métrica (mm)

Acabamento	P M K N S					SSC	CW [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLU [mm]
	Código para pedido	1125	1125	1125	1125						
	N123U3-0050-0000-GS	●	●	●	●	U	0.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0070-0000-GS	●	●	●	●	U	0.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0080-0000-GS	●	●	●	●	U	0.80	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0090-0000-GS	●	●	●	●	U	0.90	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0100-0000-GS	●	●	●	●	U	1.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0120-0000-GS	●	●	●	●	U	1.20	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0140-0000-GS	●	●	●	●	U	1.40	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0150-0000-GS	●	●	●	●	U	1.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0160-0000-GS	●	●	●	●	U	1.60	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0170-0000-GS	●	●	●	●	U	1.70	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0200-0000-GS	●	●	●	●	U	2.00	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0225-0000-GS	●	●	●	●	U	2.25	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0250-0000-GS	●	●	●	●	U	2.50	5.0	-0.020	0.020	0.050
	N123U3-0300-0000-GS	●	●	●	●	U	3.00	5.0	-0.020	0.020	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® 3, pastilha para perfilamento

T = Pastilha de corte direita, U = Pastilha de corte esquerda

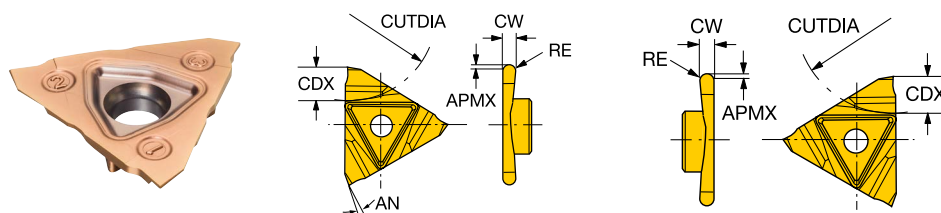

Métrica (mm)


		P	M	K	N	S									
	Código para pedido	1125	1125	1125	1125	1125	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acabamento	N123T3-0050-RS	●	●	●	●	●	T	0.50	0.3	0.3	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123T3-0080-RS	●	●	●	●	●	T	0.80	0.4	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123T3-0100-RS	●	●	●	●	●	T	1.00	0.5	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123T3-0150-RS	●	●	●	●	●	T	1.50	0.8	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123T3-0200-RS	●	●	●	●	●	T	2.00	1.0	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123T3-0250-RS	●	●	●	●	●	T	2.50	1.3	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123T3-0300-RS	●	●	●	●	●	T	3.00	1.5	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123U3-0050-RS	●	●	●	●	●	U	0.50	0.3	0.3	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123U3-0080-RS	●	●	●	●	●	U	0.80	0.4	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123U3-0100-RS	●	●	●	●	●	U	1.00	0.5	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123U3-0150-RS	●	●	●	●	●	U	1.50	0.8	0.5	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123U3-0200-RS	●	●	●	●	●	U	2.00	1.0	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050
	N123U3-0300-RS	●	●	●	●	●	U	3.00	1.5	1.0	5.0	-0.020	0.020	-0.050	0.050

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® 3, unidade de corte para separação e canais

Desenho de fixação por parafuso

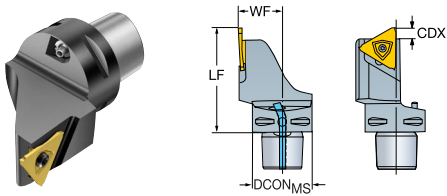


Métrica (mm)


	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	C3-LF123U06-22045BM	U	6.3	45.0	32.00	45.00	22.00	3.0
	C3-RF123T06-22045BM	T	6.3	45.0	32.00	45.00	22.00	3.0
	C4-LF123U06-27060BM	U	6.3	60.0	40.00	60.00	27.00	3.0
	C4-RF123T06-27060BM	T	6.3	60.0	40.00	60.00	27.00	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 3, ferramenta de haste para cortes e canais

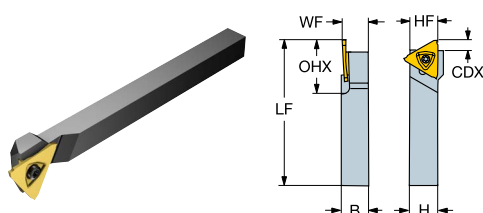


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	LF123U06-1010BM	U	6.4	23.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	3.0
	LF123U06-1212BM	U	6.4	23.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	3.0
	LF123U06-1616BM	U	6.4	23.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	3.0
	LF123U06-2020BM	U	6.4	23.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	3.0
	LF123U06-2525BM	U	6.4	23.0	25.00	25.00	150.00	25.00	25.0	3.0
	LF123U06-3232BM	U	6.4	23.0	32.00	32.00	170.00	32.00	32.0	3.0
	RF123T06-1010BM	T	6.4	23.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	3.0
	RF123T06-1212BM	T	6.4	23.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	3.0
	RF123T06-1616BM	T	6.4	23.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	3.0
	RF123T06-2020BM	T	6.4	23.0	20.00	20.00	125.00	20.00	20.0	3.0
	RF123T06-2525BM	T	6.4	23.0	25.00	25.00	150.00	25.00	25.0	3.0
	RF123T06-3232BM	T	6.4	23.0	32.00	32.00	170.00	32.00	32.0	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	LF123U023-06BM	U	0.252	0.906	0.375	0.375	4.500	0.375	0.375	2.2
	LF123U023-08BM	U	0.252	0.906	0.500	0.500	4.500	0.500	0.500	2.2
	LF123U023-10BM	U	0.252	0.906	0.625	0.625	4.500	0.625	0.625	2.2
	LF123U023-12BM	U	0.252	0.906	0.750	0.750	4.500	0.750	0.750	2.2
	LF123U023-16BM	U	0.252	0.906	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	2.2
	LF123U023-20BM	U	0.252	0.906	1.250	1.250	6.000	1.250	1.250	2.2
	RF123T023-06BM	T	0.252	0.906	0.375	0.375	4.500	0.375	0.375	2.2
	RF123T023-08BM	T	0.252	0.906	0.500	0.500	4.500	0.500	0.500	2.2
	RF123T023-10BM	T	0.252	0.906	0.625	0.625	4.500	0.625	0.625	2.2
	RF123T023-12BM	T	0.252	0.906	0.750	0.750	4.500	0.750	0.750	2.2
	RF123T023-16BM	T	0.252	0.906	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	2.2
	RF123T023-20BM	T	0.252	0.906	1.250	1.250	6.000	1.250	1.250	2.2

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 3, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

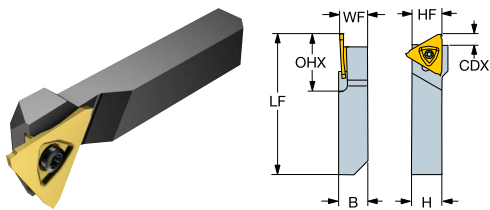

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	QS-LF123U06-1010B U	U	6.4	31.7	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-LF123U06-1212B U	U	6.4	31.7	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-LF123U06-1616B U	U	6.4	31.7	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0
	QS-RF123T06-1010B T	T	6.4	31.7	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-RF123T06-1212B T	T	6.4	31.7	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-RF123T06-1616B T	T	6.4	31.7	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	QS-LF123U023-06B U	U	0.252	1.248	0.375	0.375	2.750	0.375	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-08B U	U	0.250	1.248	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-10B U	U	0.250	1.248	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2
	QS-RF123T023-06B T	T	0.250	1.248	0.375	0.375	2.750	0.375	0.375		2.2
	QS-RF123T023-08B T	T	0.250	1.248	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500		2.2
	QS-RF123T023-10B T	T	0.250	1.248	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® 3, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

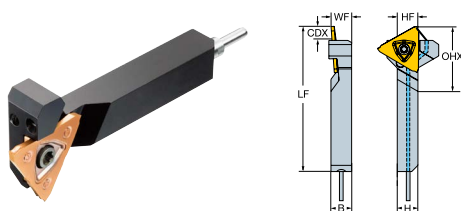

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	QS-LF123U06-1010BHP	U	6.4	23.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-LF123U06-1212BHP	U	6.4	23.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-LF123U06-1616BHP	U	6.4	23.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0
	QS-RF123T06-1010BHP	T	6.4	23.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	3.0
	QS-RF123T06-1212BHP	T	6.4	23.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	3.0
	QS-RF123T06-1616BHP	T	6.4	23.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


	Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	QS-LF123U023-06BHP	U	0.252	0.787	0.375	0.375	2.750	0.375	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-08BHP	U	0.250	0.787	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500	1	2.2
	QS-LF123U023-10BHP	U	0.250	0.787	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2
	QS-RF123T023-06BHP	T	0.250	0.787	0.375	0.375	2.750	0.375	0.375		2.2
	QS-RF123T023-08BHP	T	0.250	0.787	0.500	0.500	2.750	0.500	0.500		2.2
	QS-RF123T023-10BHP	T	0.250	0.787	0.625	0.625	2.750	0.625	0.625		2.2

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® 3, cabeça de corte para canais


Desenho de fixação por parafuso

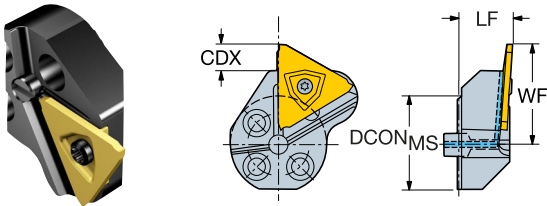

Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	570-25L123T06B	T	6.3	14.0	25.00	14.00	26.00	3.0
	570-25R123U06B	U	6.3	14.0	25.00	14.00	26.00	3.0
	570-32L123T06B	T	6.3	14.0	32.00	14.00	28.50	3.0
	570-32R123U06B	U	6.3	14.0	32.00	14.00	28.50	3.0
	570-40L123T06B	T	6.3	14.0	40.00	14.00	32.50	3.0
	570-40R123U06B	U	6.3	14.0	40.00	14.00	32.50	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda

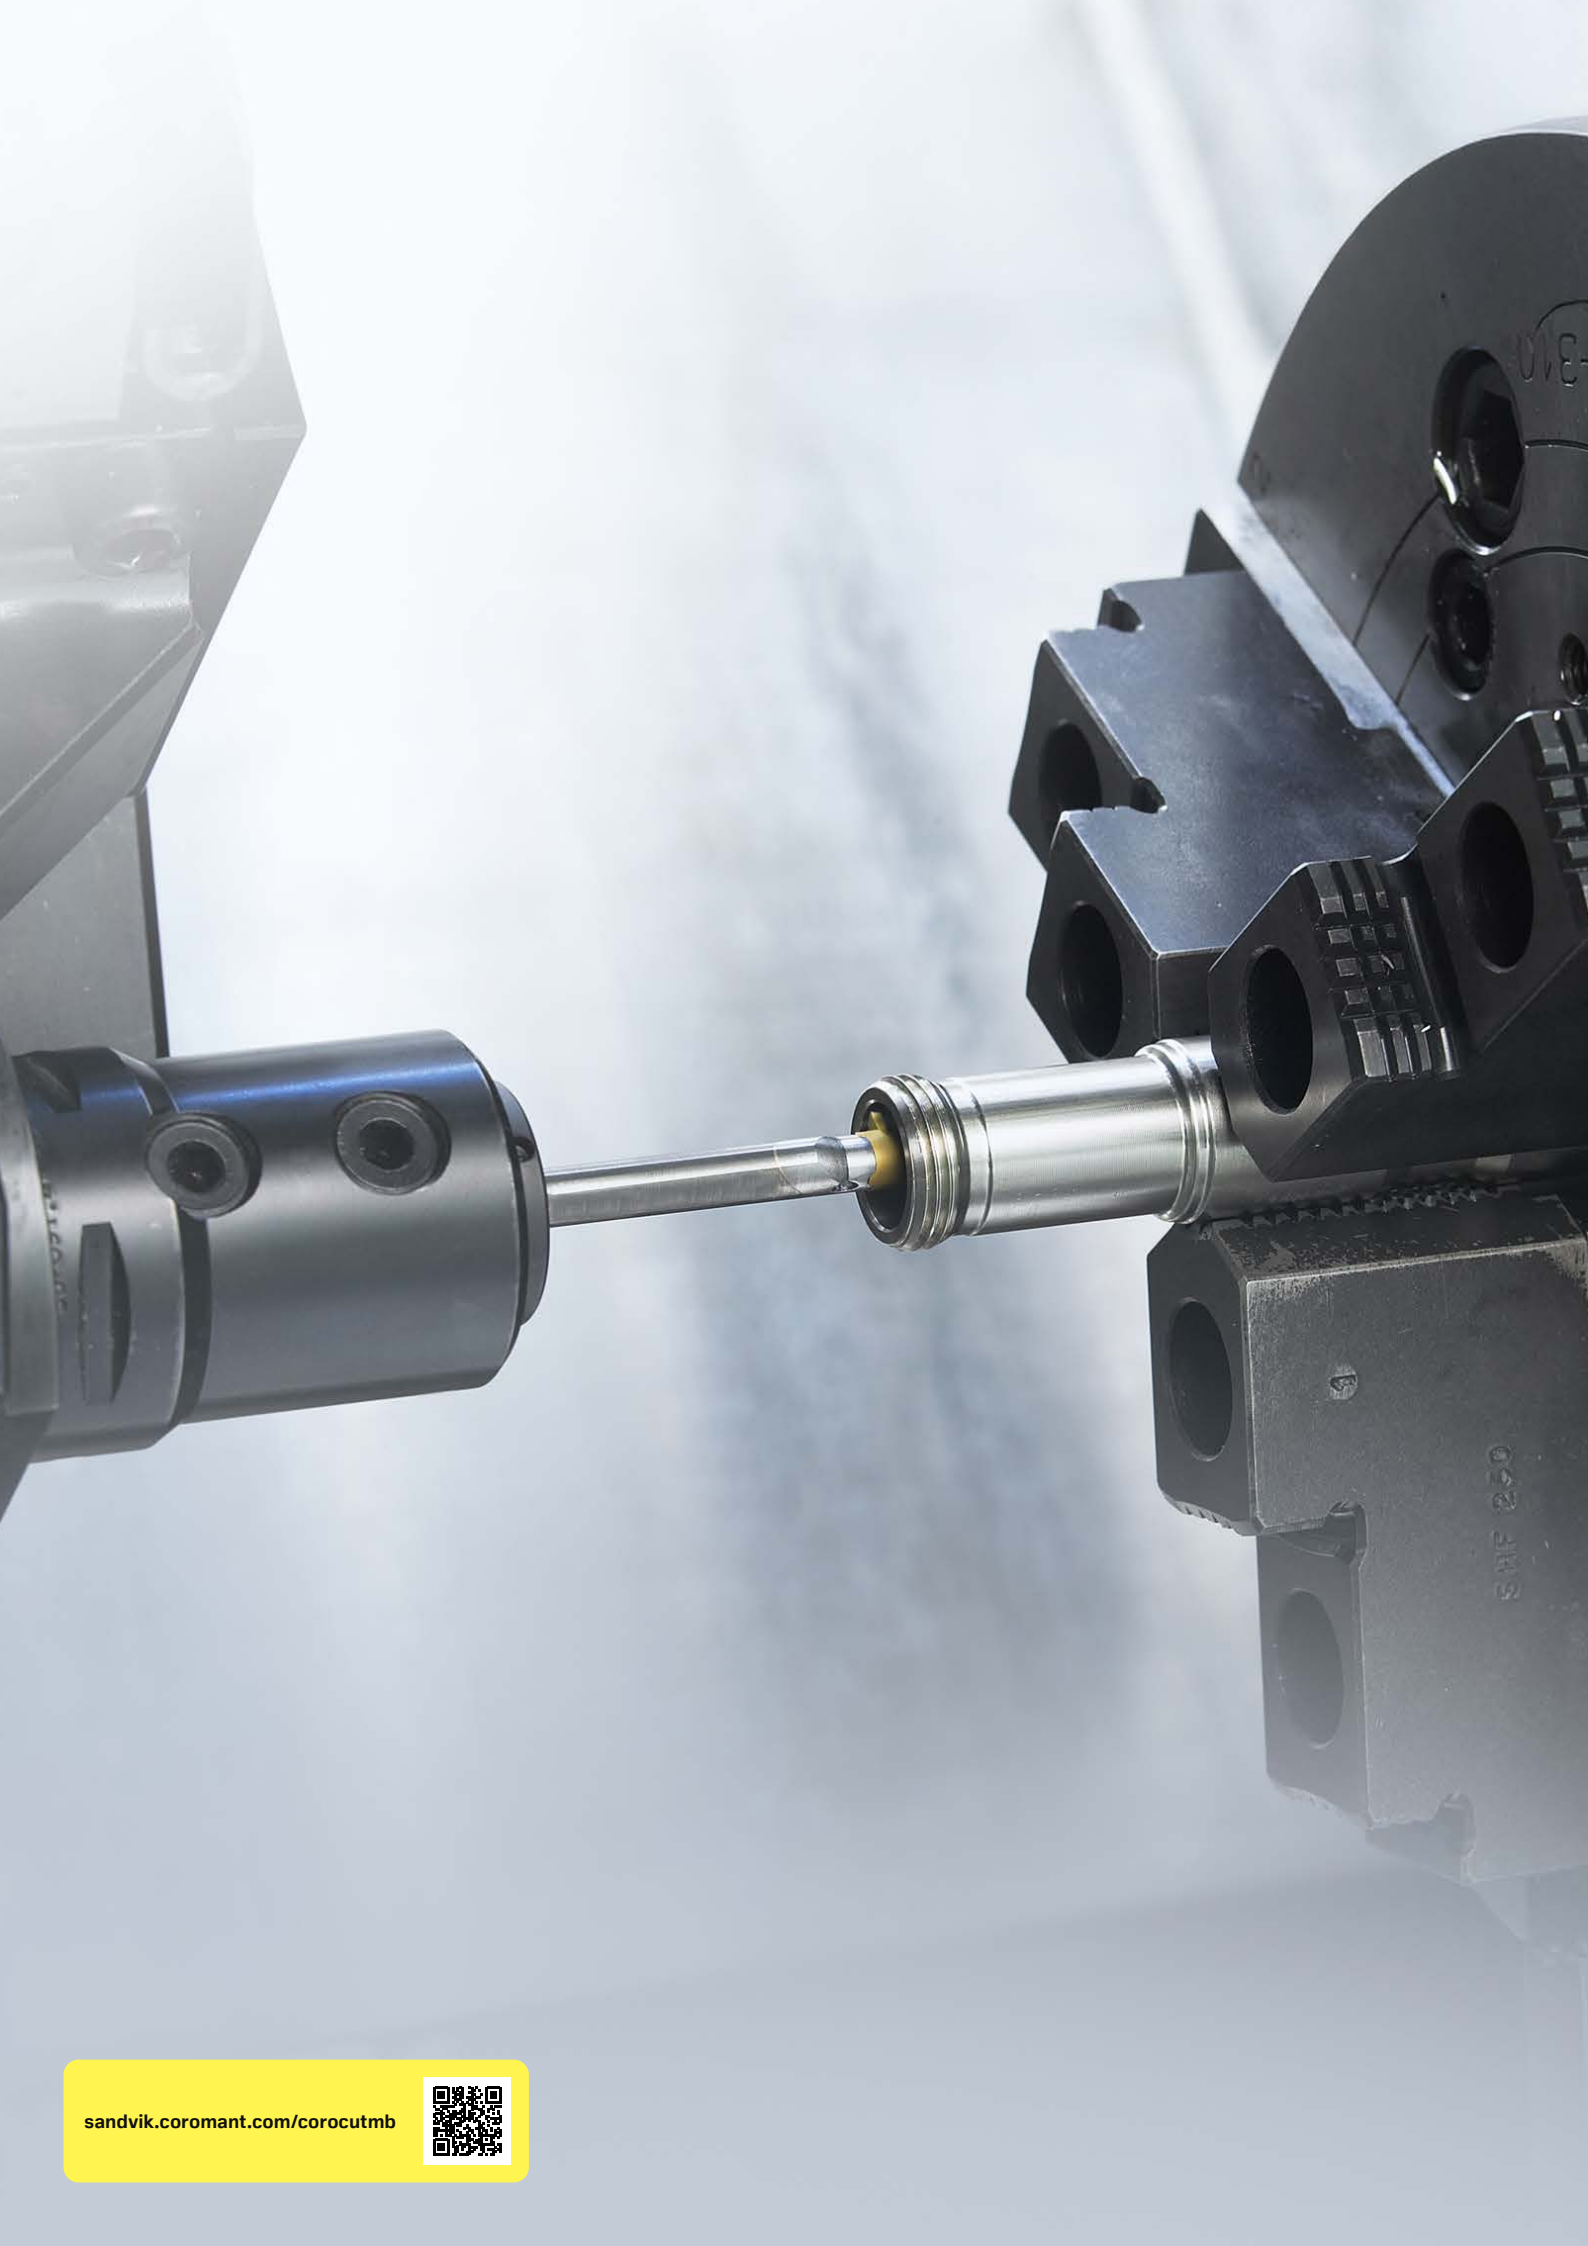

CoroCut® MB

Para usinagem interna de peças de alta precisão

A CoroCut® MB é um sistema de alta precisão para usinagem de canais, usinagem de canais frontais, perfilamento e pré-corte. A aresta de corte é viva e tem uma cobertura fina que, em combinação com a estabilidade das ferramentas, a torna ideal para usinagem interna.

Aplicação

- Usinagem de precisão e acabamento com velocidades e avanços baixos
- Para canais rasos
- Torneamento de roscas, torneamento, mandrilamento reverso, usinagem de canais frontais, perfilamento e operações de pré-corte
- Suporte específico para usinagem de canais frontais com bocais para refrigeração de alta precisão



Áreas de aplicação ISO

Características e benefícios

- Usinagem sem vibrações
- Arestas de corte vivas
- Geometrias e classes para a maioria dos materiais
- Hastes de metal duro para longos balanços
- Refrigeração interna


Trocas de ferramentas fáceis e precisas

- Ferramenta de corte intercambiável com montagem frontal
- Interface estável e de alta precisão entre a pastilha e o porta-ferramentas
- Set-up rápido tanto da ferramenta quanto da pastilha





CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para pré-corte

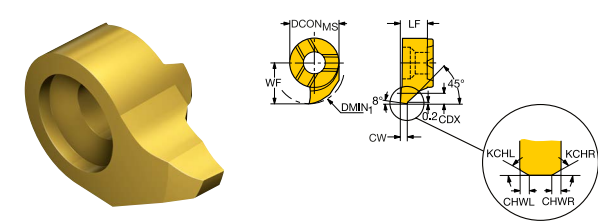


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S							
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
MB-07GX100-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	0.7	1.00	Esquerda
MB-07GX100-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	0.7	1.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para canais

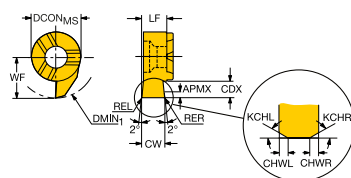


Métrica (mm)

		P	M	K	N	S	H									
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
MB-07G100-00-10L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.00			Esquerda
MB-07G100-00-10R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.00			Direita
MB-07G100-00-11L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.00			Esquerda
MB-07G100-00-11R	○	○	○	○	○	○	○	7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.00			Direita
MB-07G100-00-12L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	7.40	3.9	3.1	1.00			Esquerda
MB-07G100-00-12R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	7.40	3.9	3.1	1.00			Direita
MB-07G150-00-10L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.50			Esquerda
MB-07G150-00-10R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.50			Direita
MB-07G150-00-11L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.50			Esquerda
MB-07G150-00-11R	○	○	○	○	○	○	○	7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	1.50			Direita
MB-07G150-00-12L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	1.50			Esquerda
MB-07G150-00-12R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	1.50			Direita
MB-07G200-00-10L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00			Esquerda
MB-07G200-00-10R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00			Direita
MB-07G200-00-11L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.00			Esquerda
MB-07G200-00-11R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.00			Direita
MB-07G200-00-12L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	2.00			Esquerda
MB-07G200-00-12R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	7.40	3.9	3.4	2.00			Direita
MB-07G250-00-10L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.50			Esquerda
MB-07G250-00-10R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.50			Direita
MB-07G250-00-11L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.50			Esquerda
MB-07G250-00-11R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	2.50			Direita
MB-07G300-00-10L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.00			Esquerda
MB-07G300-00-10R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.00			Direita
MB-07G300-00-11L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.00			Esquerda
MB-07G300-00-11R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.00			Direita
MB-07G318-00-10L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.18			Esquerda
MB-07G318-00-10R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	3.18			Direita
MB-07G318-00-11L	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.18			Esquerda
MB-07G318-00-11R	○	○	○	○	○			7.00	3.90	6.80	3.9	2.8	3.18			Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para canais

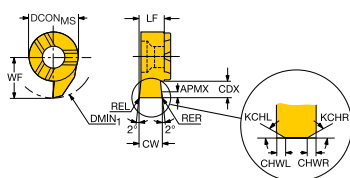


Métrica (mm)

	P M K N S H															
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
MB-09G100-00-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	1.00			Esquerda
MB-09G100-00-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	1.00			Direita
MB-09G150-00-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50			Esquerda
MB-09G150-00-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50			Direita
MB-09G150-00-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	1.50			Esquerda
MB-09G150-00-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	1.50			Direita
MB-09G150-00-17L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	1.50			Esquerda
MB-09G150-00-17R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	1.50			Direita
MB-09G150-02-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	10.50	5.3	5.5	1.50	0.20	0.20	Esquerda
MB-09G150-02-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.50	0.20	0.20	Direita
MB-09G200-00-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00			Esquerda
MB-09G200-00-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00			Direita
MB-09G200-00-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00			Esquerda
MB-09G200-00-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00			Direita
MB-09G200-00-17L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.00			Esquerda
MB-09G200-00-17R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.00			Direita
MB-09G200-02-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	0.20	0.20	Esquerda
MB-09G200-02-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	0.20	0.20	Direita
MB-09G200-02-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00	0.20	0.20	Esquerda
MB-09G200-02-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.00	0.20	0.20	Direita
MB-09G250-00-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.50			Esquerda
MB-09G250-00-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.50			Direita
MB-09G250-00-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50			Esquerda
MB-09G250-00-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50			Direita
MB-09G250-00-17L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.50			Esquerda
MB-09G250-00-17R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	2.50			Direita
MB-09G250-02-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50	0.20	0.20	Esquerda
MB-09G250-02-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	2.50	0.20	0.20	Direita
MB-09G300-00-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00			Esquerda
MB-09G300-00-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00			Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiraça de metal duro para canais

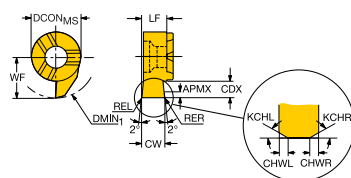

Métrica (mm)


	P M K N S H															
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	HAND
MB-09G300-00-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00			Esquerda
MB-09G300-00-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00			Direita
MB-09G300-00-17L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	3.00			Esquerda
MB-09G300-00-17R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	11.50	5.2	6.5	3.00			Direita
MB-09G300-02-16L	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00	0.20	0.20	Esquerda
MB-09G300-02-16R	○	○	○	○	○			9.00	5.20	10.50	5.2	5.5	3.00	0.20	0.20	Direita
MB-09G318-00-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18			Esquerda
MB-09G318-00-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18			Direita
MB-09G318-02-14L	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18	0.20	0.20	Esquerda
MB-09G318-02-14R	○	○	○	○	○			9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.18	0.20	0.20	Direita
MB-11G150-02-20L	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	1.50	0.20	0.20	Esquerda
MB-11G150-02-20R	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	1.50	0.20	0.20	Direita
MB-11G200-02-20L	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.00	0.20	0.20	Esquerda
MB-11G200-02-20R	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.00	0.20	0.20	Direita
MB-11G250-02-20L	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.50	0.20	0.20	Esquerda
MB-11G250-02-20R	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	2.50	0.20	0.20	Direita
MB-11G300-02-20L	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.00	0.20	0.20	Esquerda
MB-11G300-02-20R	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.00	0.20	0.20	Direita
MB-11G318-02-20L	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.18	0.20	0.20	Esquerda
MB-11G318-02-20R	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	3.18	0.20	0.20	Direita
MB-11G400-02-20L	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	4.00	0.20	0.20	Esquerda
MB-11G400-02-20R	○	○	○	○	○			11.00	5.60	14.00	5.6	8.0	4.00	0.20	0.20	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para canais

Para canais de anel elástico

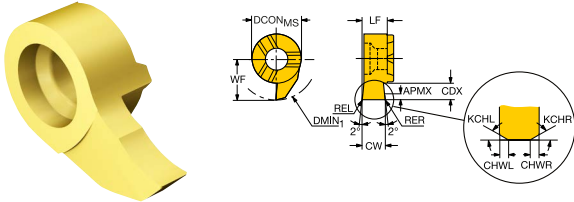


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S							
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
MB-07G070-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.2	0.73	Esquerda
MB-07G070-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.2	0.73	Direita
MB-07G080-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.3	0.83	Esquerda
MB-07G080-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.3	0.83	Direita
MB-07G090-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.5	0.93	Esquerda
MB-07G090-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.80	5.80	3.8	1.5	0.93	Direita
MB-07G120-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	Esquerda
MB-07G120-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	Direita
MB-07G140-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.40	Esquerda
MB-07G140-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.40	Direita
MB-07G170-00-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.70	Esquerda
MB-07G170-00-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.70	Direita
MB-09G070-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.2	0.73	Esquerda
MB-09G070-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.2	0.73	Direita
MB-09G080-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.3	0.83	Esquerda
MB-09G080-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.3	0.83	Direita
MB-09G090-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.5	0.93	Esquerda
MB-09G090-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	1.5	0.93	Direita
MB-09G120-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	Esquerda
MB-09G120-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	Direita
MB-09G140-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.40	Esquerda
MB-09G140-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.40	Direita
MB-09G170-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.70	Esquerda
MB-09G170-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.70	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para perfilamento




Métrica (mm)

	P M K N S												
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RE [mm]	HAND
MB-07R080-04-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	0.80	0.4	Esquerda
MB-07R080-04-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	0.80	0.4	Direita
MB-07R120-06-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	0.6	Esquerda
MB-07R120-06-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.20	0.6	Direita
MB-07R180-09-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.80	0.9	Esquerda
MB-07R180-09-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	1.80	0.9	Direita
MB-07R200-10-10L	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00	1.0	Esquerda
MB-07R200-10-10R	○	○	○	○	○	7.00	3.90	5.80	3.9	1.8	2.00	1.0	Direita
MB-09R080-04-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	0.80	0.4	Esquerda
MB-09R080-04-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.20	9.00	5.2	4.0	0.80	0.4	Direita
MB-09R120-06-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	0.6	Esquerda
MB-09R120-06-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.20	0.6	Direita
MB-09R180-09-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.80	0.9	Esquerda
MB-09R180-09-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	1.80	0.9	Direita
MB-09R200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	1.0	Esquerda
MB-09R200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.00	1.0	Direita
MB-09R220-11-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.20	1.1	Esquerda
MB-09R220-11-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	2.20	1.1	Direita
MB-09R300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00	1.5	Esquerda
MB-09R300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	5.30	9.00	5.3	4.0	3.00	1.5	Direita
MB-11R300-15-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.00	1.5	Esquerda
MB-11R300-15-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.00	1.5	Direita
MB-11R318-16-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.18	1.6	Esquerda
MB-11R318-16-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	3.18	1.6	Direita
MB-11R400-20-18L	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	4.00	2.0	Esquerda
MB-11R400-20-18R	○	○	○	○	○	11.00	5.60	12.00	5.6	6.0	4.00	2.0	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para canais frontais

Curva A

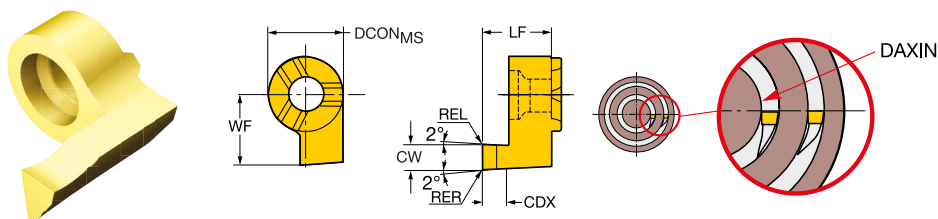


Métrica (mm)

		P	M	K	N	S									
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON ^{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
MB-09FA100-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00			12.0	Esquerda
MB-09FA100-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00			12.0	Direita
MB-09FA150-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	11.0	Esquerda
MB-09FA150-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	11.0	Direita
MB-09FA200-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	10.0	Esquerda
MB-09FA200-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	10.0	Direita
MB-09FA250-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	9.0	Esquerda
MB-09FA250-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	9.0	Direita
MB-09FA300-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	8.0	Esquerda
MB-09FA300-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	8.0	Direita
MB-09FA318-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	7.6	Esquerda
MB-09FA318-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	7.6	Direita
MB-11FA300-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Esquerda
MB-11FA300-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Direita
MB-11FA400-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.50	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Esquerda
MB-11FA400-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.50	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para canais frontais

Curva A

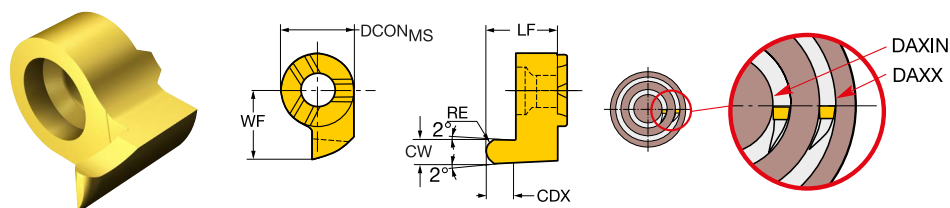


Métrica (mm)

	P M K N S														
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
MB-09FAR100-05-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	12.0	Esquerda
MB-09FAR100-05-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	12.0	Direita
MB-09FAR150-075-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	11.0	Esquerda
MB-09FAR150-075-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	9.00	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	11.0	Direita
MB-09FAR200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	10.0	Esquerda
MB-09FAR200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	10.0	Direita
MB-09FAR250-125-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	9.0	Esquerda
MB-09FAR250-125-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	9.0	Direita
MB-09FAR300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	8.0	Esquerda
MB-09FAR300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	8.0	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para canais frontais

Curva B

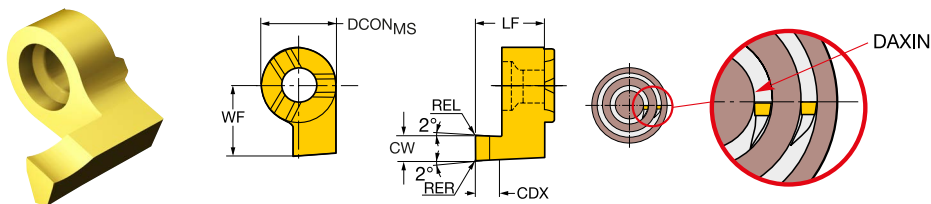


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
MB-09FB100-00-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00			10.0	Esquerda
MB-09FB100-00-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00			10.0	Direita
MB-09FB150-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	9.0	Esquerda
MB-09FB150-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.20	0.20	9.0	Direita
MB-09FB200-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	8.0	Esquerda
MB-09FB200-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	0.20	0.20	8.0	Direita
MB-09FB250-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	7.0	Esquerda
MB-09FB250-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	0.20	0.20	7.0	Direita
MB-09FB300-02-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	6.0	Esquerda
MB-09FB300-02-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	0.20	0.20	6.0	Direita
MB-09FB318-02-12L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.18	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	5.6	Esquerda
MB-09FB318-02-12R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.18	10.3	5.0	3.18	0.20	0.20	5.6	Direita
MB-11FB300-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Esquerda
MB-11FB300-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	11.00	15.8	10.0	3.00	0.20	0.20	10.0	Direita
MB-11FB400-02-16L	○	○	○	○	○	11.00	15.80	12.00	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Esquerda
MB-11FB400-02-16R	○	○	○	○	○	11.00	15.80	12.00	15.8	10.0	4.00	0.20	0.20	8.0	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® MB, cabeça inteiriça de metal duro para canais frontais

Curva B

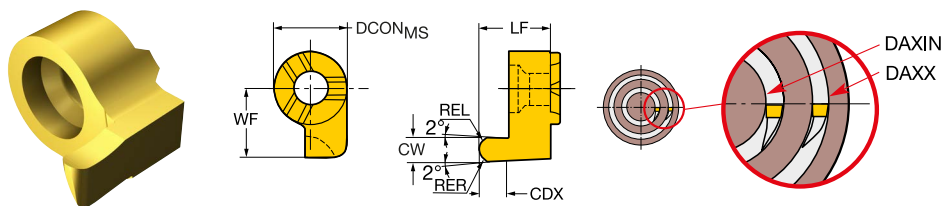

Métrica (mm)


	P M K N S														
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
MB-09FBR100-05-12L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	10.0	Esquerda
MB-09FBR100-05-12R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.00	8.3	1.5	1.00	0.50	0.50	10.0	Direita
MB-09FBR150-075-14L	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	9.0	Esquerda
MB-09FBR150-075-14R	○	○	○	○	○	9.00	8.30	7.50	8.3	2.5	1.50	0.75	0.75	9.0	Direita
MB-09FBR200-10-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	8.0	Esquerda
MB-09FBR200-10-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.00	10.3	5.0	2.00	1.00	1.00	8.0	Direita
MB-09FBR250-125-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	7.0	Esquerda
MB-09FBR250-125-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	8.50	10.3	5.0	2.50	1.25	1.25	7.0	Direita
MB-09FBR300-15-14L	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	6.0	Esquerda
MB-09FBR300-15-14R	○	○	○	○	○	9.00	10.30	9.00	10.3	5.0	3.00	1.50	1.50	6.0	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



Adaptador com acoplamento com haste cilíndrica para CoroCut® MB

Haste de aço

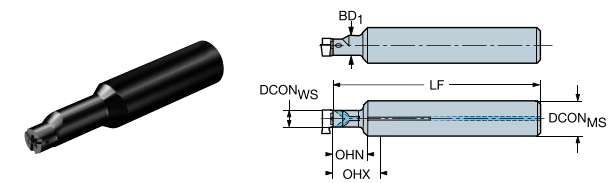

Métrica (mm)

Código para pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-16-07R	16.0	16.0	16.00	7.00	7.4	0.8
MB-A16-20-09R	20.0	20.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-A20-25-11R	25.0	25.0	20.00	11.00	11.0	3.0
MB-A20-40-11R	40.0	40.0	20.00	11.00	11.0	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-06-07R	0.630	0.630	0.625	0.276	0.291	0.6
MB-A0625-08-09R	0.787	0.787	0.625	0.354	0.374	1.1
MB-A0750-10-11R	1.000	1.000	0.750	0.433	0.433	2.2
MB-A0750-15-11R	1.500	1.500	0.750	0.433	0.433	2.2

R = versão direita, L = versão esquerda

Adaptador com acoplamento com haste cilíndrica para CoroCut® MB

Com ranhura para bucha EasyFix™

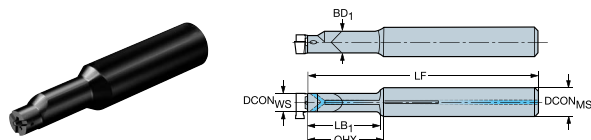

Métrica (mm)

Código para pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-E12-24-07R	24.0	24.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-32-07R	32.0	32.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-34-09R	34.0	34.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E12-45-09R	45.0	45.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E12-48-07R	48.0	48.0	12.00	7.00	7.4	0.8
MB-E12-64-07R	64.0	64.0	12.00	7.00	9.0	0.8
MB-E12-64-09R	64.0	64.0	12.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-34-09R	34.0	34.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-42-11R	42.0	42.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E16-45-09R	45.0	45.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-60-11R	60.0	60.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E16-64-09R	64.0	64.0	16.00	9.00	9.5	1.5
MB-E16-75-09R	75.0	75.0	16.00	9.00	11.0	1.5
MB-E16-85-11R	85.0	85.0	16.00	11.00	11.0	3.0
MB-E20-85-11R	85.0	85.0	20.00	11.00	11.0	3.0


Imperial (polegadas)

Código para pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0500-12-07R	1.260	1.260	0.500	0.276	0.291	0.6
MB-E0500-13-09R	1.213	1.213	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0500-17-09R	1.606	1.606	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0500-19-07R	1.890	1.890	0.500	0.276	0.291	0.6
MB-E0500-25-07R	2.520	2.520	0.500	0.276	0.354	0.6
MB-E0500-25-09R	2.394	2.394	0.500	0.354	0.374	1.1
MB-E0625-13-09R	1.213	1.213	0.625	0.354	0.374	1.1
MB-E0625-16-11R	1.654	1.654	0.625	0.433	0.433	2.2
MB-E0625-17-09R	1.610	1.610	0.625	0.354	0.374	1.1



Adaptador com acoplamento com haste cilíndrica para CoroCut® MB

Com ranhura para bucha EasyFix™

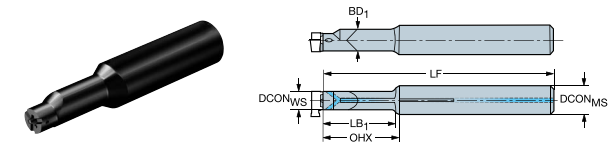


Imperial (polegadas)

Código para pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0625-29-09R	2.976	2.976	0.625	0.354	0.433	1.1
MB-E0625-33-11R	3.346	3.346	0.625	0.433	0.433	2.2
MB-E0750-33-11R	3.346	3.346	0.750	0.433	0.433	2.2

Adaptador com haste cilíndrica com acoplamento plano para CoroCut® MB

Haste de aço

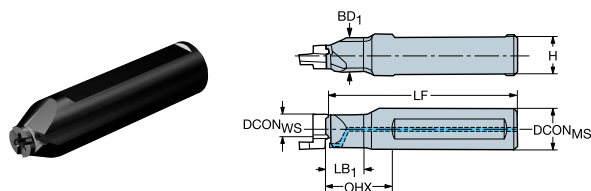

Métrica (mm)

Código para pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-16-07	16.0	16.0	16.00	7.00	14.00	7.4	0.8
MB-A16-20-09	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-A16-24-07	27.8	27.8	16.00	7.00	15.00	9.0	0.8
MB-A16-30-09	30.7	30.7	16.00	9.00	15.00	11.0	1.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-06-07	0.630	0.630	0.625	0.276	0.587	0.291	0.6
MB-A0625-08-09	0.709	0.709	0.625	0.354	0.587	0.394	1.1
MB-A0625-09-07	1.091	1.091	0.625	0.276	0.586	0.354	0.6
MB-A0625-11-09	1.205	1.205	0.625	0.354	0.586	0.433	1.1

R = versão direita, L = versão esquerda

Adaptador com haste cilíndrica com acoplamento plano para CoroCut® MB

Haste de aço

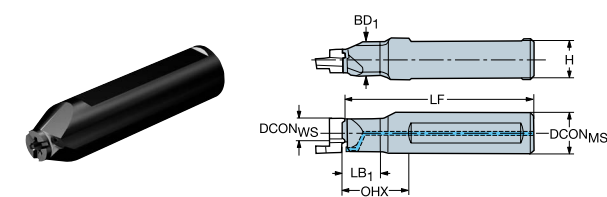

Métrica (mm)

Código para pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-A16-05-09L-HP	15.7	15.7	16.00	9.00	14.00	16.0	1.5
MB-A16-05-09R-HP	15.7	15.7	16.00	9.00	14.00	16.0	1.5
MB-A16-20-09L-HP	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.0	1.5
MB-A16-20-09R-HP	20.0	20.0	16.00	9.00	14.00	9.0	1.5
MB-A20-05-11L-HP	5.6	5.6	20.00	11.00	18.00	11.0	3.0
MB-A20-05-11R-HP	5.6	5.6	20.00	11.00	18.00	11.0	3.0

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-A0625-02-09L-HP	0.209	0.209	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-02-09R-HP	0.209	0.209	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-08-09L-HP	0.787	0.787	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A0625-08-09R-HP	0.787	0.787	0.625	0.354	0.551	0.354	1.1
MB-A075-02-11L-HP	0.232	0.232	0.750	0.433	0.709	0.433	2.2
MB-A075-02-11R-HP	0.232	0.232	0.750	0.433	0.709	0.433	2.2

R = versão direita, L = versão esquerda

Adaptador com haste cilíndrica com acoplamento plano para CoroCut® MB

Haste de metal duro

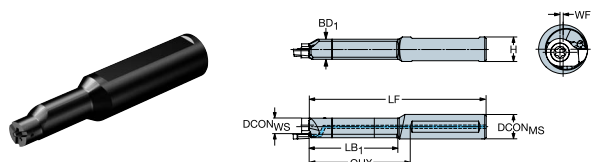

Métrica (mm)

Código para pedido	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	H [mm]	BD ₁ [mm]	TQ [Nm]
MB-E12-24-07	27.0	27.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-32-07	35.0	35.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-34-09	34.0	34.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E12-45-09	45.0	45.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E12-48-07	50.0	50.0	12.00	7.00	10.00	7.4	0.8
MB-E12-64-09	64.0	64.0	12.00	9.00	10.00	9.5	1.5
MB-E16-34-09	34.0	34.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16-45-09	45.0	45.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16-64-09	64.0	64.0	16.00	9.00	14.00	9.5	1.5
MB-E16L-42-09	42.0	42.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16L-60-09	60.0	60.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16R-42-09	42.0	42.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5
MB-E16R-60-09	60.0	60.0	16.00	9.00	15.00	13.0	1.5

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	H [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
MB-E0500-09-07	0.902	0.902	0.500	0.276	0.461	0.354	0.6
MB-E0500-12-07	1.378	1.378	0.500	0.276	0.461	0.291	0.6
MB-E0500-13-09	1.209	1.209	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0500-17-09	1.642	1.642	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0500-19-07	1.890	1.811	0.500	0.276	0.461	0.291	0.6
MB-E0500-25-09	2.390	2.390	0.500	0.354	0.461	0.394	1.1
MB-E0625-25-09	2.390	2.390	0.625	0.354	0.587	0.394	1.1
MB-E0625L-16-09	1.583	1.583	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625L-23-09	1.185	1.185	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625R-16-09	1.583	1.583	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1
MB-E0625R-23-09	1.185	1.185	0.625	0.354	0.586	0.512	1.1

R = versão direita, L = versão esquerda



Adaptador com haste retangular para CoroCut® MB

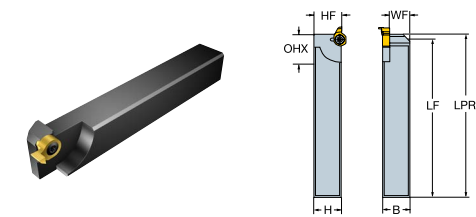

Métrica (mm)


	Código para pedido	OHX [mm]	DCON _{ws} [mm]	B [mm]	LPR [mm]	TQ [Nm]
	MBG-1212-09L	20.0	9.00	12.00	100.0	1.5
	MBG-1212-09R	20.0	9.00	12.00	100.0	1.5
	MBG-1616-09L	20.0	9.00	16.00	120.0	1.5
	MBG-1616-09R	20.0	9.00	16.00	120.0	1.5
	MBG-2020-09L	20.0	9.00	20.00	120.0	1.5
	MBG-2020-09R	20.0	9.00	20.00	120.0	1.5
	MBG-2525-09L	20.0	9.00	25.00	150.0	1.5
	MBG-2525-09R	20.0	9.00	25.00	150.0	1.5

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

	Código para pedido	OHX [inch]	DCON _{ws} [inch]	B [inch]	LPR [inch]	TQ [ft]
	MBG-08A-09L	0.787	0.354	0.500	3.937	1.1
	MBG-08A-09R	0.787	0.354	0.500	3.937	1.1
	MBG-10C-09L	0.787	0.354	0.625	4.724	1.1
	MBG-10C-09R	0.787	0.354	0.625	4.724	1.1
	MBG-12C-09L	0.787	0.354	0.750	4.724	1.1
	MBG-12C-09R	0.787	0.354	0.750	4.724	1.1
	MBG-16D-09L	0.787	0.354	1.000	5.906	1.1
	MBG-16D-09R	0.787	0.354	1.000	5.906	1.1

R = versão direita, L = versão esquerda

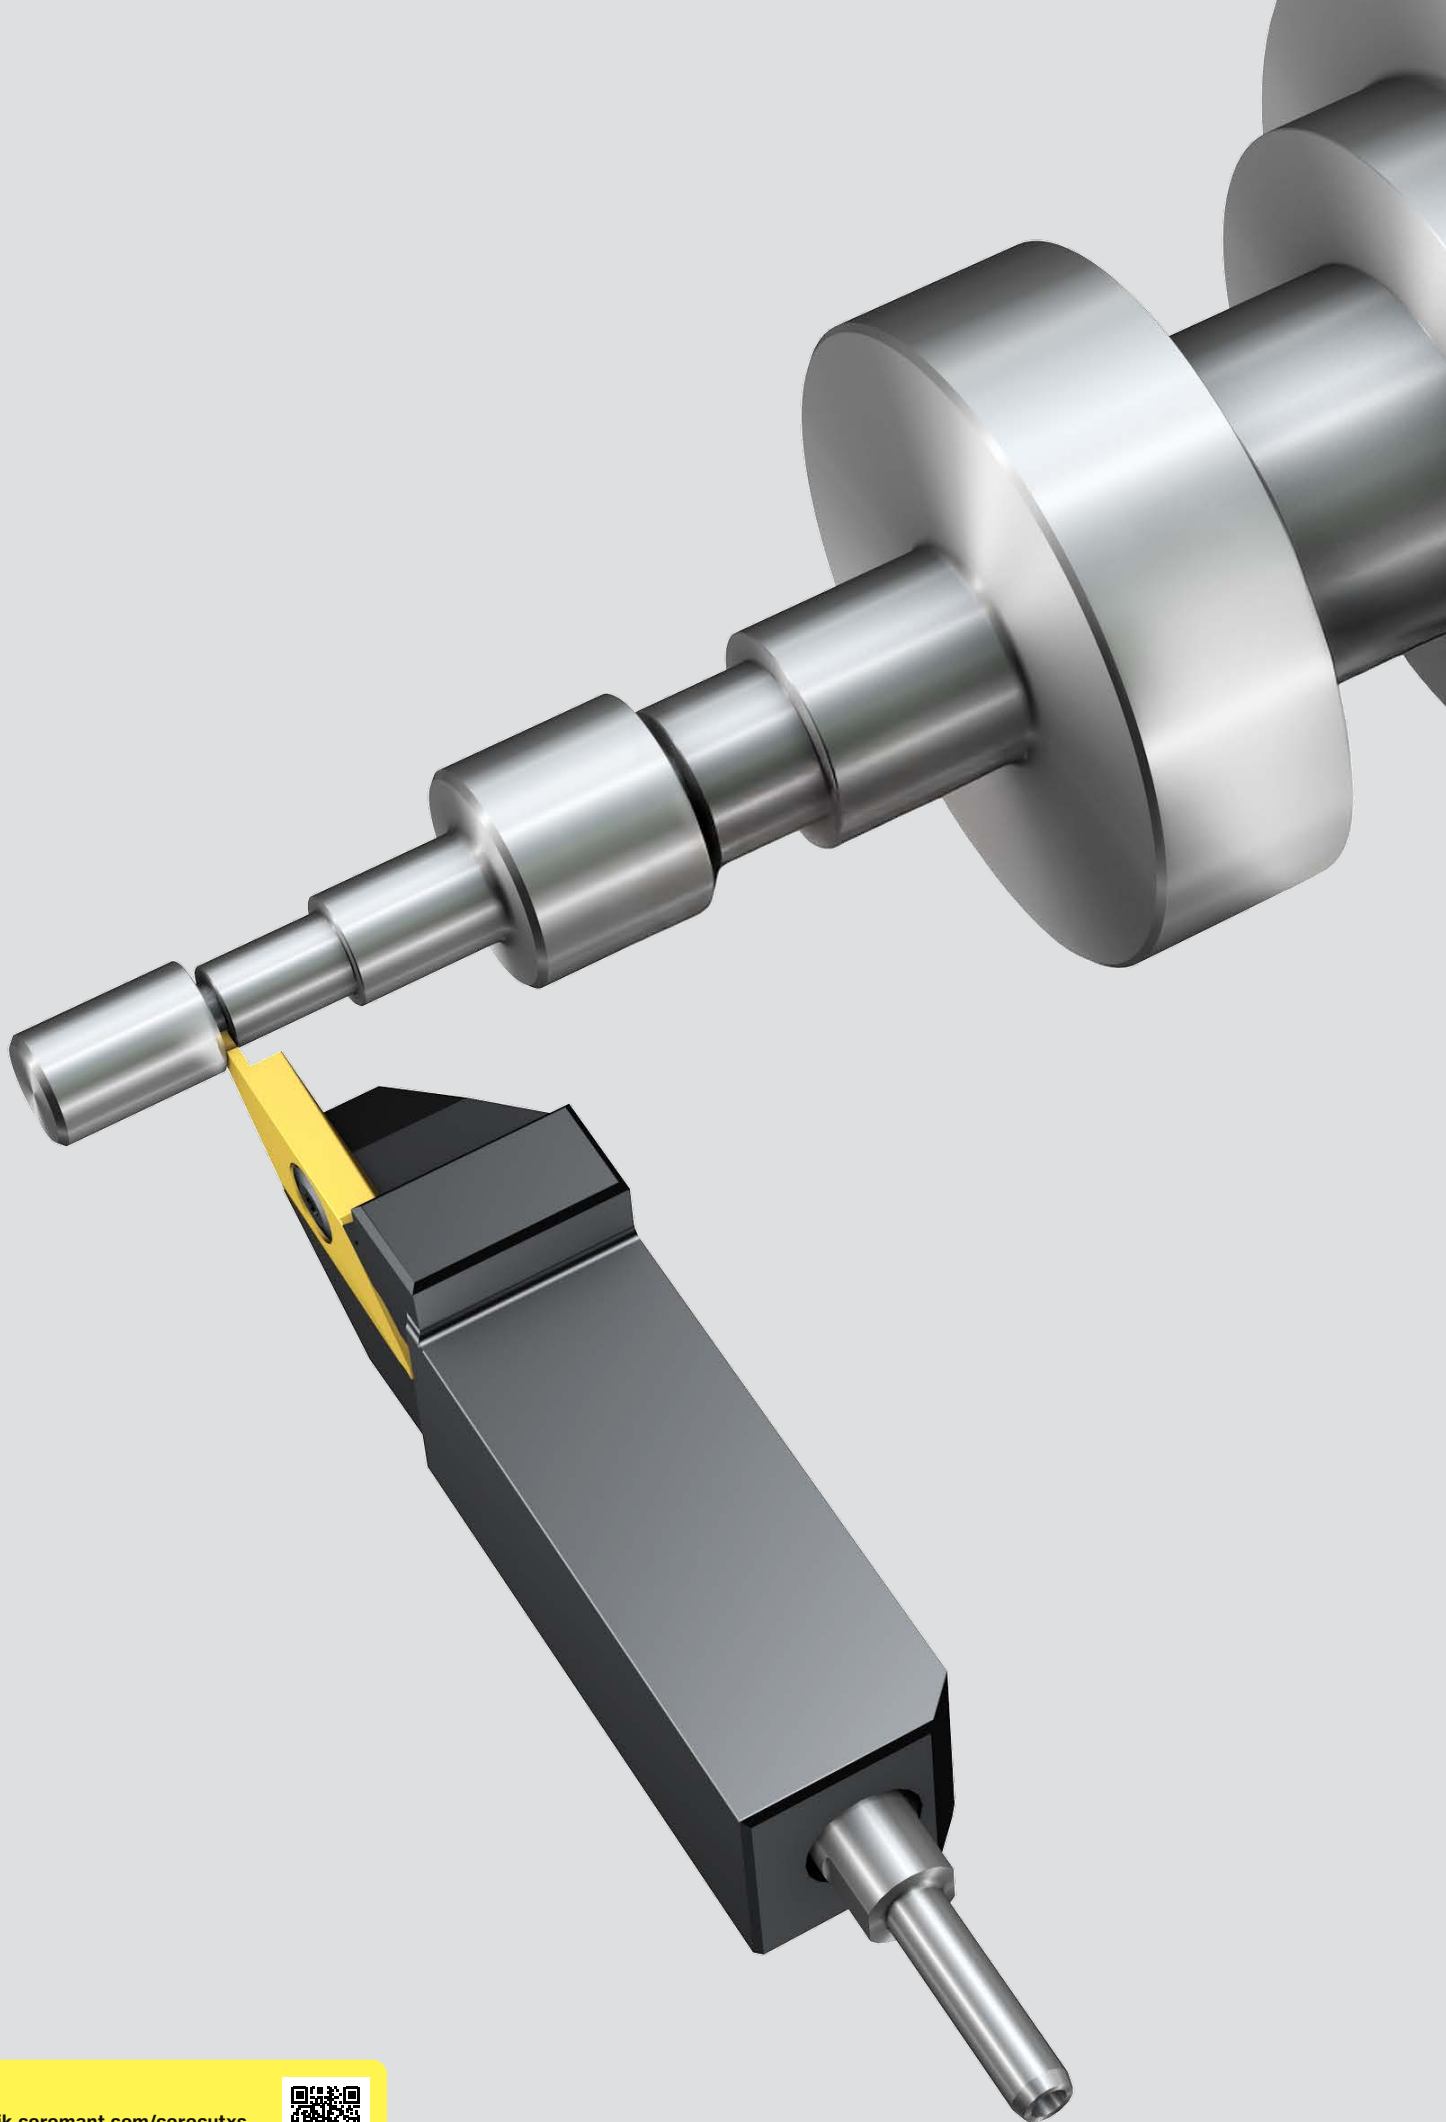

CoroCut® XS

Para usinagem externa de peças pequenas e delgadas

O CoroCut® XS é um sistema montado tangencialmente para usinagem de precisão em máquinas com cabeçote móvel e tornos. O sistema é para aplicações externas de corte, usinagem de canais, torneamento, torneamento reverso e rosqueamento. As arestas de corte extremamente afiadas têm melhor desempenho com baixos avanços.

Aplicação

- Cortes em máquinas com cabeçote móvel
- Usinagem de canais de precisão com velocidades e avanços baixos
- Torneamento, torneamento reverso e rosqueamento




Áreas de aplicação ISO

Características e benefícios

- Alta precisão
- Tolerâncias estreitas
- Fácil indexação
- Boa acessibilidade ao trocar as pastilhas
- Ampla variedade de larguras de pastilhas
- Arestas de corte vivas
- Todas as pastilhas se ajustam ao mesmo porta-ferramentas
- Suportes e pastilhas retificadas de alta qualidade


Porta-ferramenta

A CoroCut® XS pode ser combinada com diversos porta-ferramentas; porta-ferramentas convencionais, cabeças de corte CoroTurn® SL, porta-ferramentas convencionais QS™ e cabeças de corte QS™ Micro. Os porta-ferramentas para operações de corte próximas ao subfuso estão disponíveis no estilo de haste quadrada de alta precisão.

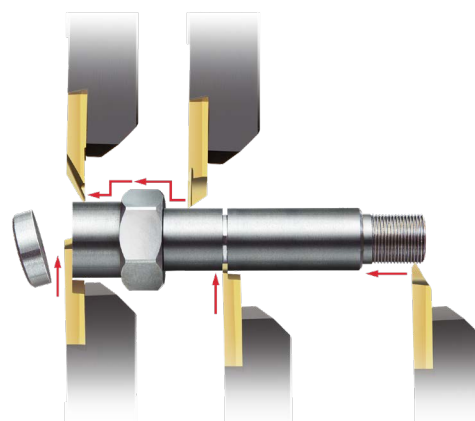



CoroCut® XS, pastilha para corte

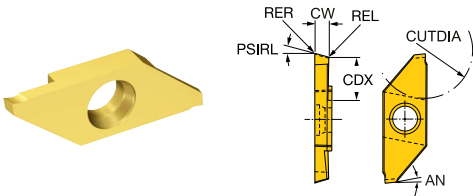


Métrica (mm)

		P	M		K	N		S											
Acabamento	Código para pedido	1025	1205	1025	1025	1205	1025	1205	1025	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	MACL 3 070-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 100-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 150-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 200-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 070-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 100-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 150-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 200-L	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
		P	M		K	N		S											

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® XS, pastilha para corte

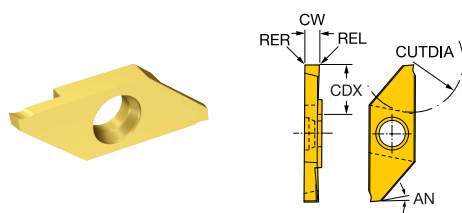


Métrica (mm)

	P M K N S																
	Código para pedido	1025	1205	1025	1025	1205	1025	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acabamento	MACL 3 070-N	●	●	○	●	●	○	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 100-N	●	●	○	●	●	○	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 150-N	●	●	○	●	●	○	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 200-N	●	●	○	●	●	○	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 070-N	●	●	○	●	●	○	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 100-N	●	●	○	●	●	○	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 150-N	●	●	○	●	●	○	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 200-N	●	●	○	●	●	○	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® XS, pastilha para corte

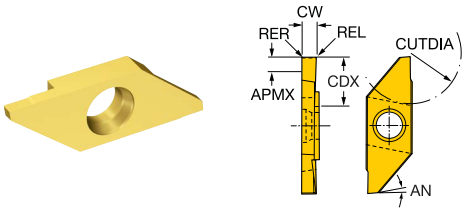


Métrica (mm)

		P	M		K	N		S											
Acabamento	Código para pedido	1025	1205	1025	1025	1205	1025	1205	1025	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	MACL 3 100-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 150-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 200-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 250-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 100-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 150-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 200-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 250-T	●	●	○	●	●	○	●	○	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
		P	M		K	N		S											

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® XS, pastilha para corte

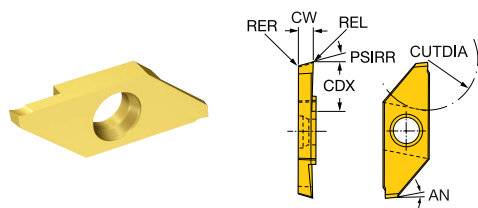


Métrica (mm)

		P	M	K	N	S														
Acabamento	Código para pedido	1025	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	MACL 3 070-R	●	●		●		●		●		3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 100-R	●	●	○	●	○	○	○	○	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 150-R	●	●	○	●	○	○	○	○	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 150-R20	●	●		●		●		●		3	1.50	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 200-R	●	●		●		●		●		3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACL 3 200-R20	●	●		●		●		●		3	2.00	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 070-R	●	●		●		●		●		3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 100-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 150-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 150-R20	●	●		●		●		●		3	1.50	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 200-R	●	●	○	●	○	○	●	○	●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
	MACR 3 200-R20	●	●		●		●		●		3	2.00	0.05	0.05	20.0	6.0	-0.020	0.020	-0.030	0.030
		P	M	K	N	S														

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® XS, pastilha para canais

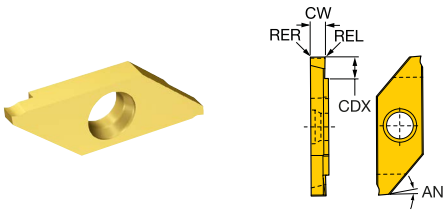


Métrica (mm)

		P	M	K	N	S													
Acabamento	Código para pedido	1025	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A	1025	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
	MAGL 3 050	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	0.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGL 3 075	●	●		●		○		●		3	0.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGL 3 100	●	●	○	○	○	○	●	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGL 3 125	●	●		●		○		●		3	1.25	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGL 3 150	●	●	○	○	○	○	●	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGL 3 175	●	●		●		○		●		3	1.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGL 3 200	●	●		●		○		●		3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGL 3 250	●	●		●		○		●		3	2.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 050	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	0.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 075	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	0.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 100	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	1.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 125	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	1.25	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 150	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	1.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 175	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	1.75	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 200	●	●	○	○	●	○	●	●	○	3	2.00	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
	MAGR 3 250	●	●		●		○		●		3	2.50	0.05	0.05	6.0	-0.025	0.025	-0.020	0.020
		P	M	K	N	S													

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroCut® XS, pastilha para perfilamento

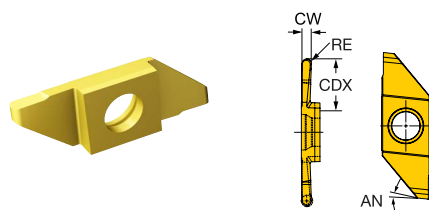

Métrica (mm)


		P	M	K	N	S									
Código para pedido		1025	1025	1025	1025	1025	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]	CWTOLL [mm]	CWTOLU [mm]	RETOLL [mm]	RETOLU [mm]
Acabamento	MAPL 3 080	●	●	●	○	●	3	0.80	0.4	3.8	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025
	MAPL 3 125	●	●	●	○	●	3	1.25	0.6	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025
	MAPL 3 160	●	●	●	○	●	3	1.60	0.8	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025
	MAPL 3 250	●	●	●	○	●	3	2.50	1.3	4.0	6.0	-0.025	0.025	-0.025	0.025
		P	M	K	N	S									

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroCut® XS, QS™ Micro cabeça de corte para corte e canal

Desenho de fixação por parafuso

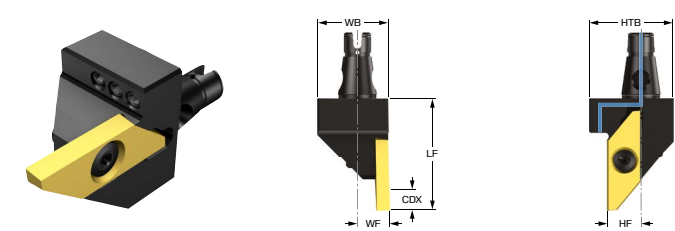


Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
QSM12-SMALL-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	18	1.2
QSM12-SMALR-3A	3	8.5	28.0	28.0	16.0	28.00	6.00	6.0	18	1.2
QSM16-SMALL-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	21	1.2
QSM16-SMALR-3A	3	8.5	28.0		18.0	28.00	8.00	8.0	21	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® XS, QS™ Micro cabeça de corte para cortes e canais no eixo Y

Usinagem de precisão - cortes e canais

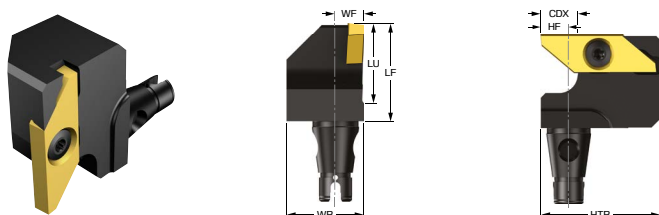


Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	HTB [mm]	TQ [Nm]
QSM12-SMALR-3B-Y	3	8.5	15.00	20.0	26.0	20.00	6.00	6.0	16	1.2
QSM16-SMALR-3B-Y	3	8.5	20.00	25.0	26.0	25.00	8.00	8.0	18	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® XS, cabeça de corte para canais

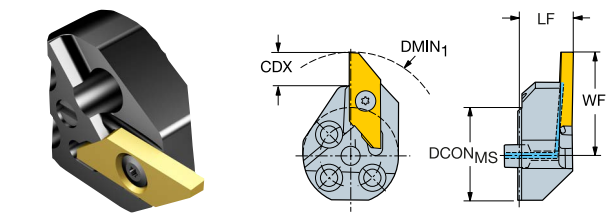


Métrica (mm)

	Código para pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	TQ [Nm]
	570-25LSMAL3	3	8.2	42.0	14.0	25.00	14.00	26.80	1.2
	570-25RSMAL3	3	8.2	42.0	14.0	25.00	14.00	26.80	1.2
	570-32LSMAL3	3	8.2	50.0	14.0	32.00	14.00	30.50	1.2
	570-32RSMAL3	3	8.2	50.0	14.0	32.00	14.00	30.50	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® XS, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

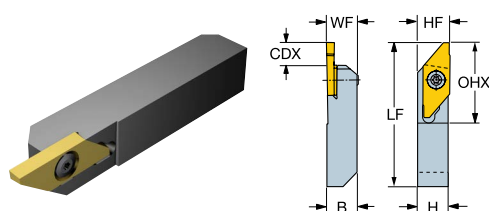


Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALL 1212E3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR 1010E3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR 1212E3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR 1616E3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda

Desenho de fixação por parafuso

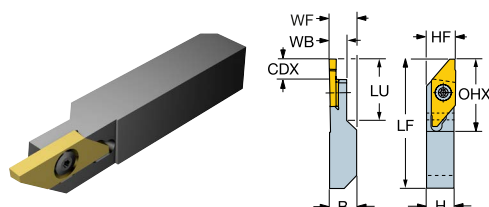

Métrica (mm)


Código para pedido	SSC	CDX [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALR 1010E-X	3	8.5	20.00	27.0	10.00	10.00	7.5	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR 1212E-X	3	8.5	20.00	27.0	12.00	12.00	7.5	70.00	12.00	12.0	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® XS, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

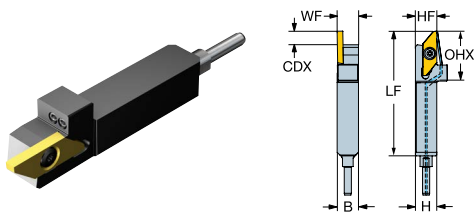

Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
QS-SMALL1010E3HP	3	8.5	29.0	29.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALL1212E3HP-M	3	8.5	28.0	28.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALL1616E3HP	3	8.5	28.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2
QS-SMALR1010E3HP	3	8.5	29.0	29.0	10.00	10.00	70.00	10.00	10.0	1.2
QS-SMALR1212E3HP-M	3	8.5	28.0	28.0	12.00	12.00	70.00	12.00	12.0	1.2
QS-SMALR1616E3HP	3	8.5	28.0		16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALL063XHP	3	0.335	1.142	1.142	0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	0.9
QS-SMALL083XHP-M	3	0.335	1.102	1.102	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9
QS-SMALL103XHP	3	0.335	1.102		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	0.9
QS-SMALR063XHP	3	0.335	1.142	1.142	0.375	0.375	2.756	0.375	0.375	0.9
QS-SMALR083XHP-M	3	0.335	1.102	1.102	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9
QS-SMALR103XHP	3	0.335	1.102		0.625	0.625	2.756	0.625	0.625	0.9

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® XS, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

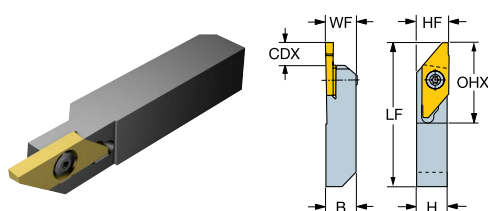


Imperial (polegadas)

Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALR 083X	3	0.335	1.063	0.500	0.500	2.756	0.500	0.500	0.9

R = versão direita, L = versão esquerda

Desenho de fixação por parafuso

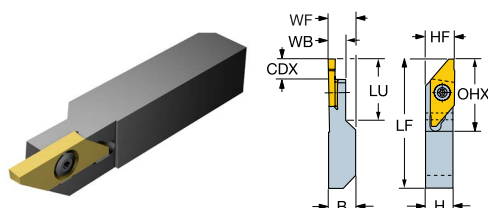

Imperial (polegadas)


Código para pedido	SSC	CDX [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	WB [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
QS-SMALR 083X-X	3	0.335	0.787	1.063	0.500	0.500	0.488	2.756	0.500	0.500	0.9

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® XS, ferramenta QS™ para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

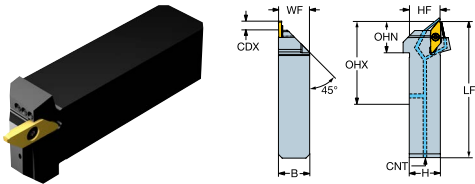

Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	TQ [Nm]
QS-SMALL2020X3HP	3	7.3	45.0	25.0	20.00	20.00	25.1	94.10	20.00	20.0	G 1/8-28	
QS-SMALL2525X3HP	3	7.3	50.0	25.0	25.00	25.00	25.1	109.10	25.00	25.0	G 1/8-28	
QS-SMALR2020X3HP	3	7.3	45.0	25.0	20.00	20.00	25.1	94.10	20.00	20.0	G 1/8-28	7.0
QS-SMALR2525X3HP	3	7.3	50.0	25.0	25.00	25.00	25.1	109.10	25.00	25.0	G 1/8-28	

R = versão direita, L = versão esquerda


Imperial (polegadas)

Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT
QS-SMALL123XHP	3	0.286	1.734	0.984	0.750	0.750	0.988	3.705	0.750	0.750	G 1/8-28
QS-SMALL163XHP	3	0.286	1.984	0.984	1.000	1.000	0.988	4.295	1.000	1.000	G 1/8-28
QS-SMALR123XHP	3	0.286	1.734	0.984	0.750	0.750	0.988	3.705	0.750	0.750	G 1/8-28
QS-SMALR163XHP	3	0.286	1.984	0.984	1.000	1.000	0.988	4.295	1.000	1.000	G 1/8-28

R = versão direita, L = versão esquerda

CoroCut® XS, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

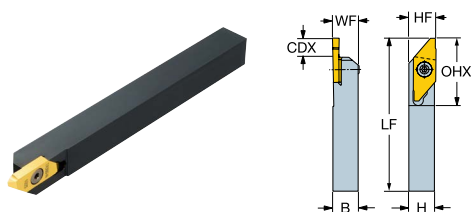

Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SMALL 1010K 3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALL 1212K 3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	1.2
SMALL 1616K 3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	1.2
SMALR 1010K 3	3	8.5	27.0	10.00	10.00	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALR 1212K 3	3	8.5	27.0	12.00	12.00	125.00	12.00	12.0	1.2
SMALR 1616K 3	3	8.5	27.0	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)


Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
SMALL 08C3	3	0.335	1.063	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	0.9
SMALL 10C3	3	0.335	1.063	0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	0.9
SMALR 08C3	3	0.335	1.063	0.500	0.500	5.000	0.500	0.500	0.9
SMALR 10C3	3	0.335	1.063	0.625	0.625	5.000	0.625	0.625	0.9

R = versão direita, L = versão esquerda



CoroCut® XS, ferramenta para cortes e canais

Desenho de fixação por parafuso

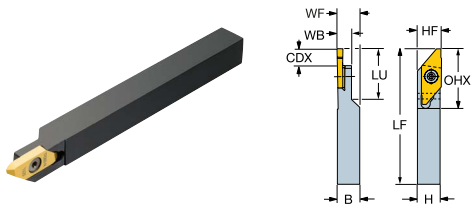

Métrica (mm)

Código para pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	WB [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
SMALR 1010K 3-X	3	8.5	27.0	10.00	10.00	7.5	125.00	10.00	10.0	1.2
SMALR 1212K 3-X	3	8.5	27.0	12.00	12.00	7.5	125.00	12.00	12.0	1.2

R = versão direita, L = versão esquerda

Imperial (polegadas)

Código para pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	WB [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
SMALR 08C 3-X	3	0.335	1.063	0.500	0.500	0.295	5.000	0.500	0.500	0.9

R = versão direita, L = versão esquerda



sandvik.coromant.com/coroturnxs



CoroTurn® XS

Usinagem interna de alta qualidade de pequenas características

CoroTurn® XS é um sistema de ferramentas de alto desempenho com posicionamento preciso da aresta de corte, proporcionando precisão excepcional, repetibilidade e escoamento seguro de cavacos em operações internas exigentes de acabamento.

Aplicação

- Para acabamento interno de peças pequenas e de alta precisão
- Diâmetro do furo: 0,3–7,2 mm (0,012–0,283 pol.)
- Torneamento interno, cópia, mandrilamento reverso, perfilamento, usinagem de canais, pré-cortes e rosqueamento
- Usinagem de canais frontais



Características e benefícios


- As ferramentas retificadas de alta qualidade garantem alta precisão e repetibilidade
- O desempenho estável reduz paradas inesperadas da máquina
- A classe PVD oferece boa segurança da aresta e excelente resistência ao usinar materiais com alta aderência
- Processo de cobertura otimizado possibilita vida útil mais longa da ferramenta ou aumento de produtividade



Áreas de aplicação ISO


Barras de metal duro

- Barras de metal duro retificadas de alta precisão
- Arestas de corte vivas
- Tipo direita e esquerda
- Localização precisa na barra de mandrilar graças a um pino de localização
- Um ângulo na parte traseira da peça de metal duro define automaticamente a altura correta do centro

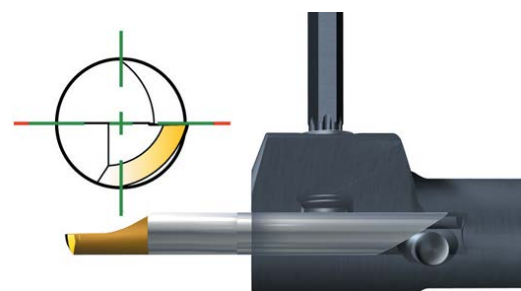



CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para pré-cortes

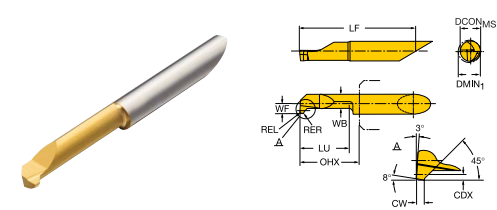


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S									
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
CXS-05GX100-5215L	○	○	○	○	○	5.00	37.25	2.45	18.0	0.7	15.00	3.8	1.00	Esquerda
CXS-05GX100-5215R	○	○	○	○	○	5.00	37.25	2.45	18.0	0.7	15.00	3.8	1.00	Direita
CXS-05GX100-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	0.7	20.00	3.8	1.00	Direita
CXS-05GX100-5225L	○	○	○	○	○	5.00	47.25	2.45	28.0	0.7	25.00	3.8	1.00	Esquerda
CXS-05GX100-5225R	○	○	○	○	○	5.00	47.25	2.45	28.0	0.7	25.00	3.8	1.00	Direita
CXS-05GX100-5230R	○	○	○	○	○	5.00	52.25	2.45	33.0	0.7	30.00	3.8	1.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais

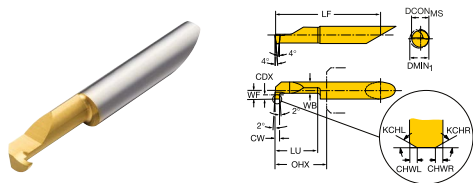


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S	H										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
CXS-04G050-2009L	○	○	○	○	○			4.00	26.25	1.95	12.0	0.4	9.00	1.1	0.50	Esquerda
CXS-04G050-2012L	○	○	○	○	○			4.00	29.25	1.95	15.0	0.4	12.00	1.1	0.50	Esquerda
CXS-04G050-2012R	○	○	○	○	○			4.00	29.25	1.95	15.0	0.4	12.00	1.1	0.50	Direita
CXS-04G070-3016L	○	○	○	○	○			4.00	33.25	1.95	19.0	0.6	16.00	2.0	0.70	Esquerda
CXS-04G070-3016R	○	○	○	○	○			4.00	33.25	1.95	19.0	0.6	16.00	2.0	0.70	Direita
CXS-04G078-4210R	○	○	○	○	○			4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	0.78	Direita
CXS-04G078-4215L	○	○	○	○	○			4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	0.78	Esquerda
CXS-04G078-4215R	○	○	○	○	○			4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	0.78	Direita
CXS-04G078-4220R	○	○	○	○	○			4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	0.78	Direita
CXS-04G078-4225L	○	○	○	○	○			4.00	42.25	1.95	28.0	0.8	25.00	3.0	0.78	Esquerda
CXS-04G078-4225R	○	○	○	○	○			4.00	42.25	1.95	28.0	0.8	25.00	3.0	0.78	Direita
CXS-04G100-4210L	○	○	○	○	○			4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	1.00	Esquerda
CXS-04G100-4210R	○	○	○	○	○			4.00	27.25	1.95	13.0	0.8	10.00	3.0	1.00	Direita
CXS-04G100-4215L	○	○	○	○	○			4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	Esquerda
CXS-04G100-4215R	○	○	○	○	○			4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	Direita
CXS-04G100-4220L	○	○	○	○	○			4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	1.00	Esquerda
CXS-04G100-4220R	○	○	○	○	○			4.00	37.25	1.95	23.0	0.8	20.00	3.0	1.00	Direita
CXS-05G078-5210R	○	○	○	○	○			5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	0.78	Direita
CXS-05G078-5215R	○	○	○	○	○			5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	0.78	Direita
CXS-05G078-5220L	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	0.78	Esquerda
CXS-05G078-5220R	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	0.78	Direita
CXS-05G078-5225L	○	○	○	○	○			5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	0.78	Esquerda
CXS-05G078-5230R	○	○	○	○	○			5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	0.78	Direita
CXS-05G078-5235R	○	○	○	○	○			5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	0.78	Direita
CXS-05G100-5210R	○	○	○	○	○			5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.00	Direita
CXS-05G100-5220L	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	Esquerda
CXS-05G100-5220R	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	Direita
CXS-05G100-5230R	○	○	○	○	○			5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.00	Direita
CXS-05G100-5235L	○	○	○	○	○			5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.00	Esquerda
CXS-05G100-5235R	○	○	○	○	○			5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais




Métrica (mm)

	P	M	K	N	S	H										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
CXS-05G117-5210R	○	○	○	○	○			5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.17	Direita
CXS-05G117-5215L	○	○	○	○	○			5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.17	Esquerda
CXS-05G117-5220R	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	Direita
CXS-05G117-5230L	○	○	○	○	○			5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.17	Esquerda
CXS-05G117-5235R	○	○	○	○	○			5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.17	Direita
CXS-05G150-5210R	○	○	○	○	○			5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	1.50	Direita
CXS-05G150-5215L	○	○	○	○	○			5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.50	Esquerda
CXS-05G150-5215R	○	○	○	○	○			5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.50	Direita
CXS-05G150-5220R	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.50	Direita
CXS-05G150-5225L	○	○	○	○	○			5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.50	Esquerda
CXS-05G150-5230R	○	○	○	○	○			5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.50	Direita
CXS-05G150-5235R	○	○	○	○	○			5.00	57.25	2.45	38.0	1.0	35.00	3.8	1.50	Direita
CXS-05G157-5215R	○	○	○	○	○			5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.57	Direita
CXS-05G157-5220L	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.57	Esquerda
CXS-05G157-5220R	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.57	Direita
CXS-05G157-5225L	○	○	○	○	○			5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.57	Esquerda
CXS-05G157-5230R	○	○	○	○	○			5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.57	Direita
CXS-05G198-5215L	○	○	○	○	○			5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.98	Esquerda
CXS-05G198-5215R	○	○	○	○	○			5.00	37.25	2.45	18.0	1.0	15.00	3.8	1.98	Direita
CXS-05G198-5225L	○	○	○	○	○			5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.98	Esquerda
CXS-05G198-5225R	○	○	○	○	○			5.00	47.25	2.45	28.0	1.0	25.00	3.8	1.98	Direita
CXS-05G198-5230R	○	○	○	○	○			5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	1.98	Direita
CXS-05G200-5210R	○	○	○	○	○			5.00	32.25	2.45	13.0	1.0	10.00	3.8	2.00	Direita
CXS-05G200-5220L	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	Esquerda
CXS-05G200-5220R	○	○	○	○	○			5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	Direita
CXS-05G200-5230R	○	○	○	○	○			5.00	52.25	2.45	33.0	1.0	30.00	3.8	2.00	Direita
CXS-06G078-6210R	○	○	○	○	○			6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	0.78	Direita
CXS-06G078-6215L	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	0.78	Esquerda
CXS-06G078-6215R	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	0.78	Direita
CXS-06G078-6225R	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	0.78	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais

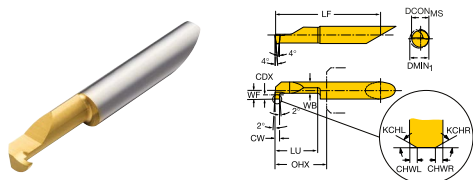


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S	H										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
CXS-06G078-6230L	○	○	○	○	○			6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	0.78	Esquerda
CXS-06G078-6235L	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	0.78	Esquerda
CXS-06G078-6235R	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	0.78	Direita
CXS-06G100-6210R	○	○	○	○	○			6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.00	Direita
CXS-06G100-6215L	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.00	Esquerda
CXS-06G100-6215R	○	○	○	○	○	○	○	6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.00	Direita
CXS-06G100-6225L	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	Esquerda
CXS-06G100-6225R	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	Direita
CXS-06G100-6235R	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.00	Direita
CXS-06G100-6240R	○	○	○	○	○			6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.00	Direita
CXS-06G117-6210R	○	○	○	○	○			6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.17	Direita
CXS-06G117-6215R	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.17	Direita
CXS-06G117-6220R	○	○	○	○	○			6.00	42.25	2.95	23.0	1.8	20.00	4.0	1.17	Direita
CXS-06G117-6225L	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	Esquerda
CXS-06G117-6225R	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	Direita
CXS-06G117-6230R	○	○	○	○	○			6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.17	Direita
CXS-06G117-6240L	○	○	○	○	○			6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.17	Esquerda
CXS-06G117-6240R	○	○	○	○	○			6.00	62.25	2.95	43.0	1.8	40.00	4.0	1.17	Direita
CXS-06G150-6210R	○	○	○	○	○			6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.50	Direita
CXS-06G150-6215L	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.50	Esquerda
CXS-06G150-6215R	○	○	○	○	○	○	○	6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.50	Direita
CXS-06G150-6225L	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	Esquerda
CXS-06G150-6225R	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	Direita
CXS-06G150-6230R	○	○	○	○	○			6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.50	Direita
CXS-06G150-6235L	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.50	Esquerda
CXS-06G150-6235R	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.50	Direita
CXS-06G157-6210R	○	○	○	○	○			6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.57	Direita
CXS-06G157-6215L	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.57	Esquerda
CXS-06G157-6215R	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.57	Direita
CXS-06G157-6225R	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.57	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais




Métrica (mm)

	P	M	K	N	S	H										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
CXS-06G157-6230L	○	○	○	○	○			6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	1.57	Esquerda
CXS-06G157-6235L	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.57	Esquerda
CXS-06G157-6235R	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.57	Direita
CXS-06G198-6210R	○	○	○	○	○			6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	1.98	Direita
CXS-06G198-6215R	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	1.98	Direita
CXS-06G198-6225R	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.98	Direita
CXS-06G198-6235L	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.98	Esquerda
CXS-06G198-6235R	○	○	○	○	○			6.00	57.25	2.95	38.0	1.8	35.00	4.0	1.98	Direita
CXS-06G200-6210R	○	○	○	○	○			6.00	32.25	2.95	13.0	1.8	10.00	4.0	2.00	Direita
CXS-06G200-6215L	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	2.00	Esquerda
CXS-06G200-6215R	○	○	○	○	○			6.00	37.25	2.95	18.0	1.8	15.00	4.0	2.00	Direita
CXS-06G200-6225L	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	Esquerda
CXS-06G200-6225R	○	○	○	○	○			6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	Direita
CXS-06G200-6230L	○	○	○	○	○			6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	2.00	Esquerda
CXS-06G200-6230R	○	○	○	○	○			6.00	52.25	2.95	33.0	1.8	30.00	4.0	2.00	Direita
CXS-07G078-7210R	○	○	○	○	○			7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	0.78	Direita
CXS-07G078-7215L	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	0.78	Esquerda
CXS-07G078-7215R	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	0.78	Direita
CXS-07G078-7225R	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	0.78	Direita
CXS-07G078-7230L	○	○	○	○	○			7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	0.78	Esquerda
CXS-07G078-7230R	○	○	○	○	○			7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	0.78	Direita
CXS-07G078-7235L	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	0.78	Esquerda
CXS-07G078-7235R	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	0.78	Direita
CXS-07G078-7240R	○	○	○	○	○			7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	0.78	Direita
CXS-07G100-7210R	○	○	○	○	○			7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.00	Direita
CXS-07G100-7215L	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.00	Esquerda
CXS-07G100-7215R	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.00	Direita
CXS-07G100-7225L	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.00	Esquerda
CXS-07G100-7225R	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.00	Direita
CXS-07G100-7230L	○	○	○	○	○			7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	Esquerda

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais

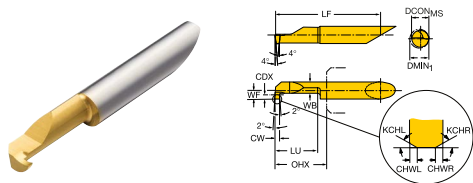


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S	H										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
CXS-07G100-7230R	○	○	○	○	○			7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	Direita
CXS-07G100-7235R	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.00	Direita
CXS-07G100-7240R	○	○	○	○	○			7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Direita
CXS-07G117-7210R	○	○	○	○	○			7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.17	Direita
CXS-07G117-7215R	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.17	Direita
CXS-07G117-7225R	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.17	Direita
CXS-07G117-7230R	○	○	○	○	○			7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.17	Direita
CXS-07G117-7235R	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.17	Direita
CXS-07G117-7240L	○	○	○	○	○			7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Esquerda
CXS-07G117-7240R	○	○	○	○	○			7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.17	Direita
CXS-07G150-7210R	○	○	○	○	○			7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.50	Direita
CXS-07G150-7215L	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.50	Esquerda
CXS-07G150-7215R	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.50	Direita
CXS-07G150-7225L	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.50	Esquerda
CXS-07G150-7225R	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.50	Direita
CXS-07G150-7235R	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.50	Direita
CXS-07G150-7240L	○	○	○	○	○			7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.50	Esquerda
CXS-07G150-7240R	○	○	○	○	○			7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.50	Direita
CXS-07G157-7210R	○	○	○	○	○			7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.57	Direita
CXS-07G157-7215L	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.57	Esquerda
CXS-07G157-7215R	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.57	Direita
CXS-07G157-7220L	○	○	○	○	○			7.00	42.25	3.45	23.0	2.5	20.00	4.3	1.57	Esquerda
CXS-07G157-7225R	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	1.57	Direita
CXS-07G157-7235L	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.57	Esquerda
CXS-07G157-7235R	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.57	Direita
CXS-07G157-7240L	○	○	○	○	○			7.00	62.25	3.45	43.0	2.5	40.00	4.3	1.57	Esquerda
CXS-07G198-7210R	○	○	○	○	○			7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	1.98	Direita
CXS-07G198-7215L	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.98	Esquerda
CXS-07G198-7215R	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	1.98	Direita
CXS-07G198-7230L	○	○	○	○	○			7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.98	Esquerda

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais




Métrica (mm)

	P	M	K	N	S	H										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	7014	7014	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	HAND
CXS-07G198-7235L	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.98	Esquerda
CXS-07G198-7235R	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	1.98	Direita
CXS-07G200-7210R	○	○	○	○	○			7.00	32.25	3.45	13.0	2.5	10.00	4.3	2.00	Direita
CXS-07G200-7215L	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	2.00	Esquerda
CXS-07G200-7215R	○	○	○	○	○			7.00	37.25	3.45	18.0	2.5	15.00	4.3	2.00	Direita
CXS-07G200-7220R	○	○	○	○	○			7.00	42.25	3.45	23.0	2.5	20.00	4.3	2.00	Direita
CXS-07G200-7225L	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	2.00	Esquerda
CXS-07G200-7225R	○	○	○	○	○			7.00	47.25	3.45	28.0	2.5	25.00	4.3	2.00	Direita
CXS-07G200-7235L	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	2.00	Esquerda
CXS-07G200-7235R	○	○	○	○	○			7.00	57.25	3.45	38.0	2.5	35.00	4.3	2.00	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para perfilamento

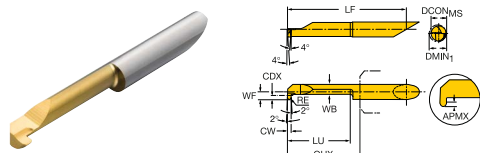

Métrica (mm)


		P	M	K	N	S										
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	WB [mm]	CW [mm]	RE [mm]	HAND	
CXS-04R058-4215R	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.17	0.6	Direita	
CXS-04R100-4215L	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	0.5	Esquerda	
CXS-04R100-4215R	○	○	○	○	○	4.00	32.25	1.95	18.0	0.8	15.00	3.0	1.00	0.5	Direita	
CXS-05R058-5220L	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	0.6	Esquerda	
CXS-05R058-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.17	0.6	Direita	
CXS-05R081-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.63	0.8	Direita	
CXS-05R099-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.98	1.0	Direita	
CXS-05R100-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.00	0.5	Direita	
CXS-05R150-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	1.50	0.8	Direita	
CXS-05R200-5220R	○	○	○	○	○	5.00	42.25	2.45	23.0	1.0	20.00	3.8	2.00	1.0	Direita	
CXS-06R058-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	0.6	Esquerda	
CXS-06R058-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.17	0.6	Direita	
CXS-06R081-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.63	0.8	Direita	
CXS-06R099-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.98	1.0	Direita	
CXS-06R100-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	0.5	Esquerda	
CXS-06R100-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.00	0.5	Direita	
CXS-06R150-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	1.50	0.8	Direita	
CXS-06R200-6225L	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	1.0	Esquerda	
CXS-06R200-6225R	○	○	○	○	○	6.00	47.25	2.95	28.0	1.8	25.00	4.0	2.00	1.0	Direita	
CXS-07R058-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.17	0.6	Direita	
CXS-07R081-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.63	0.8	Direita	
CXS-07R099-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.98	1.0	Direita	
CXS-07R100-7230L	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	0.5	Esquerda	
CXS-07R100-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.00	0.5	Direita	
CXS-07R150-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	1.50	0.8	Direita	
CXS-07R200-7230L	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	2.00	1.0	Esquerda	
CXS-07R200-7230R	○	○	○	○	○	7.00	52.25	3.45	33.0	2.5	30.00	4.3	2.00	1.0	Direita	

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais frontais

Curva A

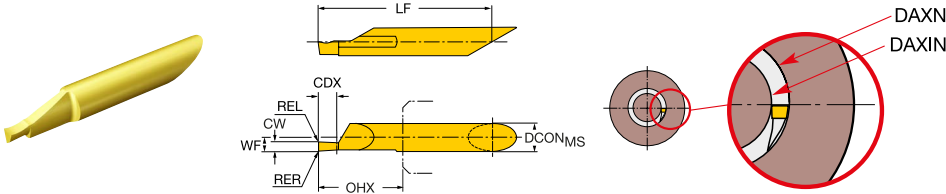


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S											
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
CXS-06F100-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Esquerda
CXS-06F100-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Direita
CXS-06F150-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Esquerda
CXS-06F150-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Direita
CXS-06F200-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Esquerda
CXS-06F200-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Direita
CXS-06F250-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Esquerda
CXS-06F250-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Direita
CXS-06F300-6215AL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Esquerda
CXS-06F300-6215AR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais frontais

Curva A

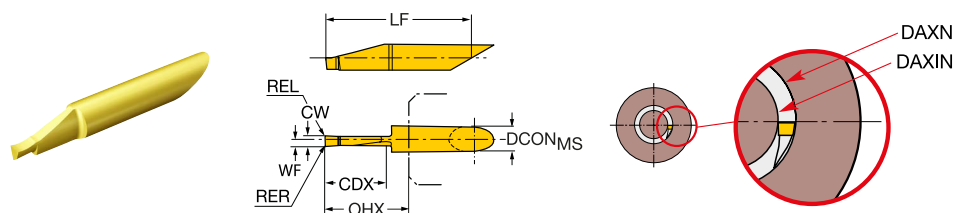

Métrica (mm)


	P M K N S															
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
CXS-08F200-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	1.57	20.0	15.0	15.00	2.00	0.20	0.20	11.0	Esquerda
CXS-08F200-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	1.57	20.0	15.0	15.00	2.00	0.20	0.20	11.0	Direita
CXS-08F250-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	1.82	15.0	10.0	10.00	2.50	0.20	0.20	5.0	Esquerda
CXS-08F250-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	1.82	15.0	10.0	10.00	2.50	0.20	0.20	5.0	Direita
CXS-08F300-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.07	15.0	10.0	10.00	3.00	0.20	0.20	4.0	Esquerda
CXS-08F300-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.07	15.0	10.0	10.00	3.00	0.20	0.20	4.0	Direita
CXS-08F300-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.07	20.0	15.0	15.00	3.00	0.20	0.20	9.0	Esquerda
CXS-08F300-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.07	20.0	15.0	15.00	3.00	0.20	0.20	9.0	Direita
CXS-08F400-8010AL	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.49	15.0	10.0	10.00	4.00	0.20	0.20	2.0	Esquerda
CXS-08F400-8010AR	○	○	○	○	○	8.00	39.25	2.49	15.0	10.0	10.00	4.00	0.20	0.20	2.0	Direita
CXS-08F400-8015AL	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.49	20.0	15.0	15.00	4.00	0.20	0.20	7.0	Esquerda
CXS-08F400-8015AR	○	○	○	○	○	8.00	44.25	2.49	20.0	15.0	15.00	4.00	0.20	0.20	7.0	Direita
CXS-10F300-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.07	28.0	20.0	20.00	3.00	0.20	0.20	14.0	Esquerda
CXS-10F300-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.07	28.0	20.0	20.00	3.00	0.20	0.20	14.0	Direita
CXS-10F300-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.07	33.0	25.0	25.00	3.00	0.20	0.20	19.0	Esquerda
CXS-10F300-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.07	33.0	25.0	25.00	3.00	0.20	0.20	19.0	Direita
CXS-10F300-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.07	38.0	30.0	30.00	3.00	0.20	0.20	24.0	Esquerda
CXS-10F300-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.07	38.0	30.0	30.00	3.00	0.20	0.20	24.0	Direita
CXS-10F400-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.65	28.0	20.0	20.00	4.00	0.20	0.20	12.0	Esquerda
CXS-10F400-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	2.65	28.0	20.0	20.00	4.00	0.20	0.20	12.0	Direita
CXS-10F400-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.65	33.0	25.0	25.00	4.00	0.20	0.20	17.0	Esquerda
CXS-10F400-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	2.65	33.0	25.0	25.00	4.00	0.20	0.20	17.0	Direita
CXS-10F400-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.65	38.0	30.0	30.00	4.00	0.20	0.20	22.0	Esquerda
CXS-10F400-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	2.65	38.0	30.0	30.00	4.00	0.20	0.20	22.0	Direita
CXS-10F500-10020AL	○	○	○	○	○	10.00	52.25	3.10	28.0	20.0	20.00	5.00	0.20	0.20	10.0	Esquerda
CXS-10F500-10020AR	○	○	○	○	○	10.00	52.25	3.10	28.0	20.0	20.00	5.00	0.20	0.20	10.0	Direita
CXS-10F500-10025AL	○	○	○	○	○	10.00	57.25	3.10	33.0	25.0	25.00	5.00	0.20	0.20	15.0	Esquerda
CXS-10F500-10025AR	○	○	○	○	○	10.00	57.25	3.10	33.0	25.0	25.00	5.00	0.20	0.20	15.0	Direita
CXS-10F500-10030AL	○	○	○	○	○	10.00	62.25	3.10	38.0	30.0	30.00	5.00	0.20	0.20	20.0	Esquerda
CXS-10F500-10030AR	○	○	○	○	○	10.00	62.25	3.10	38.0	30.0	30.00	5.00	0.20	0.20	20.0	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha



CoroTurn® XS, ferramenta inteiriça de metal duro para canais frontais

Curva B

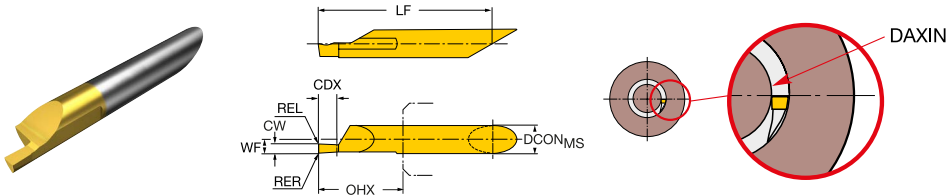


Métrica (mm)

	P	M	K	N	S											
Product Code	1025	1025	1025	1025	1025	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	OHX [mm]	CDX [mm]	LU [mm]	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	DAXIN [mm]	HAND
CXS-06F100-6215BL	●	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Esquerda
CXS-06F100-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	2.0	15.00	1.00	0.15	0.15	4.2	Direita
CXS-06F150-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Esquerda
CXS-06F150-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	3.0	15.00	1.50	0.15	0.15	3.2	Direita
CXS-06F200-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Esquerda
CXS-06F200-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	4.0	15.00	2.00	0.15	0.15	2.2	Direita
CXS-06F250-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Esquerda
CXS-06F250-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	5.0	15.00	2.50	0.15	0.15	1.2	Direita
CXS-06F300-6215BL	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Esquerda
CXS-06F300-6215BR	○	○	○	○	○	6.00	37.30	2.95	18.0	6.0	15.00	3.00	0.15	0.15	0.2	Direita

● = Primeira escolha ○ = Boa escolha

Adaptador com acoplamento com haste retangular para CoroTurn® XS




Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	B [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	LPR [mm]	OAH [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-1010-04L	4.00	89.00	18.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-04R	4.00	89.00	18.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-05L	5.00	89.00	23.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-05R	5.00	89.00	23.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-06L	6.00	89.00	28.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1010-06R	6.00	89.00	28.00	10.00	29.0	29.0	1	99.0	16.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-04L	4.00	89.00	18.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-04R	4.00	89.00	18.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-05L	5.00	89.00	23.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-05R	5.00	89.00	23.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-06L	6.00	89.00	28.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1212-06R	6.00	89.00	28.00	12.00	29.0	29.0	1	99.0	18.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-05R	5.00	94.00	23.00	16.00	34.0	29.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-06L	6.00	94.00	28.00	16.00	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-1616-06R	6.00	94.00	28.00	16.00	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0

R = versão direita, L = versão esquerda



Adaptador com acoplamento com haste retangular para CoroTurn® XS

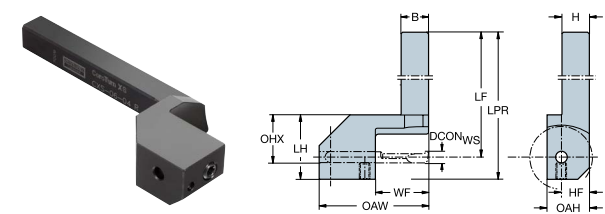


Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{ws} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	B [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	LPR [mm]	OAH [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-08-04R	4.00	89.00	18.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-08-05R	5.00	89.00	23.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-08-06R	6.00	89.00	28.00	12.70	29.0	29.0	1	99.0	19.0	M 5	10	7.0
CXS-10-05R	5.00	94.00	23.00	15.88	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0
CXS-10-06R	6.00	94.00	28.00	15.88	34.0	34.0	1	104.0	22.0	M 5	10	7.0

R = versão direita, L = versão esquerda

Adaptador com acoplamento com haste retangular para CoroTurn® XS

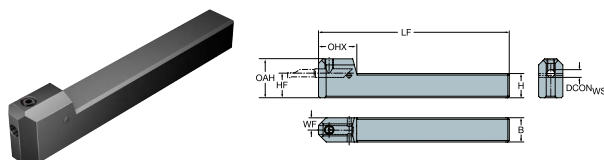

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{ws} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	OAH [mm]	TQ [Nm]
CXS-1212-04FN	4.00	100.00	6.00	12.00	19.0	19.0	21.0	7.0
CXS-1212-05FN	5.00	100.00	6.00	12.00	25.0	25.0	21.5	7.0
CXS-1212-06FN	6.00	100.00	6.00	12.00	26.0	26.0	22.0	7.0
CXS-1616-04FN	4.00	125.00	8.00	16.00	19.0	19.0	25.0	7.0
CXS-1616-05FN	5.00	125.00	8.00	16.00	25.0	25.0	25.5	7.0
CXS-1616-06FN	6.00	125.00	8.00	16.00	26.0	26.0	26.0	7.0
CXS-1616-07FN	7.00	125.00	8.00	16.00	26.5	26.5	26.5	7.0
CXS-2020-04FN	4.00	125.00	10.00	20.00	19.0	19.0	29.0	7.0
CXS-2020-05FN	5.00	125.00	10.00	20.00	25.0	25.0	29.5	7.0
CXS-2020-06FN	6.00	125.00	10.00	20.00	25.5	25.5	30.0	7.0
CXS-2020-07FN	7.00	125.00	10.00	20.00	26.5	26.5	30.5	7.0
CXS-2020-08FN	8.00	125.00	10.00	20.00	32.5	32.5	31.0	7.0
CXS-2020-10FN	10.00	125.00	10.00	20.00	34.5	34.5	32.0	7.0
CXS-2525-05FN	5.00	150.00	12.50	25.00	25.9	25.9	34.5	7.0
CXS-2525-06FN	6.00	150.00	12.50	25.00	25.5	25.5	35.0	7.0
CXS-2525-07FN	7.00	150.00	12.50	25.00	26.5	26.5	35.5	7.0
CXS-2525-08FN	8.00	150.00	12.50	25.00	32.5	32.5	36.0	7.0
CXS-2525-10FN	10.00	150.00	12.50	25.00	34.5	34.5	37.0	7.0

Versão neutra


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{ws} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	OAH [inch]	TQ [ft]
CXS-08-04FN	0.157	3.937	0.250	0.500	0.748	0.748	0.827	5.2
CXS-08-05FN	0.197	3.937	0.250	0.500	0.984	0.984	0.846	5.2
CXS-08-06FN	0.236	3.937	0.250	0.500	1.004	1.004	0.866	5.2
CXS-10-04FN	0.157	4.921	0.313	0.625	0.748	0.748	0.984	5.2
CXS-10-05FN	0.197	4.921	0.313	0.625	0.984	0.984	1.004	5.2
CXS-10-06FN	0.236	4.921	0.313	0.625	1.004	1.004	1.024	5.2

Versão neutra



Adaptador com acoplamento com haste retangular para CoroTurn® XS

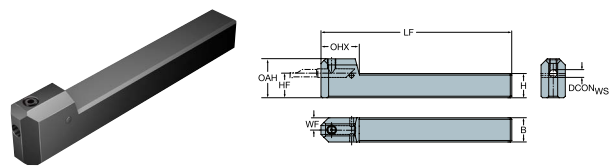


Imperial (polegadas)

Código para pedido	DCON _{ws} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	OAH [inch]	TQ [ft]
CXS-10-07FN	0.276	4.921	0.313	0.625	1.043	1.043	1.378	5.2
CXS-12-04FN	0.157	4.921	0.375	0.750	0.748	0.748	1.142	5.2
CXS-12-05FN	0.197	4.921	0.375	0.750	0.984	0.984	1.161	5.2
CXS-12-06FN	0.236	4.921	0.375	0.750	1.004	1.004	1.181	5.2
CXS-12-07FN	0.276	4.921	0.375	0.750	1.043	1.043	1.201	5.2
CXS-12-08FN	0.315	4.921	0.375	0.750	1.280	1.280	1.181	5.2
CXS-16-05FN	0.197	5.906	0.500	1.000	0.984	0.984	1.358	5.2
CXS-16-06FN	0.236	5.906	0.500	1.000	1.004	1.004	1.378	5.2
CXS-16-07FN	0.276	5.906	0.500	1.000	1.043	1.043	1.398	5.2
CXS-16-08FN	0.315	5.906	0.500	1.000	1.280	1.280	1.417	5.2
CXS-16-10FN	0.394	5.906	0.500	1.000	1.358	1.358	1.457	5.2

Versão neutra

Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS

Cilíndrica com dois planos

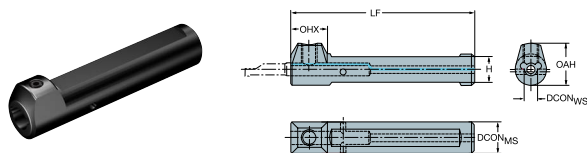

Métrica (mm)


Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	OAH [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A10-04	10.00	4.00	65.00	8.00	14.0	14.0	1	10.0	14.5	10	7.0
CXS-A10-05	10.00	5.00	65.00	8.00	14.0	14.0	1	10.0	15.0	10	7.0
CXS-A12-04	12.00	4.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	15.5	10	7.0
CXS-A12-05	12.00	5.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	16.0	10	7.0
CXS-A12-06	12.00	6.00	70.00	10.00	14.0	14.0	1	12.0	16.5	10	7.0
CXS-A16-04	16.00	4.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	17.5	10	7.0
CXS-A16-05	16.00	5.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	18.0	10	7.0
CXS-A16-06	16.00	6.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	18.5	10	7.0
CXS-A16-07	16.00	7.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	19.0	10	7.0
CXS-A16-08	16.00	8.00	75.00	14.00	14.0	14.0	1	16.0	19.5	10	7.0
CXS-A20-04	20.00	4.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	20.0	10	7.0
CXS-A20-05	20.00	5.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	20.0	10	7.0
CXS-A20-06	20.00	6.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	22.0	10	7.0
CXS-A20-07	20.00	7.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	22.0	10	7.0
CXS-A20-08	20.00	8.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	25.0	10	7.0
CXS-A20-10	20.00	10.00	90.00	18.00	14.0	14.0	1	20.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-04	25.00	4.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-05	25.00	5.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-06	25.00	6.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-07	25.00	7.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-08	25.00	8.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A25-10	25.00	10.00	110.00	23.00	14.0	14.0	1	25.0	25.0	10	7.0
CXS-A28-04	28.00	4.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0
CXS-A28-05	28.00	5.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0
CXS-A28-07	28.00	7.00	120.00	26.00	17.0	17.0	1	28.0		10	7.0

Versão neutra



Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS

Cilíndrica com dois planos

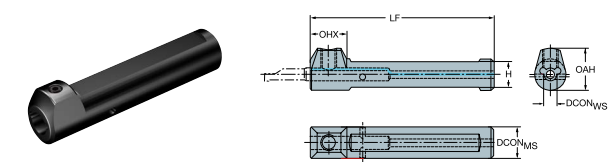

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	OAH [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A0500-04	0.500	0.157	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.610	145	5.2
CXS-A0500-05	0.500	0.197	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.630	145	5.2
CXS-A0500-06	0.500	0.236	2.756	0.394	0.551	1	0.551	0.500	0.650	145	5.2
CXS-A0625-04	0.625	0.157	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.689	145	5.2
CXS-A0625-05	0.625	0.197	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.709	145	5.2
CXS-A0625-06	0.625	0.236	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.728	145	5.2
CXS-A0625-07	0.625	0.276	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.748	145	5.2
CXS-A0625-08	0.625	0.315	2.953	0.551	0.551	1	0.551	0.625	0.765	145	5.2
CXS-A0750-04	0.750	0.157	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.787	145	5.2
CXS-A0750-05	0.750	0.197	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.787	145	5.2
CXS-A0750-06	0.750	0.236	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.866	145	5.2
CXS-A0750-07	0.750	0.276	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.866	145	5.2
CXS-A0750-08	0.750	0.315	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.945	145	5.2
CXS-A0750-10	0.750	0.394	4.331	0.709	0.551	1	0.551	0.750	0.945	145	5.2

Versão neutra



Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS

Cilíndrica com dois planos

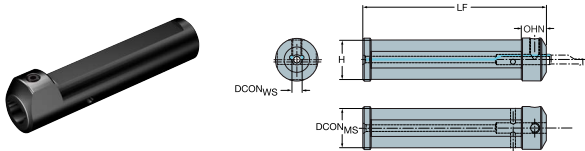

Valores de dados comuns

OAH
[mm]
22.0

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A22-04	22.00	4.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-05	22.00	5.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-06	22.00	6.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0
CXS-A22-07	22.00	7.00	110.00	20.00	14.0	14.0	1	22.0	10	7.0

Versão neutra

Valores de dados comuns

OAH
[inch]
1.000

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A1000-04M	1.000	0.157	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-05M	1.000	0.197	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-06M	1.000	0.236	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-07M	1.000	0.276	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-08	1.000	0.315	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2
CXS-A1000-10	1.000	0.394	4.331	0.921	0.591	1	0.591	1.000	145	5.2

Versão neutra



Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS com duas extremidade

Cilíndrica com dois planos

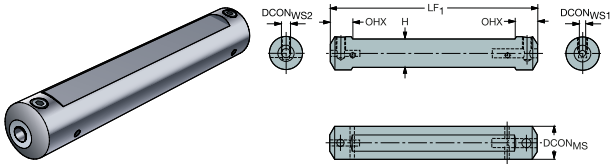

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	TQ [ft]
CXS-A075-04-06	0.750	0.236	5.512	0.709	0.591	0.591	0.750	5.2

Versão neutra



Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS

Cilíndrica com dois planos

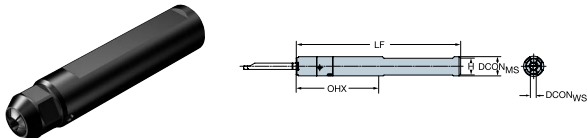

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
CXS-A12-04-X	12.00	4.00	70.00	11.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A12-05-X	12.00	5.00	70.00	11.00	23.0	23.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-04-X	16.00	4.00	75.00	15.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-05-X	16.00	5.00	75.00	15.00	23.0	23.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A16-06-X	16.00	6.00	75.00	15.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A16-07-X	16.00	7.00	75.00	15.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A20-04-X	20.00	4.00	90.00	19.00	22.0	22.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A20-05-X	20.00	5.00	90.00	19.00	26.0	26.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A20-06-X	20.00	6.00	90.00	19.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A20-07-X	20.00	7.00	90.00	19.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A25-04-X	25.00	4.00	110.00	24.00	24.0	24.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A25-05-X	25.00	5.00	110.00	24.00	25.0	25.0	1	14.5	80	20.0
CXS-A25-06-X	25.00	6.00	110.00	24.00	26.5	26.5	1	16.5	80	20.0
CXS-A25-07-X	25.00	7.00	110.00	24.00	26.0	26.0	1	16.5	80	20.0
CXS-E12-04-X	12.00	4.00	103.00	11.00	53.0	53.0	1	12.0	80	8.0
CXS-E12-05-X	12.00	5.00	108.00	24.00	58.0	58.0	1	12.0	80	8.0

Versão neutra

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A0500-04-X	0.500	0.157	2.756	0.461	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0500-05-X	0.500	0.197	2.756	0.461	0.906	1	0.906	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-04-X	0.625	0.157	2.953	0.586	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-05-X	0.625	0.197	2.953	0.586	0.906	1	0.906	0.571	1160	14.8
CXS-A0625-06-X	0.625	0.236	2.953	0.586	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0625-07-X	0.625	0.276	2.953	0.586	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0750-04-X	0.750	0.157	4.331	0.041	0.866	1	0.866	0.571	1160	14.8
CXS-A0750-05-X	0.750	0.197	4.331	0.711	1.024	1	1.024	0.571	1160	14.8

Versão neutra



Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS

Cilíndrica com dois planos

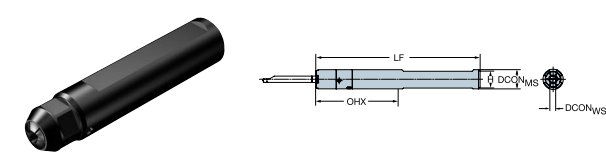

Imperial (polegadas)


Código para pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF ₁ [inch]	H [inch]	OHX [inch]	CNSC	OHN [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
CXS-A0750-06-X	0.750	0.236	4.331	0.711	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A0750-07-X	0.750	0.276	4.331	0.711	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A1000-04-X	1.000	0.157	4.331	0.961	0.945	1	0.945	0.571	1160	14.8
CXS-A1000-05-X	1.000	0.197	4.331	0.961	0.984	1	0.984	0.571	1160	14.8
CXS-A1000-06-X	1.000	0.236	4.331	0.961	1.043	1	1.043	0.650	1160	14.8
CXS-A1000-07-X	1.000	0.276	4.331	0.961	1.024	1	1.024	0.650	1160	14.8
CXS-E0500-04-X	0.500	0.157	4.055	0.461	2.087	1	2.087	0.500	1160	5.9
CXS-E0500-05-X	0.500	0.197	4.252	0.461	2.283	1	2.283	0.500	1160	5.9

Versão neutra



Adaptador de Haste cilíndrica com rebaixos para CoroTurn® XS com duas extremidade

Para máquinas Citizen

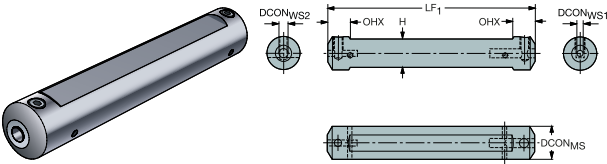

Métrica (mm)


Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	H [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	BD ₁ [mm]	OAH [mm]	TQ [Nm]
CXS-A20-04-06	20.00	6.00	140.00	18.00	15.0	15.0	20.0	20.0	7.0
CXS-A22-04-04	22.00	4.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A22-04-06	22.00	6.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A22-06-06	22.00	6.00	140.00		15.0	15.0	22.0	22.0	7.0
CXS-A25-04-06	25.00	6.00	140.00		15.0	15.0	25.0	25.0	7.0

Versão neutra



Coromant Capto® para adaptador CoroTurn® XS

Refrigeração interna

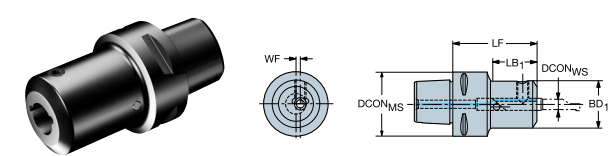

Métrica (mm)

Código para pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C3-CXS-42-04	32.00	4.00	42.00	1.05	42.0	42.0	3	21.0	10	7.0
C3-CXS-42-05	32.00	5.00	42.00	1.30	42.0	42.0	3	22.0	10	7.0
C3-CXS-42-06	32.00	6.00	42.00	1.95	42.0	42.0	3	23.5	10	7.0
C3-CXS-42-07	32.00	7.00	42.00	2.90	42.0	42.0	3	25.0	10	7.0
C3-CXS-42-10	32.00	10.00	42.00	0.00	42.0	42.0	3	21.0	10	7.0
C4-CXS-47-04	40.00	4.00	47.00	1.05	47.0	47.0	3	21.0	10	7.0
C4-CXS-47-05	40.00	5.00	47.00	1.30	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C4-CXS-47-06	40.00	6.00	47.00	1.95	47.0	47.0	3	23.5	10	7.0
C4-CXS-47-07	40.00	7.00	47.00	2.90	47.0	47.0	3	25.0	10	7.0
C4-CXS-47-08	40.00	8.00	47.00	0.00	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C4-CXS-47-10	40.00	10.00	47.00	0.00	47.0	47.0	3	22.0	10	7.0
C5-CXS-49-04	50.00	4.00	49.00	1.05	49.0	49.0	3	21.0	10	7.0
C5-CXS-49-05	50.00	5.00	49.00	1.30	49.0	49.0	3	22.0	10	7.0
C5-CXS-49-06	50.00	6.00	49.00	1.95	49.0	49.0	3	23.5	10	7.0
C5-CXS-49-07	50.00	7.00	49.00	2.90	49.0	49.0	3	25.0	10	7.0
C6-CXS-95-04	63.00	4.00	95.00	1.05	95.0	95.0	3	21.0	10	7.0
C6-CXS-95-05	63.00	5.00	95.00	1.30	95.0	95.0	3	22.0	10	7.0
C6-CXS-95-06	63.00	6.00	95.00	1.95	95.0	95.0	3	23.5	10	7.0
C6-CXS-95-07	63.00	7.00	95.00	2.90	95.0	95.0	3	25.0	10	7.0

Versão neutra

Informações sobre refrigeração

Código do tipo de entrada de refrigeração (CNSC)

Código	Descrição	Imagem
0	Sem entrada de refrigeração	
1	Entrada concêntrica axial	
2	Entrada radial	
3	Entrada concêntrica axial e radial	
4	Entrada concêntrica axial no círculo	
5	Entrada radial antes do adaptador.	
6	Descentralizado sobre flange	
7	Descentralizado sobre flange e axial	
8	Descentralizado sobre canais na haste	

Código do tipo de saída para refrigeração (CXSC)

Código	Descrição	Imagem
0	Sem saída de refrigeração	
1	Saída concêntrica axial	
2	Saída radial	
3	Saída inclinada axial	
4	Concêntrica axial no círculo	
5	Saída inclinada axial com olhal, ajustável	
6	Saída descentralizada com olhais, ajustável	
7	Saída inclinada axial direcionada com olhal	
8	Axial concêntrico ou descentralizado com bico, ajustável	



Parâmetros da ferramenta de corte de acordo com ISO 13399

Todas as ferramentas de corte são definidas por um número de parâmetros de acordo com a norma ISO 13399. Você encontra o parâmetro de ferramenta de corte e sua definição nesta lista.

Parâmetros	Definição
ADINTMS	Direção da interface de adaptação da máquina
ADINTWS	Direção de interface de adaptação da peça
AERMX	Razão de largura de corte máxima
ALP	Ângulo de folga axial
AN	Ângulo de folga principal
ANN	Ângulo de folga menor
APMX	Profundidade de corte máxima
AXGSUP	Direção do suporte do canal axial
AZ	Profundidade máxima de mergulho
B	Largura da haste
BAMS	Ângulo do corpo da ferramenta em relação à máquina
BAWS	Ângulo - lado da peça
BBD	Balanceado pelo desenho
BBR	Balanceado pelo teste rotacional
BD	Diâmetro do corpo
BHTA	Ângulo do cone de transição
BLMC	Código do método de balanceamento
BMC	Código do material do corpo
BN	Largura da fase plana
BS	Comprimento da aresta alisadora
BSG	Norma
BSR	Raio da aresta alisadora
CBMD	Designação da aplicação do quebra-cavacos por fabricante
CCC	Recurso de corte central
CCONWS	Número de conexões da ferramenta à peça
CDX	Profundidade máxima de corte
CEDC	Número de arestas de corte
CGX	Componente X para localização do centro de gravidade
CGY	Componente Y para localização do centro de gravidade
CGZ	Componente Z para localização do centro de gravidade
CHW	Largura do chanfro de canto
CICT	Número de cortes
CND	Diâmetro de entrada de refrigeração
CNSC	Código do tipo de entrada de refrigeração
CNT	Tamanho da rosca de entrada de refrigeração
COATING	Cobertura
CONARWS	Arranjo de conexão - lado da peça
CP	Pressão de refrigeração
CPDF	Passo diferencial de corte
CRKS	Tamanho da rosca do tirante de tração
CTPT	Tipo de operação



CUTDIA	Máximo diâmetro de corte da peça
CUTINT_MASTER	Parte 2 dos identificadores da interface da pastilha
CUTINT_SIZESHAPE	Formato e tamanho da pastilha
CW	Largura de corte
CWTOLL	Tolerância mínima da largura de corte
CWTOLU	Tolerância máxima da largura de corte
CXSC	Código do tipo de saída de refrigeração
CXST	Tipo de fornecimento de saída de refrigeração
CZC	Código do tamanho da conexão
CZC MS	Código do tamanho da conexão - lado da máquina
CZC WS	Código do tamanho de conexão - lado da peça
D1	Diâmetro do furo de fixação
DAH	Diâmetro do furo de acesso
DAXIN	Diâmetro interno mínimo do canal axial
DAXN	Diâmetro externo mínimo do canal axial
DAXX	Diâmetro externo máximo do canal axial
DBC	Diâmetro do círculo para fixação
DC	Diâmetro de corte
DCB	Diâmetro do furo de conexão
DCBN	Diâmetro mínimo do furo de conexão
DCBX	Diâmetro máximo do furo de conexão
DCF	Diâmetro de corte da face de contato
DCN	Diâmetro mínimo de corte
DCON	Diâmetro da conexão
DCONMS	Diâmetro de conexão - lado da máquina
DCONWS	Diâmetro de conexão - lado da peça
DCP	Bolso para chip de dados
DCPS	Tamanho do bolso para chip de dados
DCSFMS	Diâmetro da superfície de contato - lado da máquina
DCSFWS	Diâmetro da superfície de contato - lado da peça
DCTOLL	Menor tolerância do diâmetro de corte
DCTOLU	Maior tolerância do diâmetro de corte
DCX	Máximo diâmetro de corte
DFC	Diâmetro funcional
DHUB	Diâmetro do cubo
DIX	Máximo diâmetro para interferência no trocador de ferramenta
DMIN	Diâmetro mínimo do furo
DMM	Diâmetro da haste
DN	Diâmetro do pescoço
DPC	Propriedade antivibração
DSGN	Desenho
FHA	Ângulo de hélice do canal
FLGT	Espessura da flange
FTDZ	Para o tamanho do diâmetro da rosca
GAMF	Ângulo de saída radial
GAMO	Ângulo de saída ortogonal
GAMP	Ângulo de saída axial
GAN	Ângulo de saída da pastilha
GB	Ângulo da fase frontal



GRADE	Classe
H	Altura da haste
HAND	Sentido
HBL	Comprimento do offset até a base da cabeça
HDD	Diâmetro da cabeça
HEAD_TYPE	Tipo de cabeça
HF	Altura funcional
HRV	Menor ponto a partir do plano de referência
HTB	Altura do corpo
HTH	Altura
HTY	Tipo de furo
IC	Diâmetro do círculo inscrito
IEP	Característica da aresta interrompida
IFS	Código de montagem da pastilha
INSL	Comprimento da pastilha
IZC	Código do tamanho da pastilha
KAP	Kappa (eixo z rot.)
KAPR	Ângulo da aresta de corte da ferramenta
KCH	Chanfro do canto
KGRP_INT	Interface de fixação da chave
KGRPS	Tamanho da peça acionada
KGRPTP	Característica geométrica da peça acionada
KRINS	Ângulo da aresta de corte principal
L	Comprimento da aresta de corte
LAMS	Ângulo de inclinação
LB	Comprimento do corpo
LCF	Comprimento do canal para cavacos
LE	Comprimento efetivo da aresta de corte
LF	Comprimento útil
LGR	Comprimento da reafiação
LH	Comprimento da cabeça
LIG	Comprimento de interferência na aresta
LOCAP	Propriedade de auxílio de localização
LPR	Comprimento da saliência
LS	Comprimento da haste
LSC	Comprimento de fixação
LSCN	Comprimento mínimo de fixação
LSCX	Comprimento máximo de fixação
LSD	Comprimento da haste
LU	Comprimento útil (máx. recomendado)
MHD	Distância do furo de montagem
MIID	Identificação da pastilha padrão
MMCC	Código para torque pré-definido
MMCX	Torque máximo de corte
MRAT	Ângulo de rotação principal da ferramenta
MTP	Código do tipo de fixação
NOF	Número de canais
NORGMX	Reafiações máximas
OAH	Altura total



OAL	Comprimento total
OAW	Largura total
OHN	Balanço mínimo
OHX	Balanço máximo
PHD	Diâmetro do furo pré-usinado
PHDX	Diâmetro máximo do furo pré-usinado
PHT	Tipo de furo pré-usinado
PL	Comprimento da ponta
PRFRAD	Raio do perfil
PRSPC	Especificação do perfil
PSIR	Ângulo de ataque da ferramenta
PSIRL	Ângulo da aresta de corte principal versão esquerda
PSIRR	Ângulo da aresta de corte principal versão direita
RADH	Altura radial do corpo
RADW	Largura radial do corpo
RE	Raio do canto
REEQ	Equivalente ao raio do canto
REL	Raio de canto esquerdo
RER	Raio de canto direito
RETOLL	Tolerância mínima do raio de canto
RETOLU	Tolerância máxima do raio de canto
RIDOP	Direção de rotação inversa lado de saída
RMPX	Ângulo máximo de usinagem em rampa
RPMX	Rotação máxima
S	Espessura da pastilha
SC	Código do formato da pastilha
SCREW_TYPE	Tipo de parafuso
SDL	Comprimento do diâmetro escalonado
SEAL	Propriedade de vedação
SEP	Propriedade do sensor incorporado
SIG	Ângulo da ponta
SPA	Ângulo do perfil da esfera
SSC	Código do tamanho do assento da pastilha
STA	Ângulo incluído do escalonado
SUBSTRATE	Substrato
TA	Ângulo do cone
TCDC	Classe de tolerância do diâmetro de corte
TCDCON	Tolerância do diâmetro de conexão
TCDMM	Tolerância do diâmetro da haste
TCHA	Tolerância atingível do furo
TCL	Comprimento do chanfro do macho
TCT	Classe de tolerância da ferramenta
TCTR	Classe de tolerância da rosca
TD	Diâmetro da rosca
TDZ	Diâmetro da rosca
TFLA	Total flutuação do macho à frente
TFLB	Total flutuação do macho para trás
TG	Gradiente de conicidade
THBTP	Propriedade de conicidade da rosca



THCA	Ângulo de correção de hélice da rosca
THCHT	Tipo de chanfro do macho
THDH	Versão da rosca
THFT	Tipo de rosca
THL	Comprimento da rosca
THLGTH	Comprimento da rosca
THUB	Espessura do cubo
TP	Passo da rosca
TPI	Fios por polegadas
TPIN	Mínimos fios por polegada
TPIX	Máximos fios por polegada
TPN	Passo mínimo da rosca
TPX	Passo máximo da rosca
TQ	Torque
TSYC	Código da ferramenta
ULDR	Relação comprimento/diâmetro útil
W1	Largura da pastilha
WB	Largura do corpo
WEP	Propriedade da aresta Wiper
WF	Largura útil
WSC	Largura de fixação
WT	Peso do item
XYPFEEDIR	Direção de avanço do plano XY
ZEFF	Número efetivo de arestas de corte na parte frontal
ZEFP	Número efetivo de arestas de corte na periferia
ZWX	Número máximo de pastilhas alisadoras

Adote a sustentabilidade com nossos programas de reciclagem e recondicionamento

Na Sandvik Coromant, estamos comprometidos com a sustentabilidade e com a redução de nossa pegada ambiental. Nossos programas de reciclagem e recondicionamento são desenvolvidos não apenas para beneficiar o planeta, mas também para oferecer soluções práticas para nossos clientes e fornecedores.



Programa de recondicionamento

Aumente a vida útil de suas ferramentas de metal duro com nosso programa de recondicionamento. Por que investir em novas ferramentas quando você pode economizar custos e recursos restaurando as existentes? Nosso serviço de recondicionamento não apenas aumenta a longevidade da ferramenta, mas também ajuda a reduzir o desperdício em aterros sanitários. Se você ainda não experimentou os benefícios de nosso serviço de recondicionamento, agora é a hora de experimentá-lo e testemunhar a diferença em primeira mão.

Verifique com o seu contato Sandvik os requisitos locais de recondicionamento.

Programa de reciclagem


Junte-se a nós em nossa missão de promover a sustentabilidade por meio de nosso inovador programa de reciclagem. Ao participar do nosso programa de recompra, você apoia um setor mais ecológico e desfruta de uma experiência sem complicações. Nosso processo de reciclagem certificado garante o mínimo de esforço de sua parte, facilitando a contribuição para um futuro mais sustentável.

Escolha a Sandvik Coromant como seu parceiro de reciclagem e cause um impacto positivo hoje mesmo.


Reciclagem: para a segurança do meio ambiente

Ganhos ambientais

A cada recondicionamento, você obtém qualidade consistente da ferramenta e o custo cai drasticamente.



A produção a partir de materiais reciclados reduz a emissão de dióxido de carbono em 40%.



Saiba mais sobre nossas iniciativas de sustentabilidade:
www.sandvik.coromant.com/services





SANDVIK
Coromant

